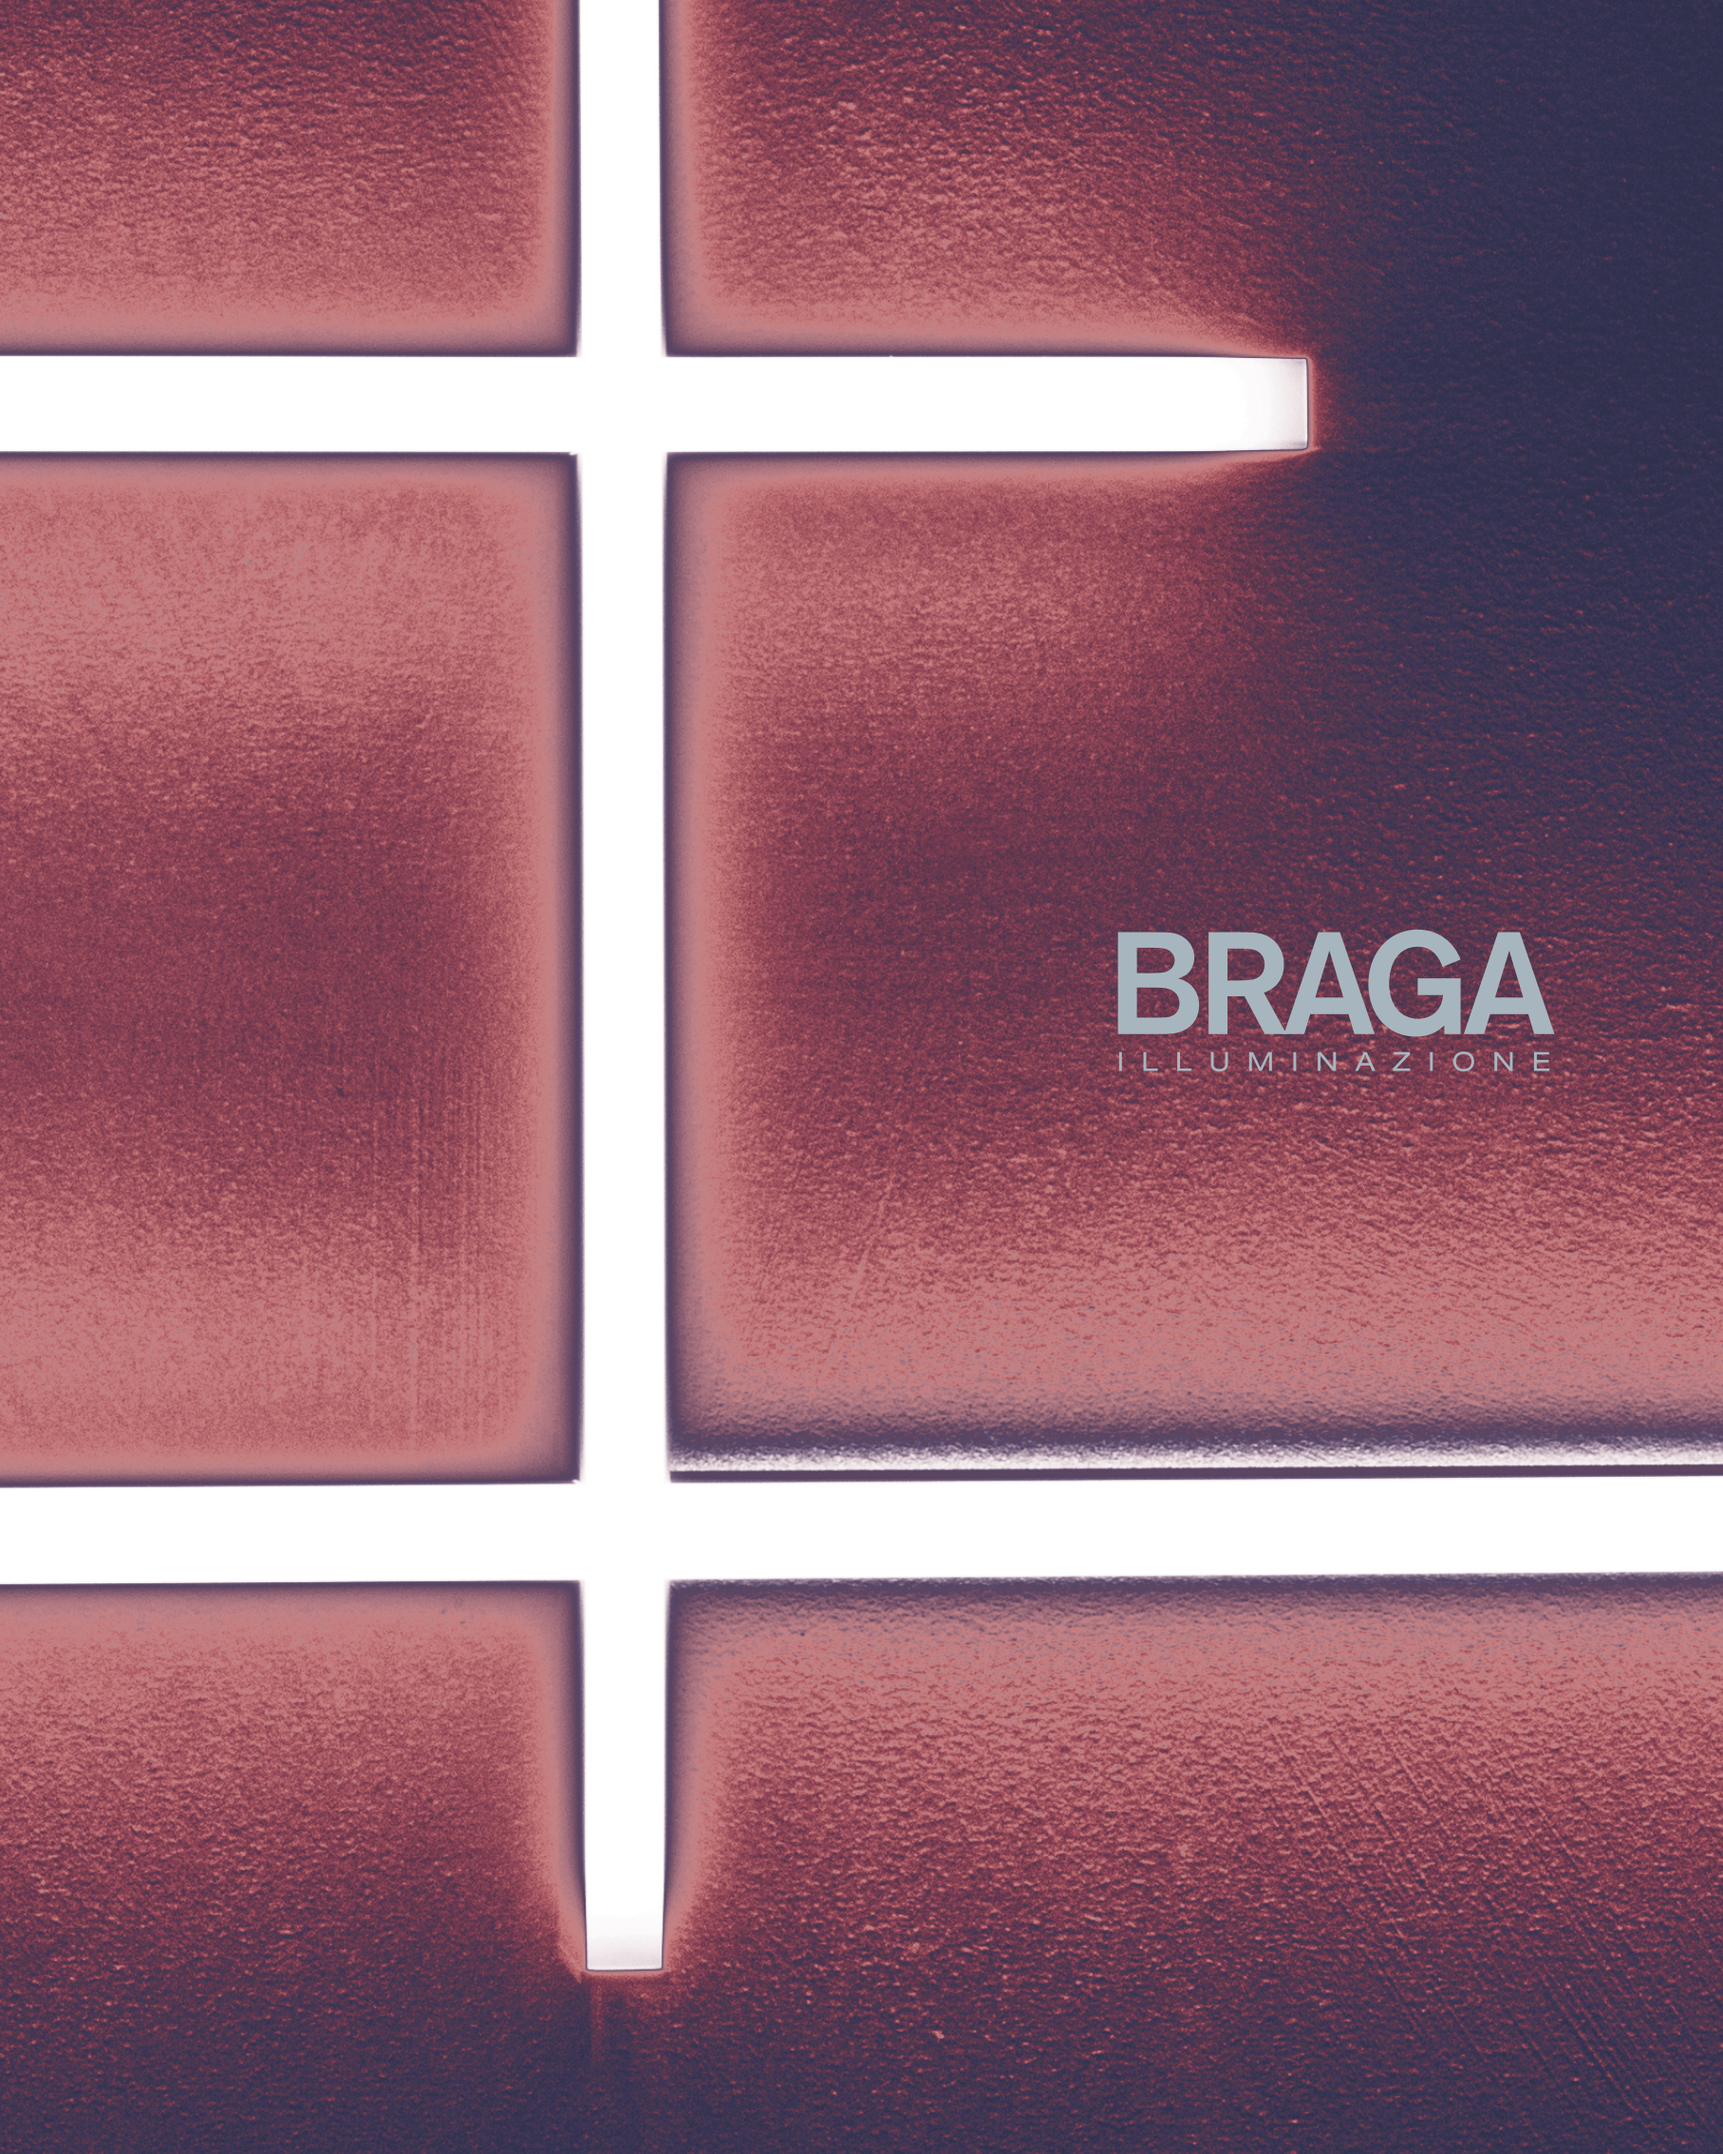
BRAGA
ILLUMINAZIONE

BRAGA

ILLUMINAZIONE

SINCE

1976

Bit 24V_ **444**
Bon Ton_ **186**
-
Candy_ **296**
Cannula_ **418**
New Charme_ **156**
New Clock_ **114**
Cristalli_ **274**
Cubo_ **426**
-
Digit_ **262**
Dune_ **382**
-
Eclettica_ **162**
Eclissi_**356**
2 Edison_ **434**
Elle_ **210**
-
Flat_ **118**
-
Gamma_ **288**
Geo_ **350**
New Geometric_**010**
Glass LED_ **430**
Greka_ **368**
-
New Hug_**030**
-
New Jolie_**180**
-
Keplero 24V_ **442**
-
Link_ **198**
Lithos_ **404**
Loop_ **046**
-
New Nets_**018**
Nuvola_ **308**
-
Orione_ **448**
-
Pattern_ **266**
Pianeta_ **316**
Puzzle_ **304**
-
Ray_ **250**
Reed_ **416**
Rotary_ **320**
Round_ **102**
-
Scia_ **220**
Sfera_ **390**
Spira_ **92**
Syrio_**194**
-
Tape_**238**
Tile_ **400**
Time_ **326**
Traccia_ **256**
Truciolo_ **408**
-
Up & Down_**332**
-
Virgola_ **432**
Volta_ **422**

561/S30_**387,388**
561/S40_**384,387,388**
561/S50_**382,388,389**
561/S70_**386,388**
561/S80_**383,388**
582/A_**432,433**
582/A-V_**433**
583/S30_**375**
583/S40_**375**
583/S50_**375**
583/S70_**375**
583/S80_**375**
2000_**448,449**

2010/A_**424,425**
2010/A40_**423,425**
2010/A60_**422,425**
2023_**442,443**
2036/A_**426,429**
2036/A1_**428,429**
2036/A2_**427,429**
2047/A_**260,261**
2047/A1_**261**
2051/PL36_**281**
2051/PL50_**280,281,282,283**
2051/PL60_**279,281**
2051/PL80_**278,283**
2051/PL110_**283**
2051/S50_**284,285**
2051/S80_**284,286**
2051/S110_**284**
2052/S50_**287**
2052/S80_**287**
2052/S110_**287**
2052/PL36_**277**
2052/PL50_**274,275,277**
2052/PL60_**277**
2052/PL80_**283**
2052/PL110_**276,283**
2053/AP-F_**257,258**
2053/AP-R_**257,259**
2053/T1A_**256,257**
2053/T2B19_**256,257**
2068/A3_**263,265**
2068/PL80_**265**
2068/PL125_**264,265**
2068/S_**262,265**
2075/1-37_**444,445**
2075/1-75_**445,447**
2075/2-37_**444,445**
2075/2-75_**445,447**
2080/A_**294,295**
2080/A2_**292,293**
2080/PL50_**290,293**
2080/PL65_**291,293**
2080/PL90_**289,293**
2080/S_**288,293**
2081/PL20_**431**
2081/PL30_**431**
2081/PL40_**430,431**
2081/PL50_**431**
2081/PL60_**431**
2083/A_**411,413**
2083/L_**412,413**
2083/T_**408,409,410,413**
2084/L70_**414,415**
2084/T_**413**
2087/A_**380,381**
2087/N_**378,379**
2087/R6_**376,379**
2087/R12_**379**
2087/S1-9_**374,376,378,379**
2087/S16-9_**379**
2087/S30_**369,372,373**
2087/S40_**371,372**
2087/S50_**368,372**
2087/S70_**369,370,372**
2087/S80_**372**
2089/A2_**215,219**
2089/A70_**211,213**
2089/A110_**213,214**
2089/PL70_**210,213**
2089/PL110_**212,213**
2089/S_**219**
2089/S2_**218,219**
2089/T_**216,217,219**
2092/A2_**315**
2092/L_**312,313**
2092/PL35_**310,313**
2092/PL45_**313**
2092/PL60_**309,313**
2092/PL70_**308,311,313**
2095/PL36_**269,270**
2095/PL50_**266,268,269,271**
2095/PL60_**269**
2095/PL80_**267,269**
2095/S50_**272**
2095/S80_**272,273**
2096/T_**416,417**
2100/S30_**385**
2100/S40_**385**
2100/S50_**385**
2100/S70_**385**
2100/S80_**385**
2102/T_**418,420,421**
2103/T_**419,421**
2106/PL45_**317,319**
2106/PL60_**318,319**
2106/PL80_**316,319**
2107/A1_**331**
2107/A2_**327,328,331**
2107/L_**330,331**
2107/PL40_**331**
2107/PL50_**329,331**
2107/PL80_**326,331**
2108/A_**394,395**
2108/L_**391,395**
2108/N_**398**
2108/PL3_**392,395**
2108/PL4_**390,395**
2108/R6_**398**
2108/R12_**398**
2108/S1_**393,398**
2108/S4_**396,397**
2108/SM_**398,399**
2111/PL50_**304,305,306,307**
2111/PL60_**304,305,306,307**
2112/T_**404,405,406,407**

2113/N_**441**
2113/R6_**441**
2113/R12_**441**
2113/S1_**435,440**
2113/SM_**434,436,437,441**
2113/T_**438,439**

2116/A_**324,325**
2116/A2_**325**
2116/PL35_**322,323**
2116/PL50_**321,323**
2116/PL60_**320,323**
2118/A1_**300,302,303**
2118/L_**303**
2118/PL30_**297,299,301**
2118/PL40_**299**
2118/PL55_**298,299**

2118/PL70_**296,299**
2121/S1_**402,403**
2121/S2_**400,403**
2121/T_**401,403**
2123/PL40_**354,355**
2123/PL50_**355**
2123/PL60_**351,355**
2123/S40_**352**
2123/S50_**352,353**
2123/S60_**350,352**
2125/A2_**252,253,254**
2125/L_**254,255**
2125/PL70_**250,254**
2125/PL90_**251,254**
2127/A1_**231,235**
2127/A2_**234,235**
2127/L_**230,233**
2127/PL_**221,223**
2127/PL1_**227,236**
2127/PL2_**228,229,236**
2127/PL3_**232,236,237**
2127/PL50_**224,233**
2127/PL60_**225,226,233**
2127/PL110-2_**236**
2127/S_**222,223**
2127/S3_**220,223**
2128/S60-40-1_**71**
2128/S60-40-2_**72,73**
2128/S75-50-1_**70,71**
2128/S75-50-2_**72**
2128/S90-60-1_**71**
2128/S90-60-2_**72**
2129/A45_**91**
2129/A60_**90,91**
2129/R1-30_**32,48**
2129/R1-60_**34,36,50,53,56**
2129/R1-100_**35,38,53,54,59,61**
2129/R1-150_**39,54,61**
2129/R2_**40,68**
2129/R3_**40,68**
2129/PL2_**80,81**
2129/PL60_**82, 83,84,85**
2129/PL75_**84,85**
2129/R220-0-150_**44,76,98**
2129/R220-30_**48**
2129/R220-60_**50,53,56**
2129/R220-100_**53,54,59,61**
2129/R260-150_**54,61**
2129/R260-200_**62**
2129/R350_**67**
2129/R440_**67**
2129/RO-200_**39,62**
2129/R-S-G_**65**
2129/S1_**86**
2129/S2_**86,87**
2129/S40-1_**48**
2129/S40-2_**56**
2129/S50_**47,51,52,66,69,70**
2129/S50-1_**50**
2129/S50-2_**49,59**
2129/S60-1_**50**
2129/S60-2_**59**
2129/S75_**46,47,51,52,58,60,66,69,70**
2129/S75-1_**53**
2129/S75-2_**61**
2129/S90-1_**53**
2129/S90-2_**61,63**
2129/S120_**46**
2129/S120-1_**54**
2129/S120-2_**62**
2129/S150_**47,66**
2129/S150-1_**54**
2129/S150-2_**62**
2129/T_**88,89**
2129/TR40_**79**
2129/TR50_**78,79**
2129/TR60_**79**
2129/TR75 _**78,79**
2129/TR90_**49,76**
2129/TR120_**76,77**
2129/TR150_**76**
2130/PL60_**100,101**
2130/PL75_**101**
2130/S60_**92,93,94,95,97**
2130/S75_**95**
2130/S90_**92,93,96**
2130/TR60_**98**
2130/TR75_**98**
2130/TR90_**98,99**
2130/TR110_**98**
2130/S110_**92,96**
2131/S60_**102,103**
2131/S60-1_**104**
2131/S60-2_**104**
2131/S80_**102**
2131/S80-1_**104**
2131/S80-2_**104**
2131/TR60_**109**
2131/TR80_**108,109**
2132/PL125_**112,113**
2132/S125_**106**
2132/S125-1_**107**
2132/S125-2_**107**
2132/TR125_**110,111**
2133/A1_**246,249**
2133/A2_**244,247,249**
2133/L_**249**
2133/N_**243**
2133/PL3_**245,249**
2133/PLS-5_**239**
2133/PLS-7_**238,239**
2133/PLS-11_**239**
2133/R_**43,44,76,78,79,98,109,111,241,242,243**
2133/S1_**243**
2133/SM_**240,241,242,243**
2134/S50-2_**75**
2134/S60-2_**75**
2134/S75_**74**
2134/S75-2_**75**
2134/S90-2_**75**
2135/S_**196,197**
2135/S2_**197**
2136/A25_**150,151**
2136/L_**154,155**
2136/PL50_**146**
2136/PL60_**146**
2136/PL75_**146**
2136/PL90_**146,147**
2136/R1-60_**132,135,201**
2136/R1-100_**132,135,143,201**
2136/S65_**136**
2136/S65-1_**141**
2136/S65-2_**141**
2136/S80-1_**141**
2136/S80-2_**141**
2136/S110_**137**
2136/S110-1_**138**
2136/S110-2_**138**
2136/T_**152,153**
2136/TR110_**142,143**
2137/AP20_**148,151**
2137/AP45_**151**
2137/AP54_**149,151**
2137/S55_**118**
2137/S55-1_**122**
2137/S55-2_**122**
2137/S75_**118**
2137/S75-1_**122**
2137/S75-2_**122**
2137/S90_**118,123**
2137/S90-1_**124**
2137/S90-2_**124**
2137/S120_**118**
2137/S120-1_**124**
2137/S120-2_**124**
2137/S140_**129**
2137/S140-1_**128**
2137/S140-2_**128**
2137/TR55_**134,135**
2137/TR75_**135**
2137/TR90_**135**
2137/TR120_**135**
2138/PL-79_**131**
2138/PL-109_**131**
2138/PL-129_**130,131**
2138/PL-141_**131**
2138/S79-1_**125**
2138/S79-2_**125**
2138/S109_**126**
2138/S109-1_**125**
2138/S109-2_**125**
2138/S129-1_**127**
2138/S129-2_**127**
2138/S141-1_**128**
2138/S141-2_**128**
2138/TR-79_**132**
2138/TR-109_**132**
2138/TR-129_**132,133**
2138/TR-141_**132**
2139/A70_**204,205**
2139/A110_**204,205**
2139/A170_**204,205**
2139/A245_**204,205**
2139/CAB_**201,203**
2139/P-S140_**202,203**
2139/P-S200_**202,203,206**
2139/R140_**201**
2139/S70_**199,200**
2139/S110_**199,200**
2139/S170_**199,200**
2139/S245_**199**
2140/A25_**358,359**
2140/PL40_**359**
2140/PL55_**357,359**
2140/PL75_**359**
2140/PL85_**359**
2140/PL100_**356,359**
2140/S25_**360**
2140/S40_**360**
2140/S55_**360**
2140/S75_**363**
2140/S85_**362,363**
2140/S100_**361,363**
2141/70_**209**
2141/110_**209**
2141/170_**209**
2141/R440-150_**209**
2143/S_**194,195**
2143/S2_**195**
2144/S1_**163,164,165,167**
2144/S2_**163,164,165,167**
2144/S3_**163,164,165,167**
2144/S4_**163,164,165,167**
2145/PL50/3_**160,176,185,191**
2145/PL80/5_**160,176,185,191,339,450**
2145PL80/7_**160,164,176,180,189,185,191,338,339,450**
2145/PL110/11_**160,176,185,191,339,450**
2146/A_**160,176,178,179,185,190,191,339,346,450**
2146/N_**160,176,185,191,193,339,450**
2146R1_**157,160,170,171,172,176,185,191,192,333,334,337,339,343,450**
2146/R6_**160,169,176,185,191,193,339,450**
2146/R12_**160,176,185,191,339,450**
2146/R35_**16,25,26,32,34,35,36,38,39,48,50,52,54,56,59,61,62,67,71,72,96,160,176,185,191,209,219,240,243,336,339,379,398,403,450**
2146/PL3_**160,176,185,186,191,339,450**
2146/PL4_**160,165,173,176,181, 185,191,335,339,450**
2146/PL5_**156,160,176,185,187,191,339,450**
2146/PL7_**160,176,185,191,339,450**
2146/PL11_**158,160,163,176,185,191,339,450**
2147/50_**160,176,185,191,339 450**
2147/100_**160,176,185,191,339,450**
2147/150_**160,176,177,182,185,191,332,339,450**
2147/200_**160,176,185,191,339,450**
2147/250_**160,176,185,191,339,450**
2149/A25_**365,367**
2149/PL40_**365**
2149/PL55_**364,365**
2149/S25_**366**
2149/S40_**366**
2149/S55_**366**

2150/1_**332,335,336,337,338 340,342,344,345,346,347,349**
2150/2_**332,338,342,345,347,349**
2150/3_**332,333,335,336,338,340,342,343,344,345,346,347,349**
2150/4_**332,333,334,342,345,347,349**
2150/5_**348,349**
2150/A1_**340**
2150/A2_**340,341**
2150/PL_**344,345**
2150/PL3_**344,345**
2150/S_**334,335,337,338,342,346**
2150/S2_**332,333,335,336,338,342,343**
2150/T1_**348,349**
2151/S1_**168,169,178**
2151/S2_**168,169,173,179**
2151/S3_**168,169**
2151/S4_**168,169,170**
2151/S5_**168,171**
2151/T_**174**
2153/1_**186,187,188,190,192**
2153/2_1**87,188,192**

2154/PL70_**13**
2154/PL90_**13**
2154/PL110_**10,13**
2154/PL130_**12,13**
2154/TR70_**11,15**
2154/TR90_**15**
2154/TR110_**14,15**
2154/TR130_**15**
2154/S130_**17**
2154/S130-1_**16**
2154/S130-2_**16**
2155/PL95_**18,20**
2155/A1_**20**
2155/A2_**20,21**
2155/PL115_**20**
2155/PL145_**19,20**
2155/S_**26**
2155/S2_**26,27**
2155/S-G_**26**
2155/S2-G_**26**
2155/S145_**24**
2155/S145-1_**25**
2155/S145-2_**25**
2155/TR66_**28,29**
2155/TR95_**23**
2155/TR108_**28,29**
2155/TR115_**22,23**
2155/TR134_**28,29**
2155/TR145_**23**
2155/TR159_**29**
2156/S_**156,158,159**
2156/S2_**157,158,159**
2157/S_**180,181,182,183**
2158/S2_**168,172,173**
2158/T_**175**
2159/S40-1_**31,32**
2159/S40-2_**36,37**
2159/S50_**30**
2159/S50-1_**32,40**
2159/S50-2_**36**
2159/S60-1_**34,40**
2159/S60-2_**38**
2159/S75-1_**34**
2159/S75-2_**38**
2159/S90_**30**
2159/S90-1_**34,40**
2159/S90-2_**38**
2159/S120-1_**35**
2159/S120-2_**33,39,40**
2159/S150-1_**35**
2159/S150-2_**39**
2159/TR40_**43**
2159/TR50_**42,43**
2159/TR60_**42,43,45**
2159/TR75_**43**
2159/TR90_**42,44**
2159/TR120_**44**
2159/TR150_**44**
2160/PL50-1_**117**
2160/PL50-2_**117**
2160/PL60-1_**115,116,117**
2160/PL60-2_**117**
2160/PL80-1_**117**
2160/PL80-2_**114,117**

	LAMPADA DA PARETE *WALL LAMP* **A**	LAMPADA DA PLAFONE *CEILING LAMP* **PL**	LAMPADA DA SOSPENSIONE *SUSPENSION* **S**	LAMPADA DA TERRA *FLOOR LAMP* **T**	LAMPADA DA TAVOLO *TABLE LAMP* **L**	LAMPADA DA INCASSO *RECESSED SPOT*	TESATE *WIRE SYSTEM*
New **GEOMETRIC 2154** pag. 010							
New **NETS 2155** pag. 018							
New **HUG 2159** pag. 030							
LOOP 2128 - 2129 - 2134 pag. 046							
SPIRA 2130 pag. 092							
ROUND 2131 - 2132 pag. 102							
New **CLOCK 2160** pag. 114							
FLAT 2136 - 2137 - 2138 pag. 118							
New **CHARME 2156** pag. 156							
ECLETTICA 2144 - 2151 - 2158 pag. 162							
New **JOLIE 2157** pag. 180							

TESATE *WIRE SYSTEM*	LAMPADA DA INCASSO *RECESSED SPOT*	LAMPADA DA TAVOLO *TABLE LAMP* **L**	LAMPADA DA TERRA *FLOOR LAMP* **T**	LAMPADA DA SOSPENSIONE *SUSPENSION* **S**	LAMPADA DA PLAFONE *CEILING LAMP* **PL**	LAMPADA DA PARETE *WALL LAMP* **A**	
							BON TON **2153** pag. 186
							SYRIO **2135 - 2143** pag. 194
							**LINK** **2139 - 2141** pag. 198
							**ELLE** **2089** pag. 210
							**SCIA** **2127** pag. 220
							**TAPE** **2133** pag. 238
							**RAY** **2125** pag. 250
							TRACCIA **2053 - 2047** pag. 256
							**DIGIT** **2068** pag. 262
							PATTERN **2095** pag. 266
							**CRISTALLI** **2051 - 2052** pag. 274

	LAMPADA DA PARETE *WALL LAMP* **A**	LAMPADA DA PLAFONE *CEILING LAMP* **PL**	LAMPADA DA SOSPENSIONE *SUSPENSION* **S**	LAMPADA DA TERRA *FLOOR LAMP* **T**	LAMPADA DA TAVOLO *TABLE LAMP* **L**	LAMPADA DA INCASSO *RECESSED SPOT*	TESATE *WIRE SYSTEM*
GAMMA 2080 pag. 288							
CANDY 2118 pag. 296							
PUZZLE 2111 pag. 304							
NUVOLA 2092 pag. 308							
PIANETA 2106 pag. 316							
ROTARY 2116 pag. 320							
TIME 2107 pag. 326							
UP & DOWN 2150 pag. 332							
GEO 2123 pag. 350							
ECLISSI 2140 - 2149 pag. 356							
GREKA 2087 - 583 pag. 368							

TESATE *WIRE SYSTEM*	LAMPADA DA INCASSO *RECESSED SPOT*	LAMPADA DA TAVOLO *TABLE LAMP* **L**	LAMPADA DA TERRA *FLOOR LAMP* **T**	LAMPADA DA SOSPENSIONE *SUSPENSION* **S**	LAMPADA DA PLAFONE *CEILING LAMP* **PL**	LAMPADA DA PARETE *WALL LAMP* **A**	
							**DUNE** **561 - 2100** pag. 382
							**SFERA** **2108** pag. 390
							TILE **2121** pag. 400
							LITHOS **2112** pag. 404
							**TRUCIOLO** **2083 - 2084** pag. 408
							REED **2096** pag. 416
							**CANNULA** **2102 - 2103** pag. 418
							VOLTA **2010** pag. 422
							CUBO **2036** pag. 426
							**GLASS LED** **2081** pag. 430
							VIRGOLA **582** pag. 432

	LAMPADA DA PARETE *WALL LAMP* **A**	LAMPADA DA PLAFONE *CEILING LAMP* **PL**	LAMPADA DA SOSPENSIONE *SUSPENSION* **S**	LAMPADA DA TERRA *FLOOR LAMP* **T**	LAMPADA DA TAVOLO *TABLE LAMP* **L**	LAMPADA DA INCASSO *RECESSED SPOT*	TESATE *WIRE SYSTEM*
EDISON 2113 pag. 434							
KEPLERO 24V 2023 pag. 442							
BIT 24V 2075 pag. 444							
ORIONE 2000 pag. 448							

BRAGA
ILLUMINAZIONE

Geometric

2154/PL110

BRAGA LED

GEOMETRIC

2154/TR70

2154/PL130

BRAGA LED

GEOMETRIC

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2154/PL70

W 38 - **Vac** 230

Lm 2.600
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 700 x 700 mm
H 70 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2154/PL70 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2154/PL70 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2154/PL70 - D7
ZigBee

2154/PL70 - D8
CASAMBI



2154/PL90

W 49 - **Vac** 230

Lm 3.300
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 900 x 900 mm
H 70 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2154/PL90 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2154/PL90 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2154/PL90 - D7
ZigBee

2154/PL90 - D8
CASAMBI



2154/PL110

W 59 - **Vac** 230

Lm 4.000
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.100 x 1.100 mm
H 70 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2154/PL110 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2154/PL110 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2154/PL110 - D7
ZigBee

2154/PL110 - D8
CASAMBI



2154/PL130

W 49 - **Vac** 230

Lm 3.300
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.300 x 500 mm
H 70 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2154/PL130 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2154/PL130 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2154/PL130 - D7
ZigBee

2154/PL130 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf finish

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

2154/TR130

BRAGA LED

GEOMETRIC

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

ATTENZIONE: Alimentatore non incluso
CAUTION: *Power supply not included*



2154/TR70

W 38 - **Vdc** 24

Lm 2.600
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 700 x 700 mm
H 40 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON-OFF
AL.60-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.50-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.60-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.60-24 - D7
ZigBee

AL.60-24 - D8
CASAMBI



2154/TR90

W 49 - **Vac** 24

Lm 3.300
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 900 x 900 mm
H 40 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON-OFF
AL.60-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.60-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.60-24 - D7
ZigBee

AL.60-24 - D8
CASAMBI



2154/TR110

W 59 - **Vdc** 24

Lm 4.000
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.100 x 1.100 mm
H 40 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON-OFF
AL.100-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.100-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.100-24 - D7
ZigBee

AL.100-24 - D8
CASAMBI



2154/TR130

W 49 - **Vac** 24

Lm 3.300
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.300 x 500 mm
H 40 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON-OFF
AL.60-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.60-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.60-24 - D7
ZigBee

AL.60-24 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf finish

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

GEOMETRIC

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **457**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
Technical info go to page ***455***



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2154/S130-1

W 49 - **Vac** 230

Lm 3.300
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.300 x 500 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2154/S130-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2154/S130-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2154/S130-1 - D7
ZigBee

2154/S130-1 - D8
CASAMBI



2154/S130-2

W 80 - **Vac** 230

Lm 3.300 (down) - 2.200 (up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.300 x 500 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2154/S130-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2154/S130-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2154/S130-2 - D7
ZigBee

2154/S130-2 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf finish

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* **454**

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

GEOMETRIC

2154/S130

Nets

2155/PL95

BRAGA LED

NETS

2155/PL145

NETS

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

L

2155/A1

W 19 - **Vac** 230

Lm 1.250
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 510 x 390 mm
SP 80 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2155/A1-D1 PUSH

2155/A1-D3 DALI

2155/A1-D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

L

2155/A2

W 28 - **Vac** 230

Lm 1.800
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 510 x 540 mm
SP 80 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2155/A2-D1 PUSH

2155/A2-D3 DALI

2155/A2-D4
Taglio di fase / *Phase Cut*



2155/PL95

W 53 - **Vac** 230

Lm 3.600
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 870 x 670 mm
H 70 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2155/PL95 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2155/PL95 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2155/PL95 - D7
ZigBee

2155/PL95 - D8
CASAMBI



2155/PL115

W 59 - **Vac** 230

Lm 4.100
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.170 x 670 mm
H 70 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2155/PL115 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2155/PL115 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2155/PL115 - D7
ZigBee

2155/PL115 - D8
CASAMBI



2155/PL145

W 70 - **Vac** 230

Lm 4.800
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.470 x 670 mm
H 70 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2155/PL145 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2155/PL145 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2155/PL145 - D7
ZigBee

2155/PL145 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf finish

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

NETS

2155/A2

2155/TR115

BRAGA LED

NETS

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

ATTENZIONE: Alimentatore non incluso
CAUTION: *Power supply not included*



2155/TR95

W 53 - **Vdc** 24

Lm 3.600
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 870 x 670 mm
H 40 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON-OFF
AL.60-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.60-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.60-24 - D7
ZigBee

AL.60-24 - D8
CASAMBI



2155/TR115

W 59 - **Vdc** 24

Lm 4.100
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.170 x 670 mm
H 40 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON-OFF
AL.100-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.100-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.100-24 - D7
ZigBee

AL.100-24 - D8
CASAMBI



2155/TR145

W 70 - **Vdc** 24

Lm 4.800
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.470 x 670 mm
H 40 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON-OFF
AL.100-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.100-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.100-24 - D7
ZigBee

AL.100-24 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf finish

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19
Nero
Black
/
14
Foglia Oro
Gold Leaf

24
Ferro
Iron
/
13
Foglia Argento
Silver Leaf

10
Bianco
White
/
22
Foglia rame
Copper leaf

2155/S145

BRAGA LED

NETS

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

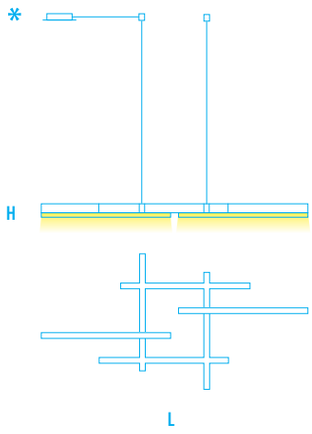

2155/S145-1

W 70 - **Vac** 230

Lm 4.800
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.470 x 670 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2155/S145-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2155/S145-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2155/S145-1 - D7
ZigBee

2155/S145-1 - D8
CASAMBI

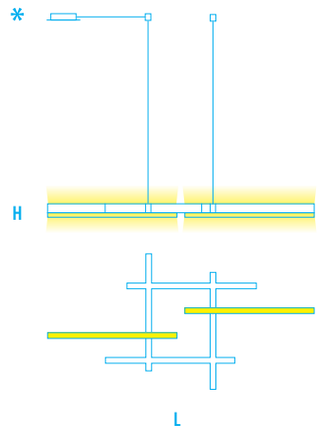

2155/S145-2

W 94 - **Vac** 230

Lm 4.800 (down) 1.700 (up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.470 x 670 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2155/S145-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2155/S145-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2155/S145-2 - D7
ZigBee

2155/S145-2 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf finish

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

NETS

CRI > 80

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE** / *CANOPY*
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
*Technical info go to page **455***

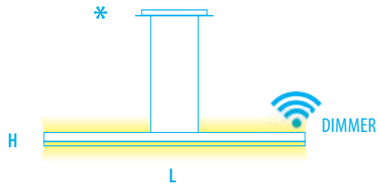

2155/S

W 46 - **Vac** 230

Lm 1.900 (Down) 1.300 (Up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.340 x 20 mm
H 38 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMER OTTICO
OPTICAL DIMMER

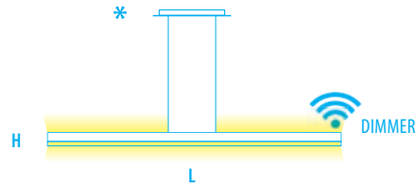

2155/S2

W 56 - **Vac** 230

Lm 2.300 (Down) 1.700 (Up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.590 x 20 mm
H 38 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMER OTTICO
OPTICAL DIMMER



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

26 **2146/R35**

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Solo / *Only*
2155/S - 2155/S2
Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

ROSONE CON CARRUCOLE PER REGOLARE MANUALMENTE L'ALTEZZA DELLA LAMPADA
CANOPY WITH ROLLS TO ADJUST MANUALLY PENDANT LAMP HEIGHT

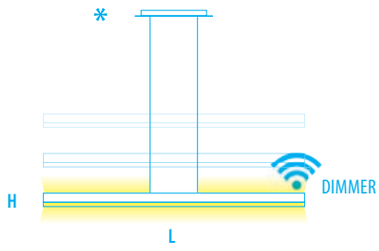

2155/S-G

W 46 - **Vac** 230

Lm 1.900 (Down) 1.300 (Up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.340 x 20 mm
H 38 mm
L CAVI / *CABLES* min.700 mm - max 2.400 mm

DIMMER OTTICO
OPTICAL DIMMER

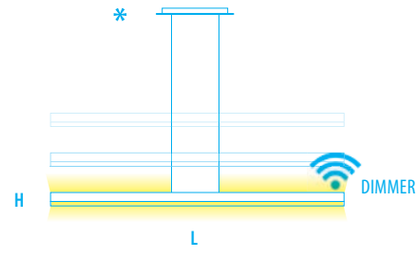

2155/S2-G

W 56 - **Vac** 230

Lm 2.300 (Down) 1.700 (Up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.590 x 20 mm
H 38 mm
L CAVI / *CABLES* min.700 mm - max 2.400 mm

DIMMER OTTICO
OPTICAL DIMMER

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf finish

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

NETS

2155/S2

2155/TR66 + 2155/TR134 + 2155/TR108

BRAGA LED

NETS

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

ATTENZIONE: Alimentatore non incluso
CAUTION: *Power supply not included*

2155/TR66

W 12 - **Vdc** 24

Lm 800
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 660 x 20 mm
H 40 mm



2155/TR108

W 19 - **Vdc** 24

Lm 1.250
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.080 x 20 mm
H 40 mm



2155/TR134

W 23 - **Vdc** 24

Lm 1.500
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.340 x 20 mm
H 40 mm

2155/TR159

W 28 - **Vdc** 24

Lm 1.800
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.590 x 20 mm
H 40 mm

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf finish

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

Hug

2159/S90 + 2159/S50

BRAGA LED

HUG

2159/S40-1

HUG

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455



2159/S40-1
2159/S50-1

+



2129/R1-30

W 30 - **Vac** 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R1-30 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R1-30 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-30 - D7
ZigBee

2129/R1-30 - D8
CASAMBI



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2159/S40-1

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.200
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
Ø 400 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2159/S50-1

W 26 - **Vac** 230

Lm 1.550
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
Ø 500 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*
24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*
10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

HUG

2159/S120-2

HUG

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455



2159/S60-1
2159/S75-1
2159/S90-1

+



2129/R1-60

W 60 - **Vac** 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R1-60 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R1-60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-60 - D7
ZigBee

2129/R1-60 - D8
CASAMBI



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2159/S60-1

W 30 - **Vac** 230

Lm 1.800
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
Ø 600 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2159/S75-1

W 40 - **Vac** 230

Lm 2.400
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
Ø 750 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2159/S90-1

W 48 - **Vac** 230

Lm 2.850
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
Ø 900 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

HUG

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455



2159/S120-1
2159/S150-1

+



2129/R1-100

W 100 - **Vac** 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R1-100 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R1-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-100 - D7
ZigBee

2129/R1-100 - D8
CASAMBI



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm

Ø 35 mm



2159/S120-1

W 63 - **Vac** 230

Lm 3.750
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
Ø 1.200 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2159/S150-1

W 80 - **Vac** 230

Lm 4.800
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
Ø 1.500 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

HUG

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455



2159/S40-2
2159/S50-2

+



2129/R1-60

W 60 - **Vac** 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R1-60 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R1-60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-60 - D7
ZigBee

2129/R1-60 - D8
CASAMBI



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2159/S40-2

W 40 - **Vac** 230

Lm 2.400
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
Ø 400 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2159/S50-2

W 52 - **Vac** 230

Lm 3.100
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
Ø 500 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

HUG

2159/S50-2

HUG

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455





2159/S60-2
2159/S75-2
2159/S90-2

+

2129/R1-100

W 100 - **Vac** 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R1-100 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R1-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-100 - D7
ZigBee

2129/R1-100 - D8
CASAMBI



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2159/S60-2

W 60 - **Vac** 230

Lm 3.600
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
Ø 600 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2159/S75-2

W 80 - **Vac** 230

Lm 4.800
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
Ø 750 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm



2159/S90-2

W 96 - **Vac** 230

Lm 5.700
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
Ø 900 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*
24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*
10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

HUG

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455





2159/S120-2

W 126 - **Vac** 230

Lm 7.500
M 2.700**°K** - **C** 3.000**°K**
W 4.000**°K**

H 40 mm
Ø 1.200 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

+



2129/R1-150

W 150 - **Vac** 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R1-150 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R1-150 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-150 - D7
ZigBee

2129/R1-150 - D8
CASAMBI



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2159/S150-2

W 160 - **Vac** 230

Lm 9.400
M 2.700**°K** - **C** 3.000**°K**
W 4.000**°K**

H 40 mm
Ø 1.500 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

+



2129/R0-200

W 200 - **Vac** 230

H 45 mm
Ø 320 mm x **Ø** 260 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R0-200 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R0-200 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R0-200 - D7
ZigBee

2129/R0-200 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

HUG





2129/R2

H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2159/S60-1 C10**
N.1 **2159/S90-2 C10**
N.1 **2129/R2-10**
N.1 **AL 60-24**
N.1 **AL 100-24**

ON/OFF

AL 30-24 (S40-1 / S50-1)
AL 60-24 (S60-1 / S75-1 / S90-1 / S40-2 / S50-2)
AL 100-24 (S120-1 / S150-1 / S60-2 / S75-2 / S90-2)
AL 150-24 (S120-2)
AL 200-24 (S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/*PHASE CUT*)

AL 30-24-D4 (S40-1 / S50-1)
AL 50-24-D4 (S60-1 / S75-1 / S90-1 / S40-2)
AL 75-24-D4 (S120-1 / S50-2 / S60-2)
AL 100-24-D4 (S150-1 / S75-2 / S90-2)
AL 200-24-D4 (S120-2 9/ S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 30-24-D6 (S40-1 / S50-1)
AL 60-24-D6 (S60-1 / S75-1 / S90-1 / S40-2 / S50-2)
AL 100-24-D6 (S120-1 / S150-1 / S60-2 / S75-2 / S90-2)
AL 150-24-D6 (S120-2)
AL 200-24-D6 (S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D7 (ZIGBEE)

AL 30-24-D7 (S40-1 / S50-1)
AL 60-24-D7 (S60-1 / S75-1 / S90-1 / S40-2 / S50-2)
AL 100-24-D7 (S120-1 / S150-1 / S60-2 / S75-2 / S90-2)
AL 150-24-D7 (S120-2)
AL 200-24-D7 (S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 30-24-D8 (S40-1 / S50-1)
AL 60-24-D8 (S60-1 / S75-1 / S90-1 / S40-2 / S50-2)
AL 100-24-D8 (S120-1 / S150-1 / S60-2 / S75-2 / S90-2)
AL 150-24-D8 (S120-2)
AL 200-24-D8 (S150-2)

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **453**
*Technical info go to page **453***

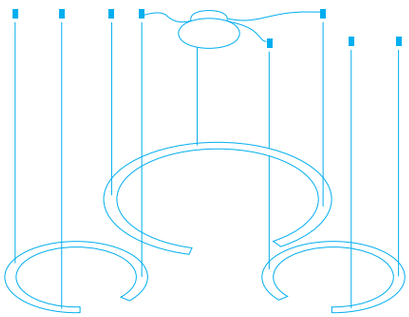



2129/R3

H 50 mm
Ø 500 mm + **Ø** 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2159/S50-1 C19**
N.1 **2159/S90-1 C19**
N.1 **2159/S120-2 C19**
N.1 **2129/R3-19**
N.1 **AL 30-24 - D4**
N.1 **AL 50-24 - D4**
N.1 **AL 200-24 - D4**

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

2159/TR50 + 2159/TR60 + 2159/TR90

BRAGA LED

HUG

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455





2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 30 mm
Ø 220 mm + **Ø** 190 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2133/R - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2133/R - D6
1-10V - DALI - PUSH

2133/R - D8
CASAMBI

2159/TR40

W 20 - **Vdc** 24

Lm 1.200
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
Ø 400 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 30-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.30-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.30-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.30-24 - D7
ZigBee

AL.30-24 - D8
CASAMBI

2159/TR50

W 26 - **Vdc** 24

Lm 1.550
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
Ø 500 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 30-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.30-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.30-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.30-24 - D7
ZigBee

AL.30-24 - D8
CASAMBI

2159/TR60

W 30 - **Vdc** 24

Lm 1.800
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
Ø 600 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 60-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.50-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.60-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.60-24 - D7
ZigBee

AL.60-24 - D8
CASAMBI



2159/TR75

W 40 - **Vdc** 24

Lm 2.400
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
Ø 750 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 60-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.50-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.60-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.60-24 - D7
ZigBee

AL.60-24 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19
Nero
Black
/
14
Foglia Oro
Gold Leaf

24
Ferro
Iron
/
13
Foglia Argento
Silver Leaf

10
Bianco
White
/
22
Foglia rame
Copper leaf

HUG

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **457**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
*Technical info go to page **455***





2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 30 mm
Ø 220 mm + **Ø** 190 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2133/R - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2133/R - D6
1-10V - DALI - PUSH

2133/R - D8
CASAMBI



2129/R220-0-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R220-0-150 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R220-0-150 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-0-150 - D8
CASAMBI



2159/TR90

W 48 - **Vdc** 24

Lm 2.850
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
Ø 900 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 60-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.50-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.60-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.60-24 - D7
ZigBee

AL.60-24 - D8
CASAMBI



2159/TR120

W 63 - **Vdc** 24

Lm 3.750
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
Ø 1.200 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 100-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.100-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.100-24 - D7
ZigBee

AL.100-24 - D8
CASAMBI



2159/TR150

W 80 - **Vdc** 24

Lm 4.800
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
Ø 1.500 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 100-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.100-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.100-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.100-24 - D7
ZigBee

AL.100-24 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* **454**

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

HUG

2159/TR60

Loop

2129/S75 - S120

BRAGA LED

LOOP

2129/S50-S75-S150

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **457**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
*Technical info go to page **455***



48 Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2129/S40-1

W 25 - **Vdc** 24

Lm 1.500
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 400 mm

+



2129/R1-30

W 30 - **Vac** 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R1-30 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R1-30 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-30 - D7
ZigBee

2129/R1-30 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R220-30

W 30 - **Vac** 230

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R220-30 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R220-30 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-30 - D7
ZigBee

2129/R220-30 - D8
CASAMBI

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* **454**

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*
24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*
10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

LOOP

2129/S50-2 + 2129/TR90
+ 2146/R35 + Alimentatore remoto / Remote power supply

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **457**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
Technical info go to page ***455***



50 Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2129/S50-1

W 32 - **Vdc** 24

Lm 1.900
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 500 mm

+



2129/R1-60

W 60 - **Vac** 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R1-60 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R1-60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-60 - D7
ZigBee

2129/R1-60 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R220-60

W 60 - **Vac** 230

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R220-60 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R220-60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-60 - D7
ZigBee

2129/R220-60 - D8
CASAMBI



2129/S60-1

W 38 - **Vdc** 24

Lm 2.300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 600 mm

+



2129/R1-60

W 60 - **Vac** 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R1-60 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R1-60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-60 - D7
ZigBee

2129/R1-60 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R220-60

W 60 - **Vac** 230

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R220-60 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R220-60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-60 - D7
ZigBee

2129/R220-60 - D8
CASAMBI

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* **454**

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*
24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*
10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

LOOP

2129/S50-S75

2129/S75 - S50

BRAGA LED

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **457**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
Technical info go to page ***455***



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2129/S75-1

W 49 - **Vdc** 24

Lm 2.950
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 750 mm

+



2129/R1-60

W 60 - **Vac** 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R1-60 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R1-60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-60 - D7
ZigBee

2129/R1-60 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R220-60

W 60 - **Vac** 230

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R220-60 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R220-60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-60 - D7
ZigBee

2129/R220-60 - D8
CASAMBI



2129/S90-1

W 60 - **Vdc** 24

Lm 3.600
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 900 mm

+



2129/R1-100

W 100 - **Vac** 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R1-100 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R1-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-100 - D7
ZigBee

2129/R1-100 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R220-100

W 100 - **Vac** 230

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R220-100 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R220-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-100 - D7
ZigBee

2129/R220-100 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* **454**

19
Nero
Black
/
14
Foglia Oro
Gold Leaf

24
Ferro
Iron
/
13
Foglia Argento
Silver Leaf

10
Bianco
White
/
22
Foglia rame
Copper leaf

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **457**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
Technical info go to page ***455***



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2129/S120-1

W 79 - **Vdc** 24

Lm 4.750
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 1.200 mm

+



2129/R1-100

W 100 - **Vac** 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R1-100 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R1-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-100 - D7
ZigBee

2129/R1-100 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R220-100

W 100 - **Vac** 230

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R220-100 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R220-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-100 - D7
ZigBee

2129/R220-100 - D8
CASAMBI



2129/S150-1

W 99 - **Vdc** 24

Lm 5.950
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 1.500 mm

+



2129/R1-150

W 150 - **Vac** 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R1-150 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R1-150 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-150 - D7
ZigBee

2129/R1-150 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R260-150

W 150 - **Vac** 230

H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R260-150 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R260-150 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R260-150 - D7
ZigBee

2129/R260-150 - D8
CASAMBI

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* **454**

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*
24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*
10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

LOOP

2129/S90

LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **457**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
*Technical info go to page **455***



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2129/S40-2

W 50 - **Vdc** 24

Lm 3.000
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 400 mm

+



2129/R1-60

W 60 - **Vac** 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R1-60 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R1-60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-60 - D7
ZigBee

2129/R1-60 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R220-60

W 60 - **Vac** 230

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R220-60 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R220-60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-60 - D7
ZigBee

2129/R220-60 - D8
CASAMBI

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* **454**

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*
24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*
10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

LOOP

2129/S75 - S50

BRAGA LED

LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2129/S50-2

W 64 - **Vdc** 24

Lm 3.800
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 500 mm

+



2129/R1-100

W 100 - **Vac** 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R1-100 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R1-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-100 - D7
ZigBee

2129/R1-100 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R220-100

W 100 - **Vac** 230

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R220-100 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R220-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-100 - D7
ZigBee

2129/R220-100 - D8
CASAMBI



2129/S60-2

W 76 - **Vdc** 24

Lm 4.600
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 600 mm

+



2129/R1-100

W 100 - **Vac** 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R1-100 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R1-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-100 - D7
ZigBee

2129/R1-100 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R220-100

W 100 - **Vac** 230

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R220-100 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R220-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-100 - D7
ZigBee

2129/R220-100 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

2129/S75

BRAGA LED

LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **457**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
*Technical info go to page **455***



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2129/S75-2

W 98 - **Vdc** 24

Lm 5.900
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 750 mm

+



2129/R1-100

W 100 - **Vac** 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R1-100 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R1-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-100 - D7
ZigBee

2129/R1-100 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R220-100

W 100 - **Vac** 230

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R220-100 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R220-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-100 - D7
ZigBee

2129/R220-100 - D8
CASAMBI



2129/S90-2

W 120 - **Vdc** 24

Lm 7.200
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 900 mm

+



2129/R1-150

W 150 - **Vac** 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R1-150 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R1-150 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-150 - D7
ZigBee

2129/R1-150 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R260-150

W 150 - **Vac** 230

H 45 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R260-150 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R260-150 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R260-150 - D7
ZigBee

2129/R260-150 - D8
CASAMBI

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* **454**

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*
24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*
10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **457**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
Technical info go to page ***455***



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2129/S120-2

W 158 - **Vdc** 24

Lm 9.500
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 1.200 mm

+



2129/R0-200

W 200 - **Vac** 230

H 45 mm
Ø 320 mm x **Ø** 260 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R0-200 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R0-200 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R0-200 - D7
ZigBee

2129/R0-200 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R260-200

W 200 - **Vac** 230

H 50 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R260-200 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R260-200 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R260-200 - D7
ZigBee

2129/R260-200 - D8
CASAMBI



2129/S150-2

W 198 - **Vdc** 24

Lm 11.900
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 1.500 mm

+



2129/R0-200

W 200 - **Vac** 230

H 50 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R0-200 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R0-200 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R0-200 - D7
ZigBee

2129/R0-200 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R260-200

W 200 - **Vac** 230

H 50 mm
Ø 320 mm + **Ø** 260 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R260-200 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R260-200 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R260-200 - D7
ZigBee

2129/R260-200 - D8
CASAMBI

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* **454**

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*
24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*
10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

LOOP

2129/S90-2

BRAGA LED

ROSONE CON CARRUCOLE PER REGOLARE MANUALMENTE L'ALTEZZA DELLA LAMPADA
CANOPY WITH ROLLS TO ADJUST MANUALLY PENDANT LAMP HEIGHT



2129/R-S-G

H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

L CAVI / *CABLES*
Min. 700 mm
Max 2.600 mm

ON/OFF

AL 30-24 (S40-1)
AL 60-24 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S40-2)
AL 100-24 (S90-1 / S120-1 / S50-2 / S60-2 / S75-2)
AL 150-24 (S150-1 / S90-2)
AL 200-24 (S120-2 / S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/*PHASE CUT*)

AL 50-24-D4 (S40-1 / S50-1 / S60-1)
AL 75-24-D4 (S75-1 / S90-1 / S40-2 / S50-2)
AL 100-24-D4 (S120-1 / S60-2 / S75-2)
AL 200-24-D4 (S150-1 / S90-2 / S120-2 / S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 30-24-D6 (S40-1)
AL 60-24-D6 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S40-2)
AL 100-24-D6 (S90-1 / S120-1 / S50-2 / S60-2 / S75-2)
AL 150-24-D6 (S150-1 / S90-2)
AL 200-24-D6 (S120-2 / S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D7 (ZIGBEE)

AL 30-24-D7 (S40-1)
AL 60-24-D7 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S40-2)
AL 100-24-D7 (S90-1 / S120-1 / S50-2 / S60-2 / S75-2)
AL 150-24-D7 (S150-1 / S90-2)
AL 200-24-D7 (S120-2 / S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 30-24-D8 (S40-1)
AL 60-24-D8 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S40-2)
AL 100-24-D8 (S90-1 / S120-1 / S50-2 / S60-2 / S75-2)
AL 150-24-D8 (S150-1 / S90-2)
AL 200-24-D8 (S120-2 / S150-2)

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*

22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

2129/S50 + 2129/S75 + 2129/ S150

BRAGA LED

LOOP

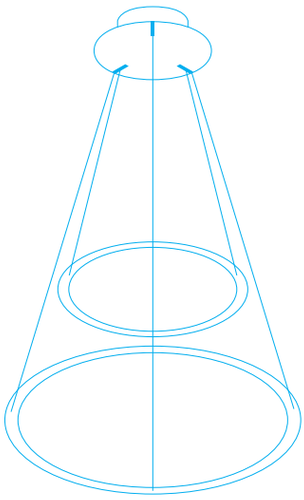



2129/R350

H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2129/S60-1 C10**
N.1 **2129/S90-2 C10**
N.1 **2129/R350 - 10**
N.1 **AL 60-24**
N.1 **AL 150-24**

ON/OFF

AL 30-24 (S40-1)
AL 60-24 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S40-2)
AL 100-24 (S90-1 / S120-1 / S50-2 / S60-2 / S75-2)
AL 150-24 (S150-1 / S90-2)
AL 200-24 (S120-2 / S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/*PHASE CUT*)

AL 50-24-D4 (S40-1 / S50-1 / S60-1)
AL 75-24-D4 (S75-1 / S90-1 / S40-2 / S50-2)
AL 100-24-D4 (S120-1 / S60-2 / S75-2)
AL 200-24-D4 (S150-1 / S90-2 / S120-2 / S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 30-24-D6 (S40-1)
AL 60-24-D6 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S40-2)
AL 100-24-D6 (S90-1 / S120-1 / S50-2 / S60-2 / S75-2)
AL 150-24-D6 (S150-1 / S90-2)
AL 200-24-D6 (S120-2 / S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D7 (ZIGBEE)

AL 30-24-D7 (S40-1)
AL 60-24-D7 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S40-2)
AL 100-24-D7 (S90-1 / S120-1 / S50-2 / S60-2 / S75-2)
AL 150-24-D7 (S150-1 / S90-2)
AL 200-24-D7 (S120-2 / S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 30-24-D8 (S40-1)
AL 60-24-D8 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S40-2)
AL 100-24-D8 (S90-1 / S120-1 / S50-2 / S60-2 / S75-2)
AL 150-24-D8 (S150-1 / S90-2)
AL 200-24-D8 (S120-2 / S150-2)

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
*Technical info go to page **455***

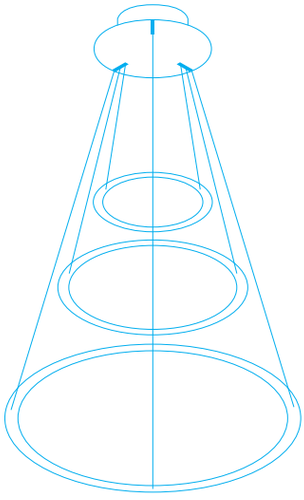



2129/R440

H 50 mm
Ø 500 mm + **Ø** 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2129/S50-1 C19**
N.1 **2129/S90-1 C19**
N.1 **2129/S120-2 C19**
N.1 **2129/R440-19**
N.1 **AL 50-24 - D4**
N.1 **AL 75-24 - D4**
N.1 **AL 200-24 - D4**

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

LOOP





2129/R2

H 50 mm
Ø 410 mm + **Ø** 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2129/S60-1 C10**
N.1 **2129/S90-2 C10**
N.1 **2129/R2-10**
N.1 **AL 60-24**
N.1 **AL 150-24**

ON/OFF

AL 30-24 (S40-1)
AL 60-24 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S40-2)
AL 100-24 (S90-1 / S120-1 / S50-2 / S60-2 / S75-2)
AL 150-24 (S150-1 / S90-2)
AL 200-24 (S120-2 / S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/*PHASE CUT*)

AL 50-24-D4 (S40-1 / S50-1 / S60-1)
AL 75-24-D4 (S75-1 / S90-1 / S40-2 / S50-2)
AL 100-24-D4 (S120-1 / S60-2 / S75-2)
AL 200-24-D4 (S150-1 / S90-2 / S120-2 / S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 30-24-D6 (S40-1)
AL 60-24-D6 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S40-2)
AL 100-24-D6 (S90-1 / S120-1 / S50-2 / S60-2 / S75-2)
AL 150-24-D6 (S150-1 / S90-2)
AL 200-24-D6 (S120-2 / S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D7 (ZIGBEE)

AL 30-24-D7 (S40-1)
AL 60-24-D7 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S40-2)
AL 100-24-D7 (S90-1 / S120-1 / S50-2 / S60-2 / S75-2)
AL 150-24-D7 (S150-1 / S90-2)
AL 200-24-D7 (S120-2 / S150-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 30-24-D8 (S40-1)
AL 60-24-D8 (S50-1 / S60-1 / S75-1 / S40-2)
AL 100-24-D8 (S90-1 / S120-1 / S50-2 / S60-2 / S75-2)
AL 150-24-D8 (S150-1 / S90-2)
AL 200-24-D8 (S120-2 / S150-2)

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
*Technical info go to page **455***

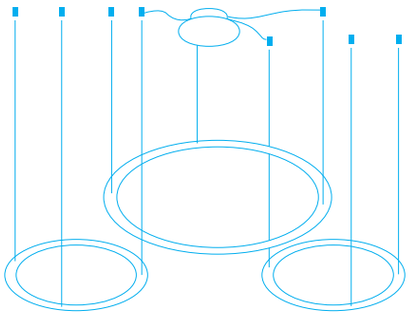



2129/R3

H 50 mm
Ø 500 mm + **Ø** 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAMPLE OF ORDER*

N.1 **2129/S50-1 C19**
N.1 **2129/S90-1 C19**
N.1 **2129/S120-2 C19**
N.1 **2129/R3-19**
N.1 **AL 50-24 - D4**
N.1 **AL 75-24 - D4**
N.1 **AL 200-24 - D4**

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

LOOP

2129/S75 + 2129/S50

2128/S75-50-1

BRAGA LED

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2128/S60-40-1

W 63 - **Vac** 230

Lm 3.800
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 80 mm
L 850x600 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2128/S60-40-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2128/S60-40-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2128/S60-40-1 - D7
ZigBee

2128/S60-40-1 - D8
CASAMBI



2128/S75-50-1

W 81 - **Vac** 230

Lm 4.850
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 80 mm
L 1.100x750 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2128/S75-50-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2128/S75-50-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2128/S75-50-1 - D7
ZigBee

2128/S75-50-1 - D8
CASAMBI



2128/S90-60-1

W 98 - **Vac** 230

Lm 5.900
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 80 mm
L 1.250x900 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2128/S90-60-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2128/S90-60-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2128/S90-60-1 - D7
ZigBee

2128/S90-60-1 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **457**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
*Technical info go to page **455***



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2128/S60-40-2

W 126 - **Vac** 230

Lm 7.600
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 80 mm
L 850x600 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2128/S60-40-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2128/S60-40-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2128/S60-40-2 - D7
ZigBee

2128/S60-40-2 - D8
CASAMBI



2128/S75-50-2

W 162 - **Vac** 230

Lm 9.700
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 80 mm
L 1.100x750 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2128/S75-50-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2128/S75-50-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2128/S75-50-2 - D7
ZigBee

2128/S75-50-2 - D8
CASAMBI



2128/S90-60-2

W 196 - **Vac** 230

Lm 11.800
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

H 80 mm
L 1.250x900 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2128/S90-60-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2128/S90-60-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2128/S90-60-2 - D7
ZigBee

2128/S90-60-2 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* **454**

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

LOOP

2128/S60-40-2

2134/S75

BRAGA LED

LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **457**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
*Technical info go to page **455***



H 45 mm
L 360 x 145 mm



2134/S50-2

W 64 - **Vac** 230

Lm 3.800
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

SP 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 500 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2134/S50-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2134/S50-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2134/S50-2 - D7
ZigBee

2134/S50-2 - D8
CASAMBI



2134/S60-2

W 76 - **Vac** 230

Lm 4.600
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

SP 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 600 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2134/S60-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2134/S60-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2134/S60-2 - D7
ZigBee

2134/S60-2 - D8
CASAMBI



2134/S75-2

W 98 - **Vac** 230

Lm 5.900
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

SP 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 750 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2134/S75-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2134/S75-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2134/S75-2 - D7
ZigBee

2134/S75-2 - D8
CASAMBI



2134/S90-2

W 120 - **Vac** 230

Lm 7.200
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

SP 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm
Ø 900 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2134/S90-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2134/S90-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2134/S90-2 - D7
ZigBee

2134/S90-2 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* **454**

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **457**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
Technical info go to page ***455***

*

2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 30 mm
Ø 220 mm + **Ø** 190 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2133/R - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2133/R - D6
1-10V - DALI - PUSH

2133/R - D8
CASAMBI

*

2129/R220-0-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R220-0-150 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R220-0-150 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-0-150 - D8
CASAMBI



2129/TR90

W 60 - **Vdc** 24

Lm 3.600
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

H 45 mm
Ø 900 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 100-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.100-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.100-24 - D7
ZigBee

AL.100-24 - D8
CASAMBI



2129/TR120

W 79 - **Vdc** 24

Lm 4.750
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

H 45 mm
Ø 1200 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 100-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.100-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.100-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.100-24 - D7
ZigBee

AL.100-24 - D8
CASAMBI



2129/TR150

W 99 - **Vdc** 24

Lm 5.950
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

H 45 mm
Ø 1500 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 150-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.200-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.150-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.150-24 - D7
ZigBee

AL.150-24 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* **454**

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

LOOP

2129/TR120

2129/TR75 - TR50 + 2133/R

BRAGA LED

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **457**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
Technical info go to page ***455***



2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 30 mm
Ø 220 mm + **Ø** 190 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2133/R - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2133/R - D6
1-10V - DALI - PUSH

2133/R - D8
CASAMBI

2129/TR40

W 25 - **Vdc** 24

Lm 1.500
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

H 45 mm
Ø 400 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 30-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL. 30-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL. 30-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL. 30-24 - D7
ZigBee

AL. 30-24 - D8
CASAMBI

2129/TR50

W 32 - **Vdc** 24

Lm 1.900
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

H 45 mm
Ø 500 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 60-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL. 50-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL. 60-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL. 60-24 - D7
ZigBee

AL. 60-24 - D8
CASAMBI



2129/TR60

W 38 - **Vdc** 24

Lm 2.300
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

H 45 mm
Ø 600 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 60-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL. 50-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL. 60-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL. 60-24 - D7
ZigBee

AL. 60-24 - D8
CASAMBI



2129/TR75

W 49 - **Vdc** 24

Lm 2.950
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

H 45 mm
Ø 750 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 60-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.60-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.60-24 - D7
ZigBee

AL.60-24 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* **454**

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

2129/PL2

BRAGA LED

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **457**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2129/PL2

W 63 - **Vac** 230

Lm 3.800
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 600 x 750 mm
H 80 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/PL2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/PL2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/PL2 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

2129/PL60

BRAGA LED

LOOP

2129/PL60

LOOP

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2129/PL60

W 38 - **Vac** 230

Lm 2.300
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 600 mm
H 40 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/PL60 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/PL60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/PL60 - D8
CASAMBI



2129/PL75

W 49 - **Vac** 230

Lm 2.950
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 750 mm
H 40 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/PL75 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/PL75 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/PL75 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

LOOP

2129/PL60 - PL75

LOOP

LUCE DIRETTA + INDIRETTA
DIRECT + INDIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **457**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
*Technical info go to page **453***

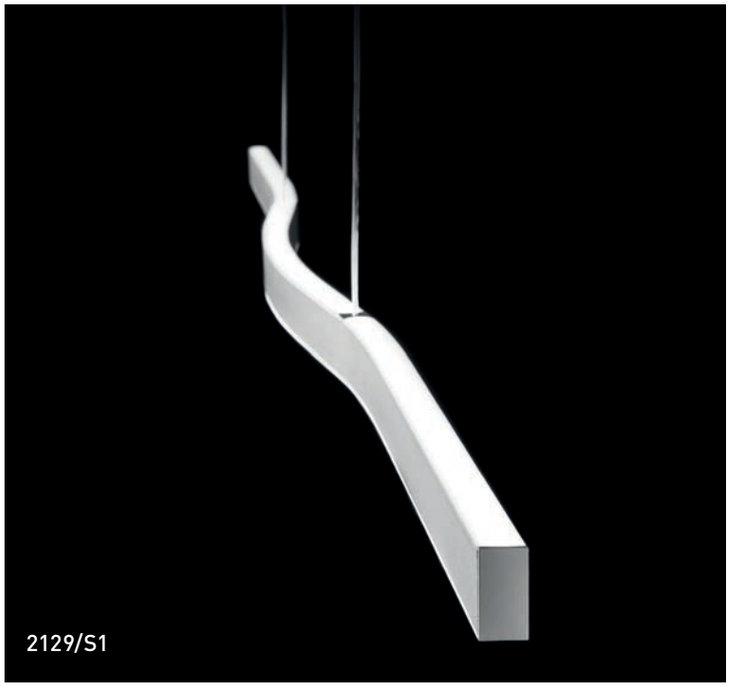



2129/S1

W 57 - **Vac** 230

Lm 3.400
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.360 mm
L 20 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/S1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/S1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/S1 - D7
ZigBee

2129/S1 - D8
CASAMBI



2129/S2

W 65 - **Vac** 230

Lm 3.900
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.610 mm
L 20 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/S2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/S2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/S2 - D7
ZigBee

2129/S2 - D8
CASAMBI



H 45 mm
L 360 x 145 mm

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
29 Alluminio Spaz. *Brushed Alum.*
30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

LOOP

2129/S2

LOOP

CRI > 80

DIFFUSORE / ***DIFFUSER***
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

2129/T

W 57 - **Vac** 230

Lm 3.400
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

H 1.950 mm
L 40 mm
BASE 260 x 260 mm

TOUCH DIMMER

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

LOOP

2129/T

2129/A60

BRAGA LED

LOOP

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone





2129/A45

W 27 - **Vac** 230

Lm 1.600
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 520 mm
H 40 mm
SP 100 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/A45 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/A60

W 40 - **Vac** 230

Lm 2.400
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 680 mm
H 40 mm
SP 110 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/A60 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

Spira

2130/S110 + S90 + S60

BRAGA LED

SPIRA

2130/S90 + S60

2130/S60

BRAGA LED

SPIRA

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2130/S60

W 79 - **Vac** 230

Lm 4.750
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 600 mm
H 400 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2130/S60 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2130/S60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2130/S60 - D7
ZigBee

2130/S60 - D8
CASAMBI



2130/S75

W 101 - **Vac** 230

Lm 6.050
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 750 mm
H 400 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2130/S75 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2130/S75 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2130/S75 - D7
ZigBee

2130/S75 - D8
CASAMBI



H 45 mm
L 360 x 145 mm

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

SPIRA

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **457**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
*Technical info go to page **455***



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



H 45 mm
L 360 x 145 mm



2130/S90

W 123 - **Vac** 230

Lm 7.400
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 900 mm
H 400 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2130/S90 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2130/S90 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2130/S90 - D7
ZigBee

2130/S90 - D8
CASAMBI



2130/S110

W 159 - **Vac** 230

Lm 9.500
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 1.100 mm
H 400 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2130/S110 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2130/S110 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2130/S110 - D7
ZigBee

2130/S110 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* **454**

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

SPIRA

2130/S60

SPIRA

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **457**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
Technical info go to page ***455***



2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 30 mm
Ø 220 mm + **Ø** 190 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2133/R - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2133/R - D6
1-10V - DALI - PUSH

2133/R - D8
CASAMBI



2129/R220-0-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
Ø 280 mm + **Ø** 220 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2129/R220-0-150 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2129/R220-0-150 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-0-150 - D8
CASAMBI



2130/TR60

W 57 - **Vdc** 24

Lm 3.450
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 600 mm
H 400 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL.100-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.100-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.100-24 - D7
ZigBee

AL.100-24 - D8
CASAMBI



2130/TR75

W 71 - **Vdc** 24

Lm 4.250
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 750 mm
H 400 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL.100-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.100-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.100-24 - D7
ZigBee

AL.100-24 - D8
CASAMBI



2130/TR90

W 88 - **Vdc** 24

Lm 5.250
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 900 mm
H 400 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL.100-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.100-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.100-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.100-24 - D7
ZigBee

AL.100-24 - D8
CASAMBI



2130/TR110

W 115 - **Vdc** 24

Lm 6.900
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 1.100 mm
H 400 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL.150-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.200-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.150-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.150-24 - D7
ZigBee

AL.150-24 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* **454**

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

SPIRA

2130/TR90

2130/PL60

BRAGA LED

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2130/PL60

W 57 - **Vac** 230

Lm 3.450
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 600 mm
H 400 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2130/PL60 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2130/PL60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2130/PL60 - D8
CASAMBI



2130/PL75

W 71 - **Vac** 230

Lm 4.250
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 750 mm
H 400 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2130/PL75 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2130/PL75 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2130/PL75 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

Round

2131/S60 + 2131/S80

BRAGA LED

ROUND

2131/S60

ROUND

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455

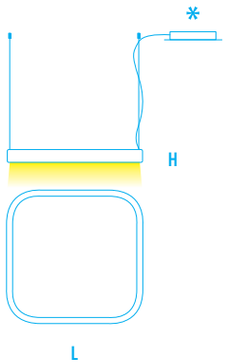

2131/S60-1

W 45 - **Vac** 230

Lm 2.700
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 600 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2131/S60-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2131/S60-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2131/S60-1 - D7
ZigBee

2131/S60-1 - D8
CASAMBI

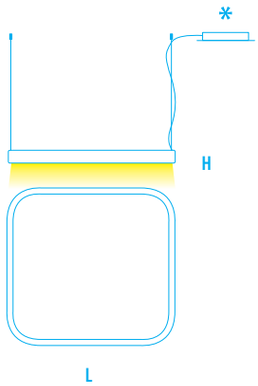

2131/S80-1

W 63 - **Vac** 230

Lm 3.800
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 800 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2131/S80-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2131/S80-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2131/S80-1 - D7
ZigBee

2131/S80-1 - D8
CASAMBI

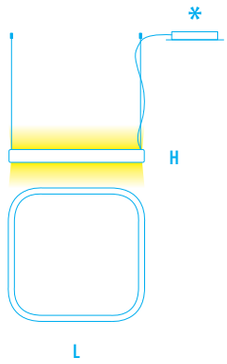

2131/S60-2

W 90 - **Vac** 230

Lm 5.400
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 600 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2131/S60-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2131/S60-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2131/S60-2 - D7
ZigBee

2131/S60-2 - D8
CASAMBI

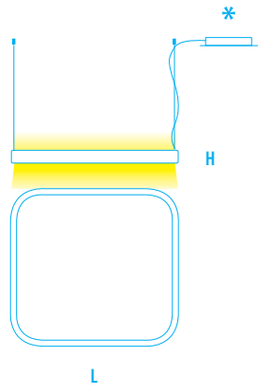

2131/S80-2

W 126 - **Vac** 230

Lm 7.600
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 800 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2131/S80-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2131/S80-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2131/S80-2 - D7
ZigBee

2131/S80-2 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

ROUND

2132/S125

BRAGA LED

ROUND

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455





2132/S125-1

W 63 - **Vac** 230

Lm 3.800
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.250 x 370 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2132/S125-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2132/S125-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2131/S125-1 - D7
ZigBee

2131/S125-1 - D8
CASAMBI

2132/S125-2

W 126 - **Vac** 230

Lm 7.600
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.250 x 370 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2132/S125-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2132/S125-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2131/S125-2 - D7
ZigBee

2131/S125-2 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

2131/TR80

BRAGA LED

ROUND

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455



2133/R

ROSONE CON ALIMENTATORE 75W
BASE WITH POWER SUPPLY 75W

H 30 mm
Ø 220 mm + **Ø** 190 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2133/R - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2133/R - D6
1-10V - DALI - PUSH

2133/R - D8
CASAMBI



2131/TR60

W 45 - **Vdc** 24

Lm 2.700
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 600 mm
H 40 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL.60-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.50-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.60-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.60-24 - D7
ZigBee

AL.60-24 - D8
CASAMBI



2131/TR80

W 63 - **Vdc** 24

Lm 3.800
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 800 mm
H 40 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL.100-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.100-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.100-24 - D7
ZigBee

AL.100-24 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

2132/TR125

BRAGA LED

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455



2132/TR125

W 63 - **Vdc** 24

Lm 3.800
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.250 x 370 mm
H 40 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OF
AL.100-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.100-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.100-24 - D7
ZigBee

AL.100-24 - D8
CASAMBI



2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W

H 30 mm
Ø 220 mm + **Ø** 190 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2133/R - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2133/R - D6
1-10V - DALI - PUSH

2133/R - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

ROUND

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2132/PL125

W 63 - **Vac** 230

Lm 3.800
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.250 x 370 mm
H 40 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2132/PL125 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2132/PL125 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2132/PL125 - D7
ZigBee

2132/PL125 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

ROUND

2132/PL125

Clock

2160/PL80-2

BRAGA LED

CLOCK

2160/PL60-1

2160/PL60-1

BRAGA LED

CLOCK

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2160/PL50-1

W 58 - **Vac** 230

Lm 3.350
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 500x350 mm
H 160 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2160/PL50-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2160/PL50-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2160/PL50-1 - D7
ZigBee

2160/PL50-1 - D8
CASAMBI



2160/PL60-1

W 67 - **Vac** 230

Lm 3.850
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 600x400 mm
H 160 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2160/PL60-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2160/PL60-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2160/PL60-1 - D7
ZigBee

2160/PL60-1 - D8
CASAMBI



2160/PL80-1

W 84 - **Vac** 230

Lm 4.850
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 800x500 mm
H 160 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2160/PL80-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2160/PL80-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2160/PL80-1 - D7
ZigBee

2160/PL80-1 - D8
CASAMBI

2160/PL50-2

W 94 - **Vac** 230

Lm 5.950
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 500x350 mm
H 160 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2160/PL50-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2160/PL50-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2160/PL50-2 - D7
ZigBee

2160/PL50-2 - D8
CASAMBI



2160/PL60-2

W 108 - **Vac** 230

Lm 6.850
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 600x400 mm
H 160 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2160/PL60-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2160/PL60-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2160/PL60-2 - D7
ZigBee

2160/PL60-2 - D8
CASAMBI



2160/PL80-2

W 136 - **Vac** 230

Lm 8.550
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 800x500 mm
H 160 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2160/PL80-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2160/PL80-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2160/PL80-2 - D7
ZigBee

2160/PL80-2 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Painted Bronze

Flat

2137/S55 + 2137/S75 + 2137/S90 + 2137/S120

BRAGA LED

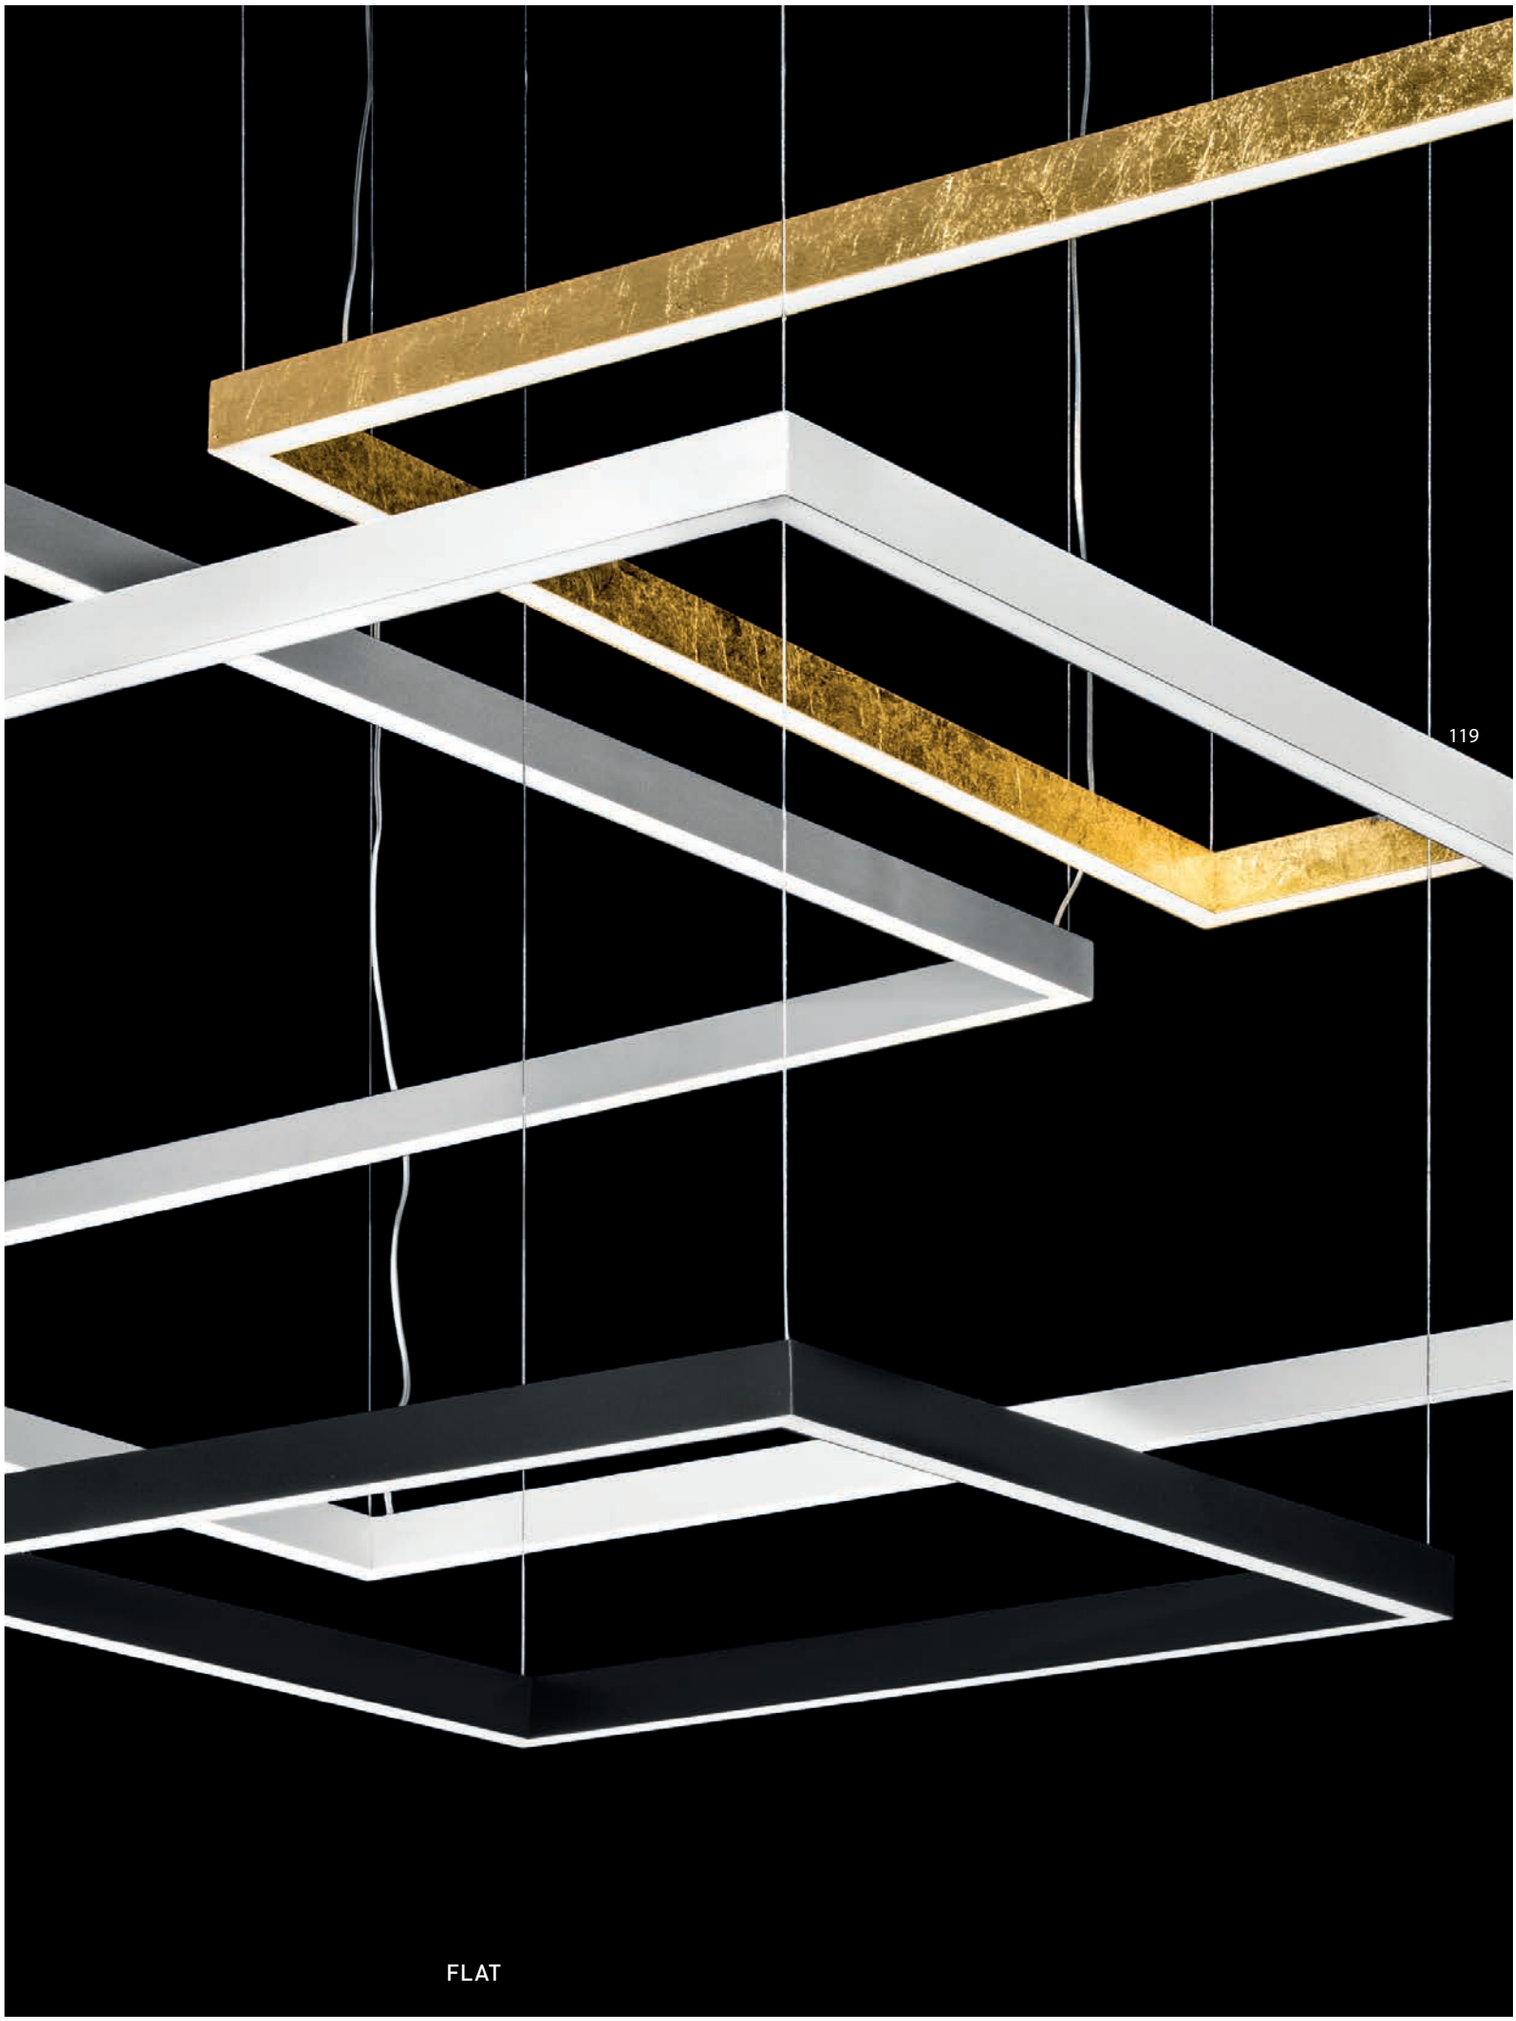

FLAT

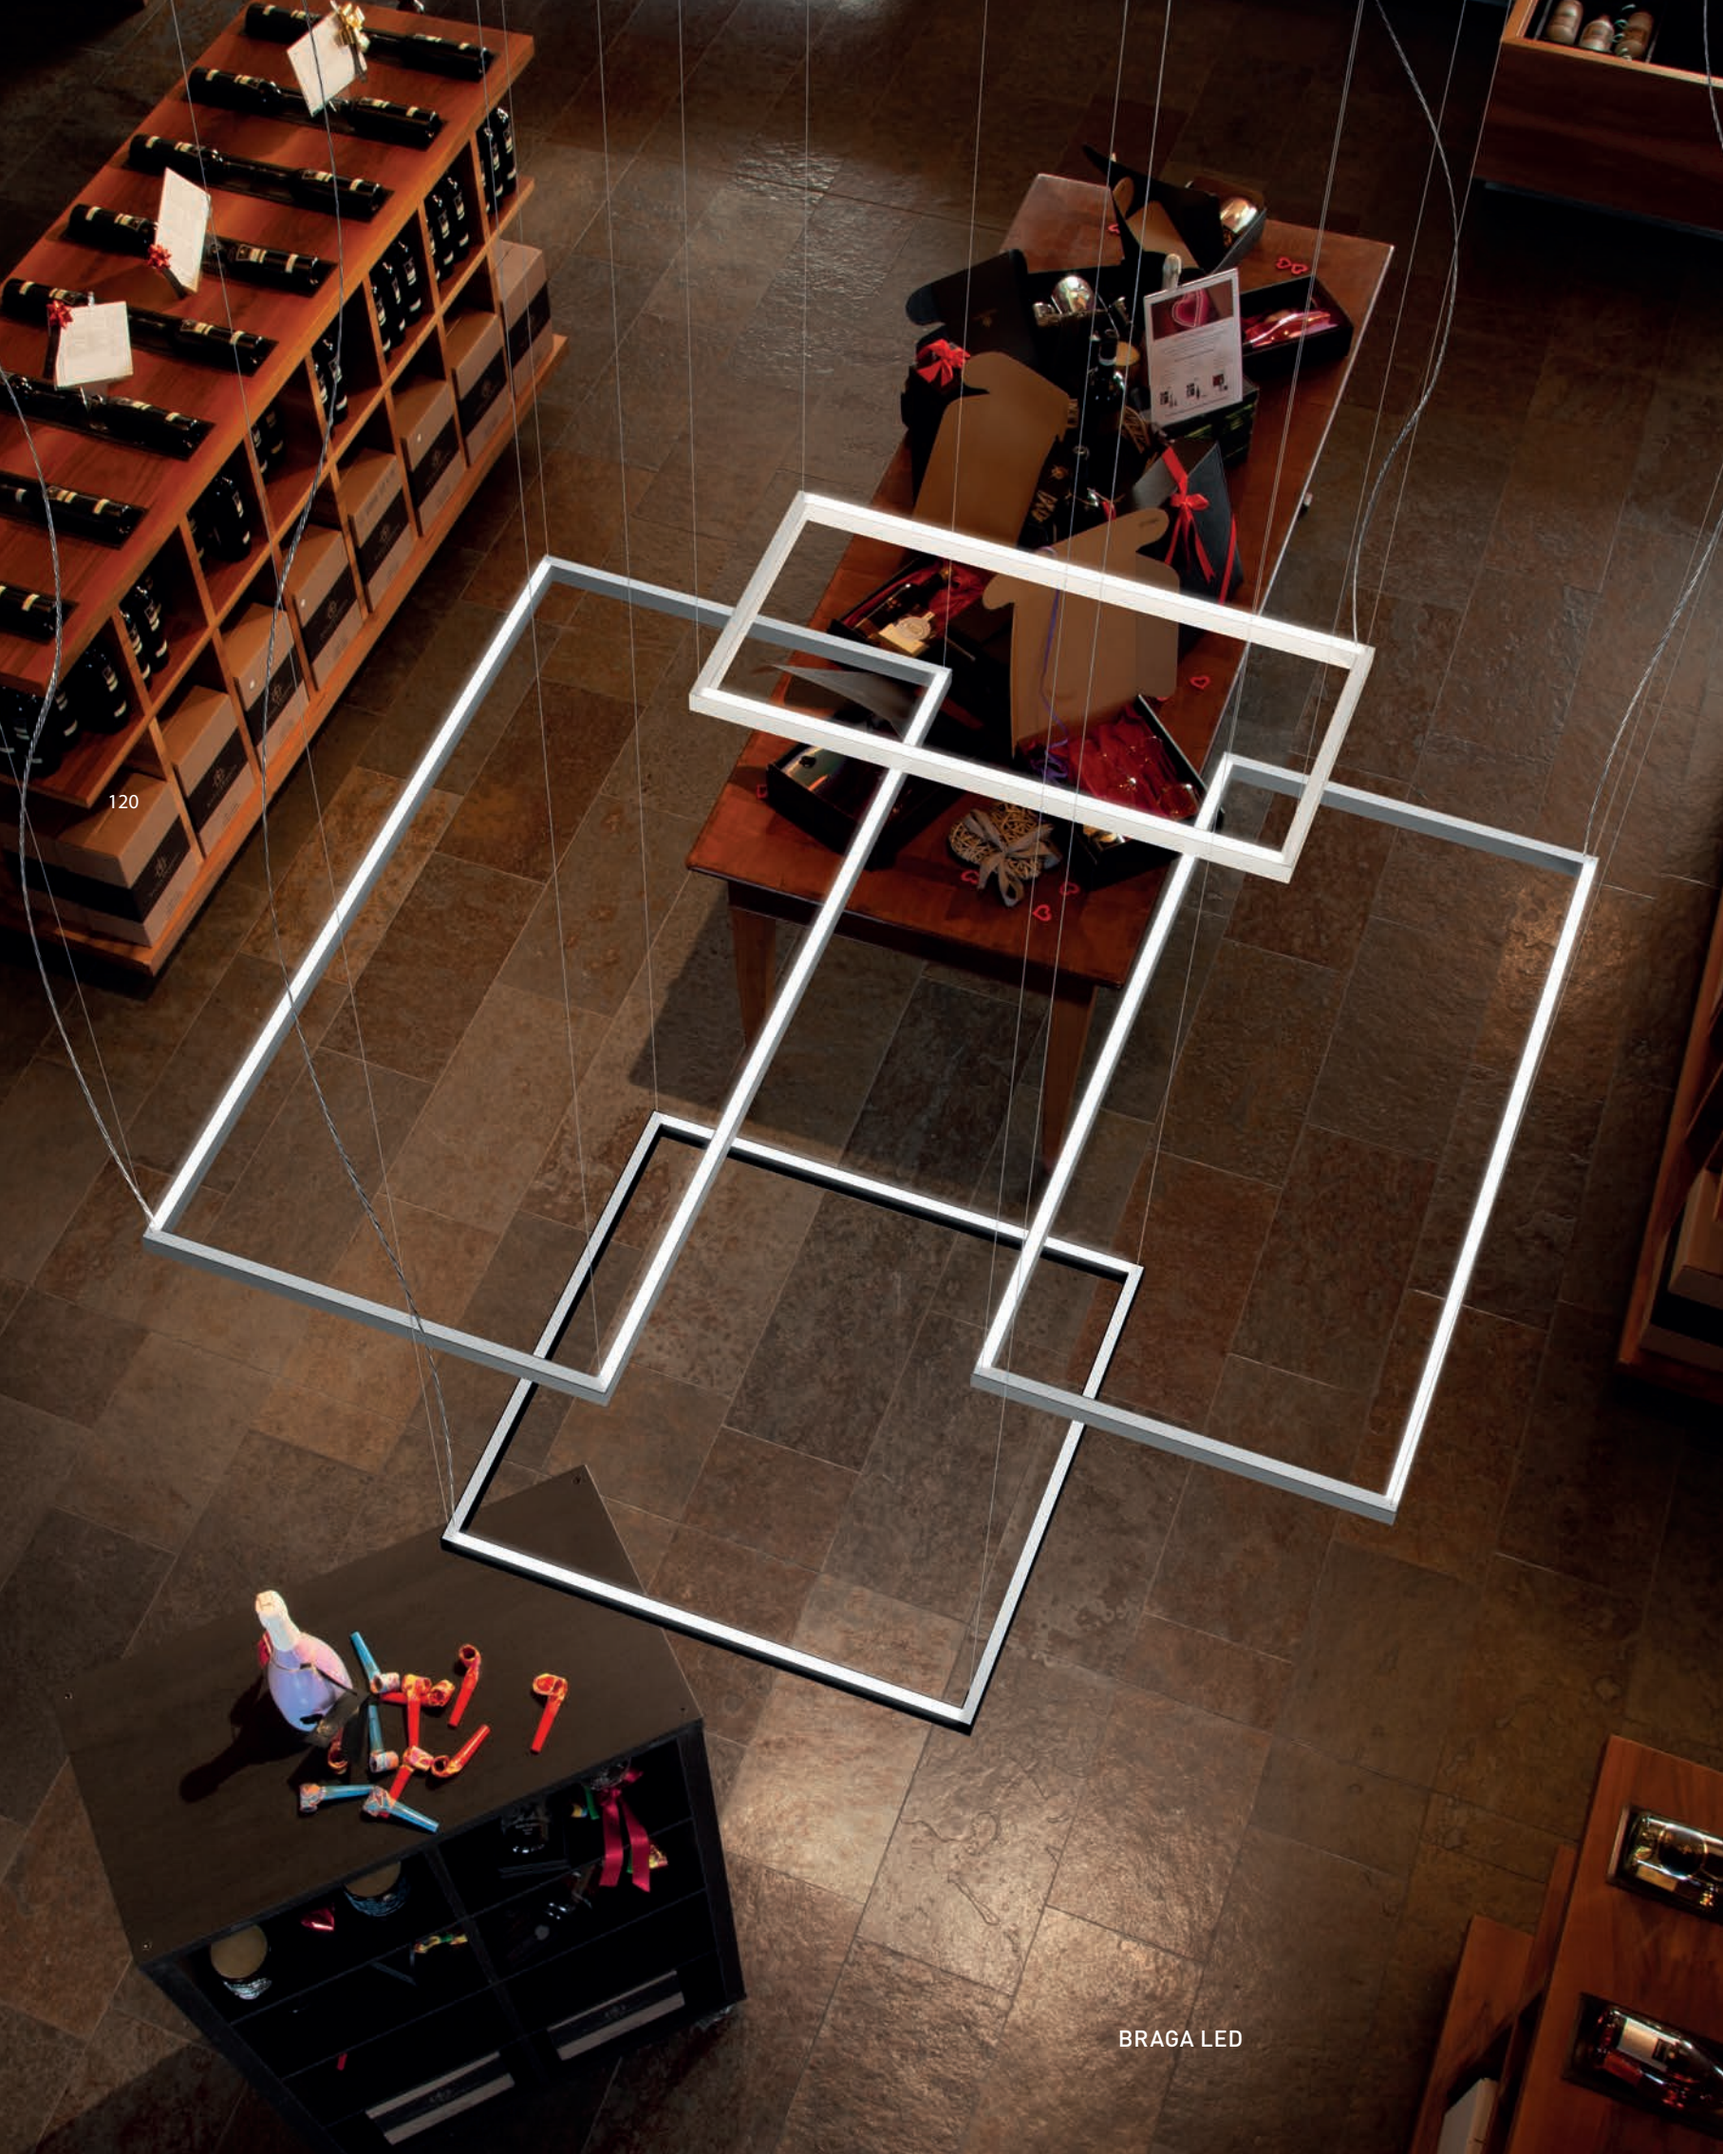

BRAGA LED

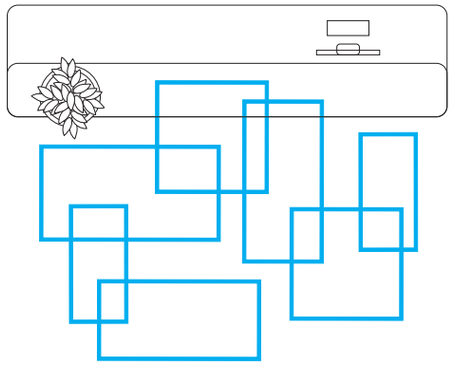

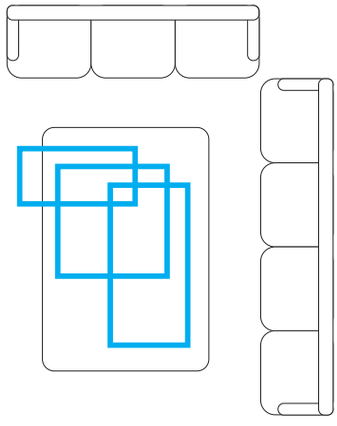

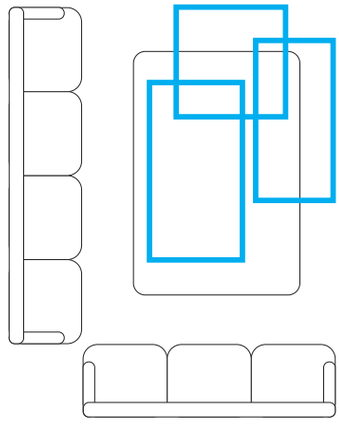

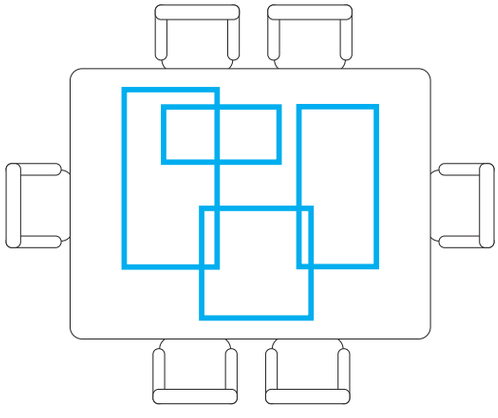

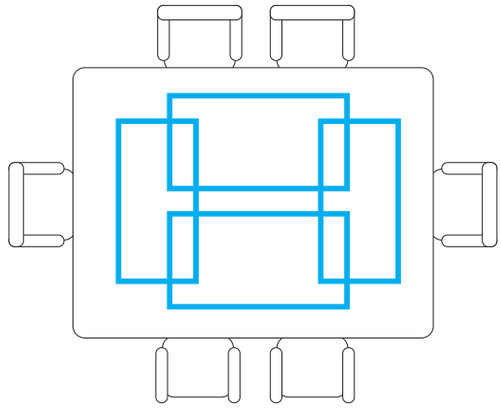

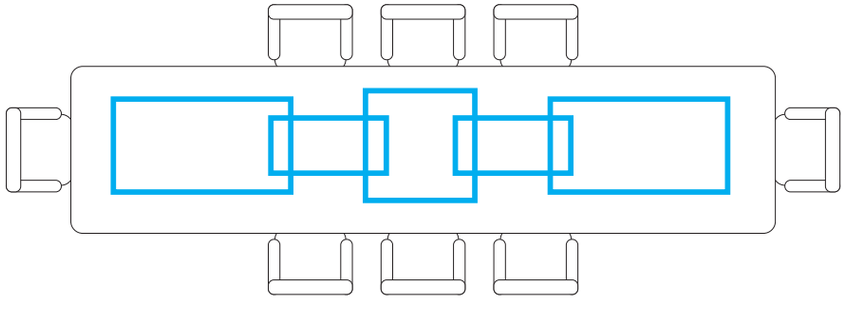

FLAT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 453
Technical info go to page 453

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

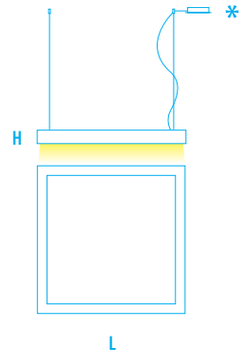

2137/S55-1

W 36 - **Vac** 230

Lm 2.300
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 550 x 550 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2137/S55-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2137/S55-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2137/S55-1 - D7
ZigBee

2137/S55-1 - D8
CASAMBI

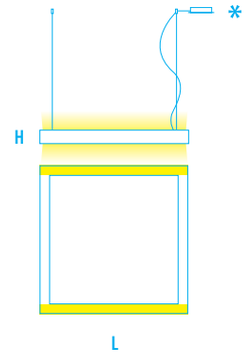

2137/S55-2

W 53 - **Vac** 230

Lm 2.300 (down) 1.000 (up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 550 x 550 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2137/S55-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2137/S55-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2137/S55-2 - D7
ZigBee

2137/S55-2 - D8
CASAMBI

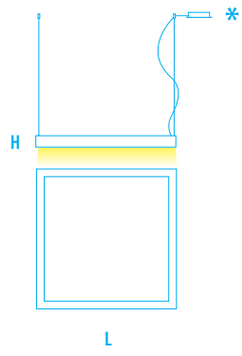

2137/S75-1

W 51 - **Vac** 230

Lm 3.200
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 750 x 750 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2137/S75-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2137/S75-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2137/S75-1 - D7
ZigBee

2137/S75-1 - D8
CASAMBI

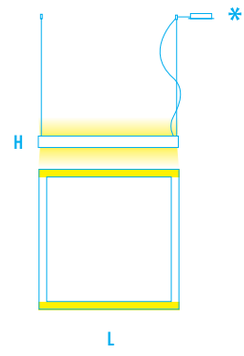

2137/S75-2

W 76 - **Vac** 230

Lm 3.200 (down) 1.600 (up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 750 x 750 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2137/S75-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2137/S75-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2137/S75-2 - D7
ZigBee

2137/S75-2 - D8
CASAMBI

FLAT

2137/S90

FLAT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*



2137/S90-1

W 62 - **Vac** 230

Lm 3.900
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 900 x 900 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2137/S90-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2137/S90-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2137/S90-1 - D7
ZigBee

2137/S90-1 - D8
CASAMBI



2137/S90-2

W 89 - **Vac** 230

Lm 3.900 (down) 1.700 (up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 900 x 900 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2137/S90-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2137/S90-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2137/S90-2 - D7
ZigBee

2137/S90-2 - D8
CASAMBI

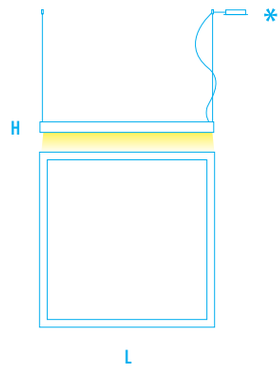

2137/S120-1

W 82 - **Vac** 230

Lm 5.200
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1200 x 1200 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2137/S120-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2137/S120-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2137/S120-1 - D7
ZigBee

2137/S120-1 - D8
CASAMBI

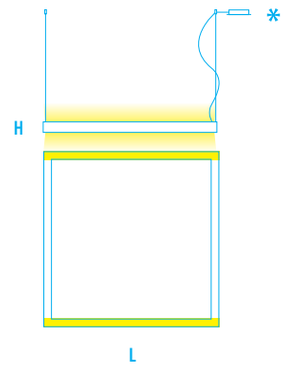

2137/S120-2

W 123 - **Vac** 230

Lm 5.200 (down) 2.600 (up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1200 x 1200 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2137/S120-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2137/S120-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2137/S120-2 - D7
ZigBee

2137/S120-2 - D8
CASAMBI

FLAT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **24** Ferro *Iron* / **10** Bianco *White* /
14 Foglia Oro *Gold Leaf* **13** Foglia Argento *Silver Leaf* **22** Foglia rame *Copper leaf*



2138/S79-1

W 38 - **Vac** 230

Lm 2.400
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 790 x 390 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2138/S79-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2138/S79-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2138/S79-1 - D7
ZigBee

2138/S79-1 - D8
CASAMBI



2138/S79-2

W 65 - **Vac** 230

Lm 2.400 (down) 1.700 (up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 790 x 390 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2138/S79-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2138/S79-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2138/S79-2 - D7
ZigBee

2138/S79-2 - D8
CASAMBI

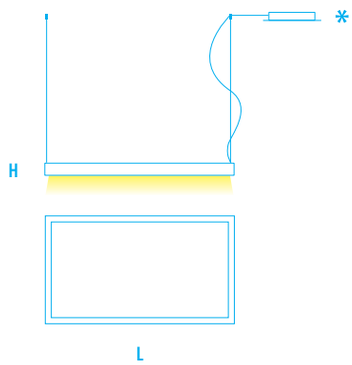

2138/S109-1

W 55 - **Vac** 230

Lm 3.450
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.090 x 540 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2138/S109-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2138/S109-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2138/S109-1 - D7
ZigBee

2138/S109-1 - D8
CASAMBI

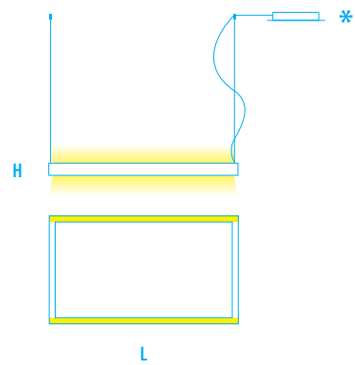

2138/S109-2

W 91 - **Vac** 230

Lm 3.450 (down) 2.250 (up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.090 x 540 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2138/S109-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2138/S109-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2138/S109-2 - D7
ZigBee

2138/S109-2 - D8
CASAMBI

2138/S109

BRAGA LED

FLAT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

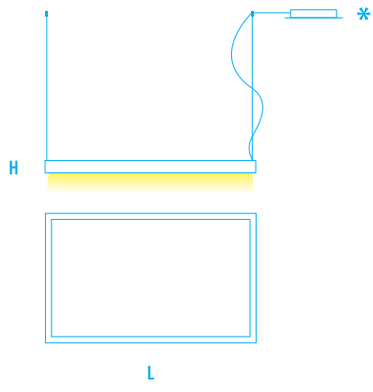

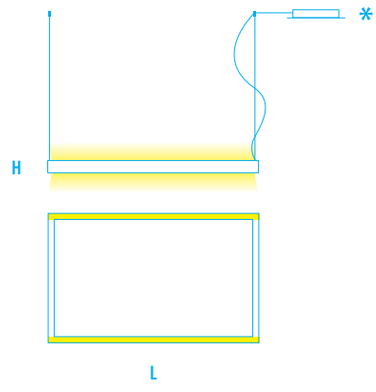

2138/S129-1

W 65 - **Vac** 230

Lm 4.150
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.290 x 640 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2138/S129-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2138/S129-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2138/S129-1 - D7
ZigBee

2138/S129-1 - D8
CASAMBI

2138/S129-2

W 108 - **Vac** 230

Lm 4.150 (down) 2.700 (up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.290 x 640 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2138/S129-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2138/S129-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2138/S129-2 - D7
ZigBee

2138/S129-2 - D8
CASAMBI

FLAT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455

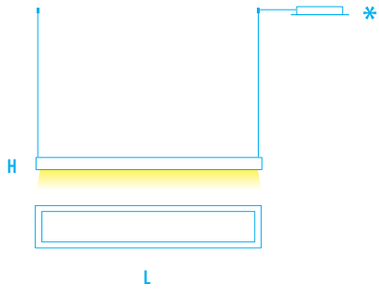

2137/S140-1

W 53 - **Vac** 230

Lm 3.400
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1400 x 165 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 1.800 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2137/S140-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2137/S140-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2137/S140-1 - D7
ZigBee

2137/S140-1 - D8
CASAMBI

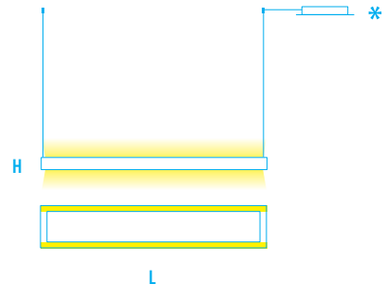

2137/S140-2

W 98 - **Vac** 230

Lm 3.400 (down) 2.800 (up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1400 x 165 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 1.800 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2137/S140-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2137/S140-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2137/S140-2 - D7
ZigBee

2137/S140-2 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

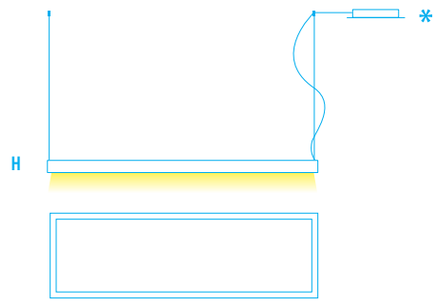

2138/S141-1

W 57 - **Vac** 230

Lm 3.600
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.410 x 290 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2138/S141-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2138/S141-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2138/S141-1 - D7
ZigBee

2138/S141-1 - D8
CASAMBI

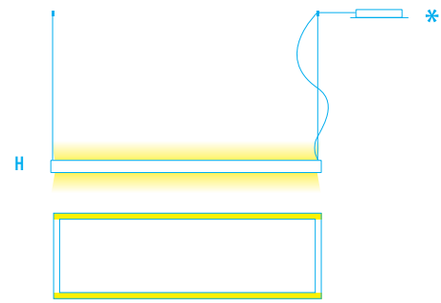

2138/S141-2

W 99 - **Vac** 230

Lm 3.600 (down) 2.650 (up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.410 x 290 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2138/S141-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2138/S141-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2138/S141-2 - D7
ZigBee

2138/S141-2 - D8
CASAMBI

FLAT

2137/S140

2138/PL-129

BRAGA LED

FLAT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*



2138/PL-79

W 38 - **Vac** 230

Lm 2.400
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 790 x 390 mm
H 35 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2138/PL-79 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2138/PL-79 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2138/PL-79 - D7
ZigBee

2138/PL-79 - D8
CASAMBI



2138/PL-109

W 55 - **Vac** 230

Lm 3.450
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.090 x 540 mm
H 35 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2138/PL-109 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2138/PL-109 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2138/PL-109 - D7
ZigBee

2138/PL-109 - D8
CASAMBI



2138/PL-129

W 65 - **Vac** 230

Lm 4.100
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.290 x 640 mm
H 35 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2138/PL-129 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2138/PL-129 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2138/PL-129 - D7
ZigBee

2138/PL-129 - D8
CASAMBI



2138/PL-141

W 57 - **Vac** 230

Lm 3.600
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.410 x 290 mm
H 35 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2138/PL-141 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2138/PL-141 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2138/PL-141 - D7
ZigBee

2138/PL-141 - D8
CASAMBI

FLAT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

2136/R1-60

Rosone con alimentatore 60W
Base with power supply 60W

BASE 320 x 100 mm
L 360 x 140 mm
H 45 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2136/R1-60 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2136/R1-60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/R1-60 - D7
ZigBee

2136/R1-60 - D8
CASAMBI

2136/R1-100

Rosone con alimentatore 100W
Base with power supply 100W

BASE 320 x 100 mm
L 360 x 140 mm
H 45 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2136/R1-100 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2136/R1-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/R1-100 - D7
ZigBee

2136/R1-100 - D8
CASAMBI



2138/TR-79

W 38 - **Vdc** 24

Lm 3.700
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 790 x 390 mm
H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 60-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.50-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.60-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.60-24 - D7
ZigBee

AL.60-24 - D8
CASAMBI



2138/TR-109

W 55 - **Vdc** 24

Lm 3.450
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.090 x 540 mm
H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 60-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.60-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.60-24 - D7
ZigBee

AL.60-24 - D8
CASAMBI



2138/TR-129

W 65 - **Vdc** 24

Lm 4.100
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.290 x 640 mm
H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 100-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.100-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.100-24 - D7
ZigBee

AL.100-24 - D8
CASAMBI



2138/TR-141

W 57 - **Vdc** 24

Lm 3.600
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.410 x 290 mm
H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 60-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.60-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.60-24 - D7
ZigBee

AL.60-24 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

28
Oro
Gold

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* /
14 Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* /
13 Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* /
22 Foglia rame *Copper leaf*

FLAT

2138/TR-129

2137/TR55

BRAGA LED

FLAT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

2136/R1-60

Rosone con alimentatore 60W
Base with power supply 60W

BASE 320 x 100 mm
L 360 x 140 mm
H 45 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2136/R1-60 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2136/R1-60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/R1-60 - D7
ZigBee

2136/R1-60 - D8
CASAMBI

2136/R1-100

Rosone con alimentatore 100W
Base with power supply 100W

BASE 320 x 100 mm
L 360 x 140 mm
H 45 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2136/R1-100 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2136/R1-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/R1-100 - D7
ZigBee

2136/R1-100 - D8
CASAMBI



2137/TR55

W 36 - **Vdc** 24

Lm 2.300
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 550 x 550 mm
H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON-OFF
AL.60-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.50-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.60-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.60-24 - D7
ZigBee

AL.60-24 - D8
CASAMBI



2137/TR75

W 51 - **Vdc** 24

Lm 3.200
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 750 x 750 mm
H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON-OFF
AL.60-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.60-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.60-24 - D7
ZigBee

AL.60-24 - D8
CASAMBI



2137/TR90

W 62 - **Vdc** 24

Lm 3.900
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 900 x 900 mm
H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON-OFF
AL.100-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.100-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.100-24 - D7
ZigBee

AL.100-24 - D8
CASAMBI



2137/TR120

W 82 - **Vdc** 24

Lm 5.200
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1200 x 1200 mm
H 35 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON-OFF
AL.100-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.100-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.100-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.100-24 - D7
ZigBee

AL.100-24 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

28
Oro
Gold

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

2136/S65

BRAGA LED

FLAT

2136/S110

FLAT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455

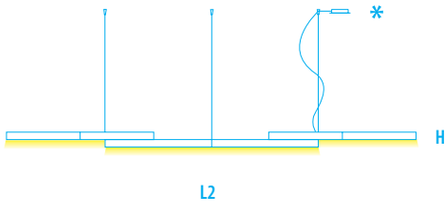



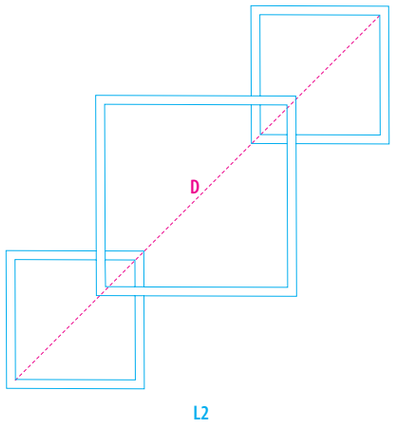

2136/S110-1

W 85 - **Vac** 230

Lm 5.300
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L1 1100 mm
L2 1100 mm
D 1480 mm
H 65 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2136/S110-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2136/S110-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/S110-1 - D7
ZigBee

2136/S110-1 - D8
CASAMBI

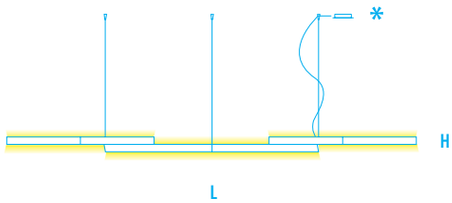



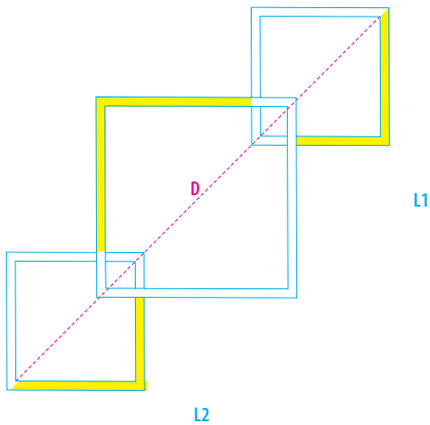

2136/S110-2

W 119 - **Vac** 230

Lm 5.300 (down) 2.100 (up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L1 1100 mm
L2 1100 mm
D 1480 mm
H 65 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2136/S110-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2136/S110-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/S110-2 - D7
ZigBee

2136/S110-2 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

28
Oro
Gold

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*

24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*

10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

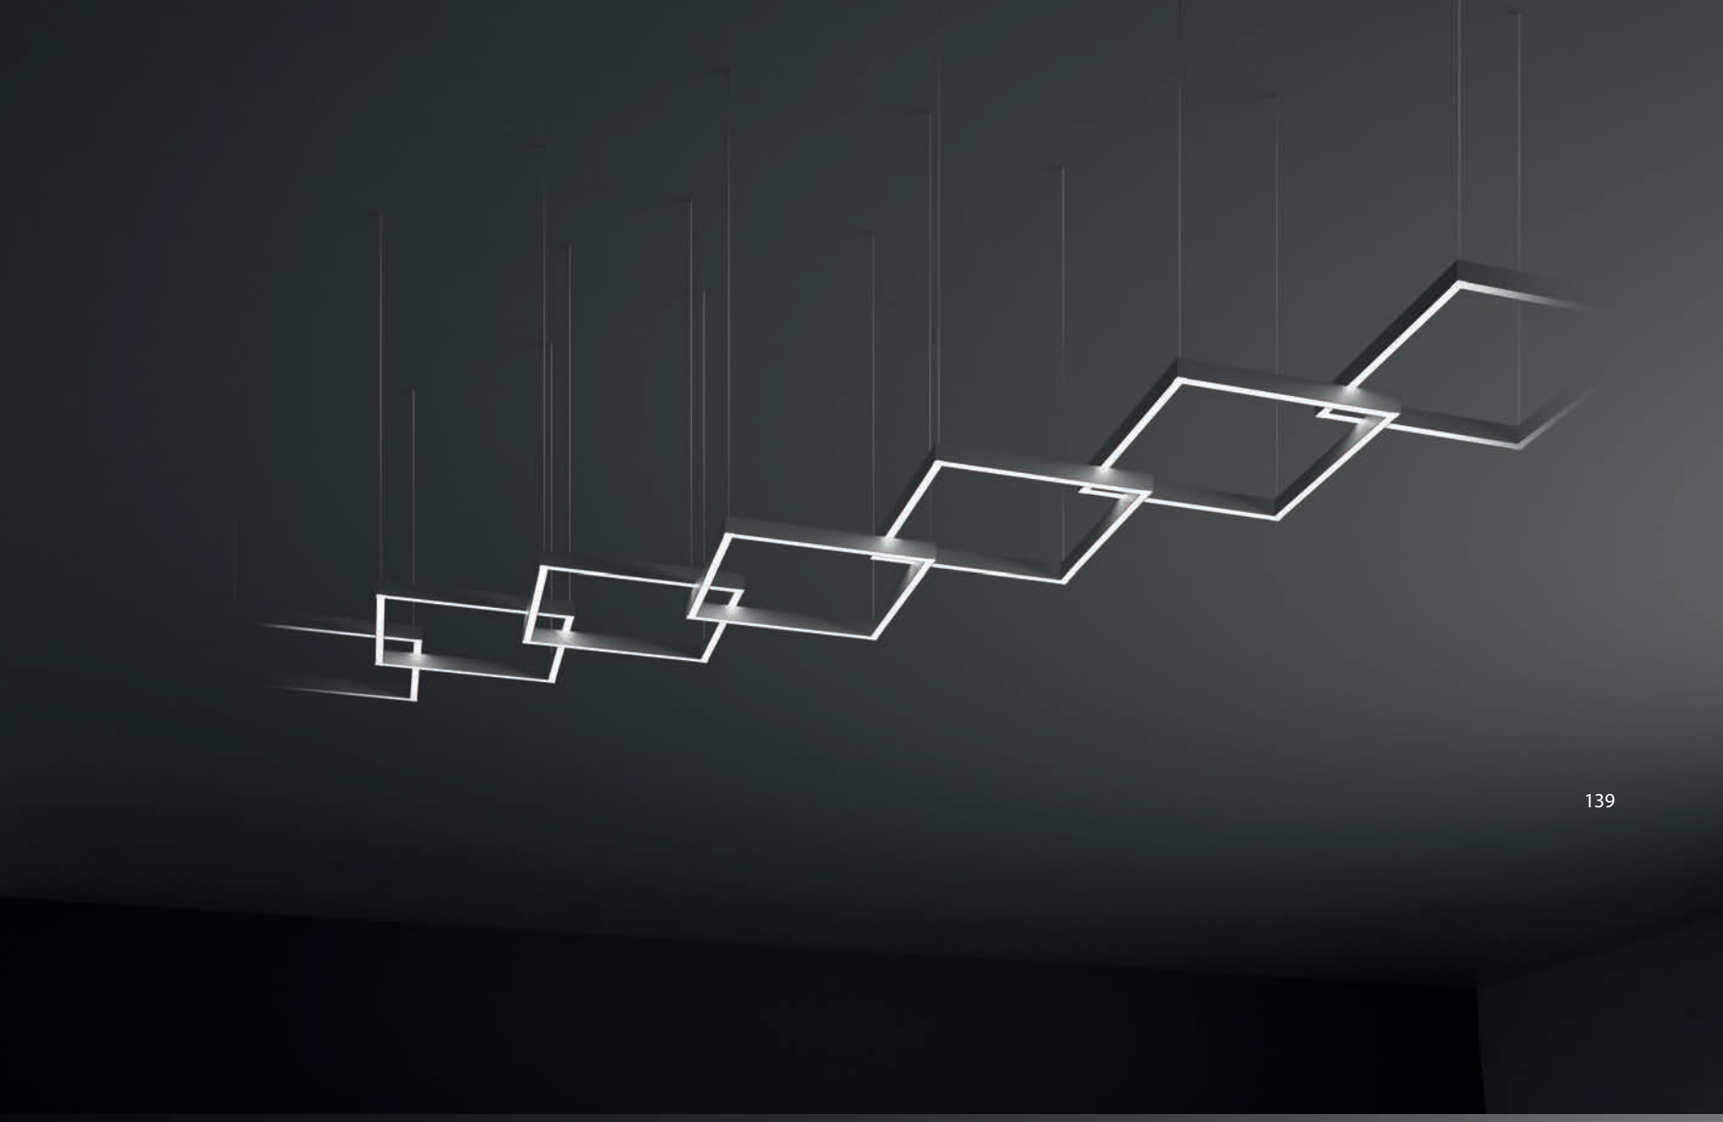

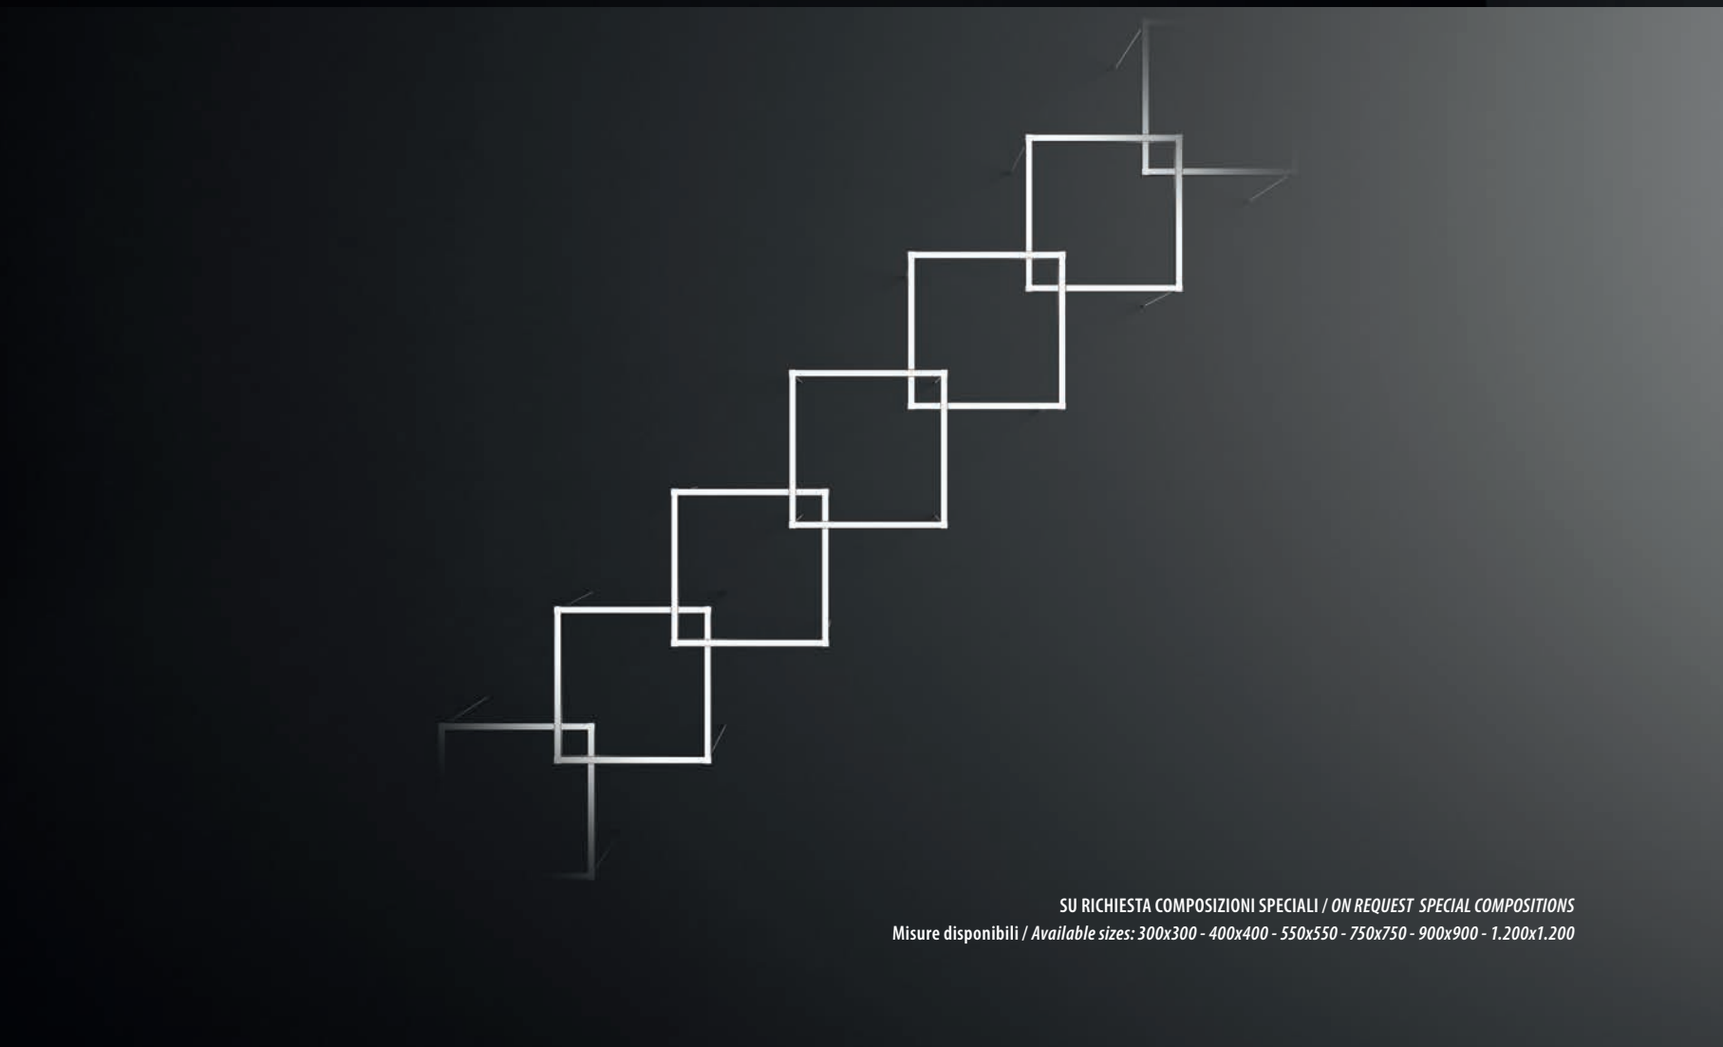

SU RICHIESTA COMPOSIZIONI SPECIALI / ***ON REQUEST SPECIAL COMPOSITIONS***

Misure disponibili / ***Available sizes: 300x300 - 400x400 - 550x550 - 750x750 - 900x900 - 1.200x1.200***

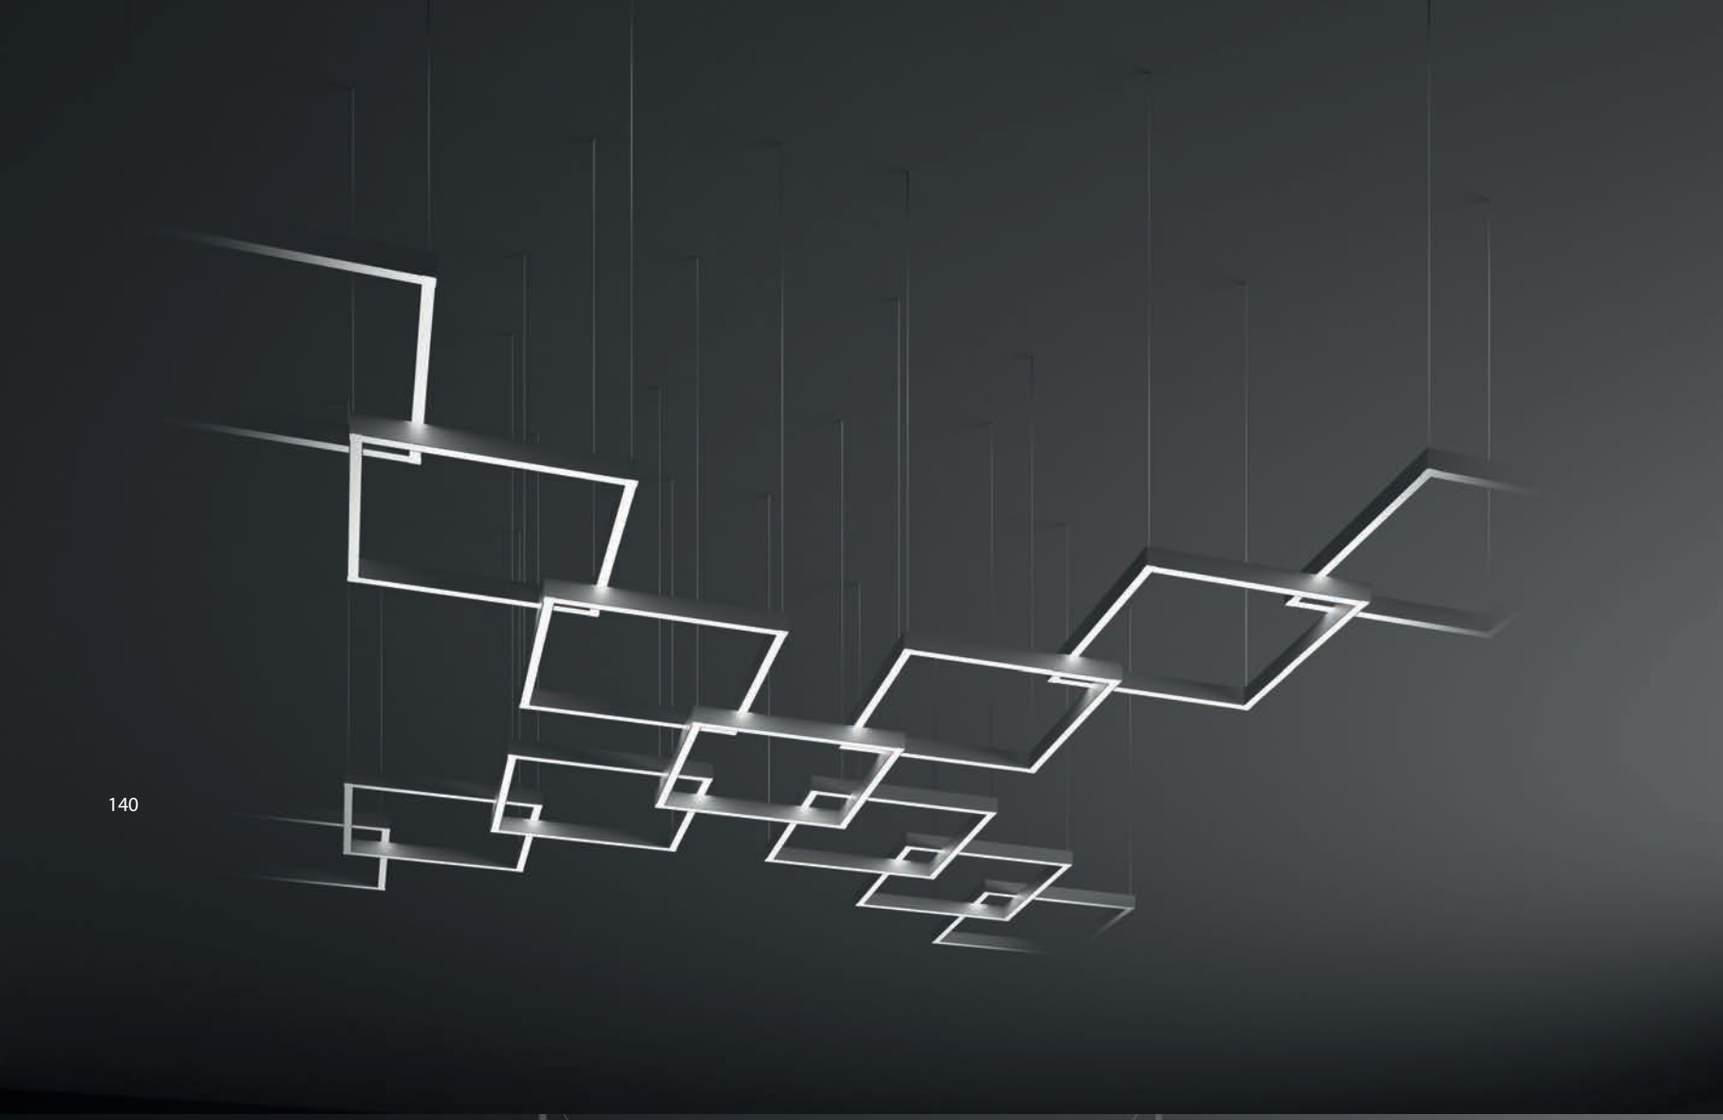

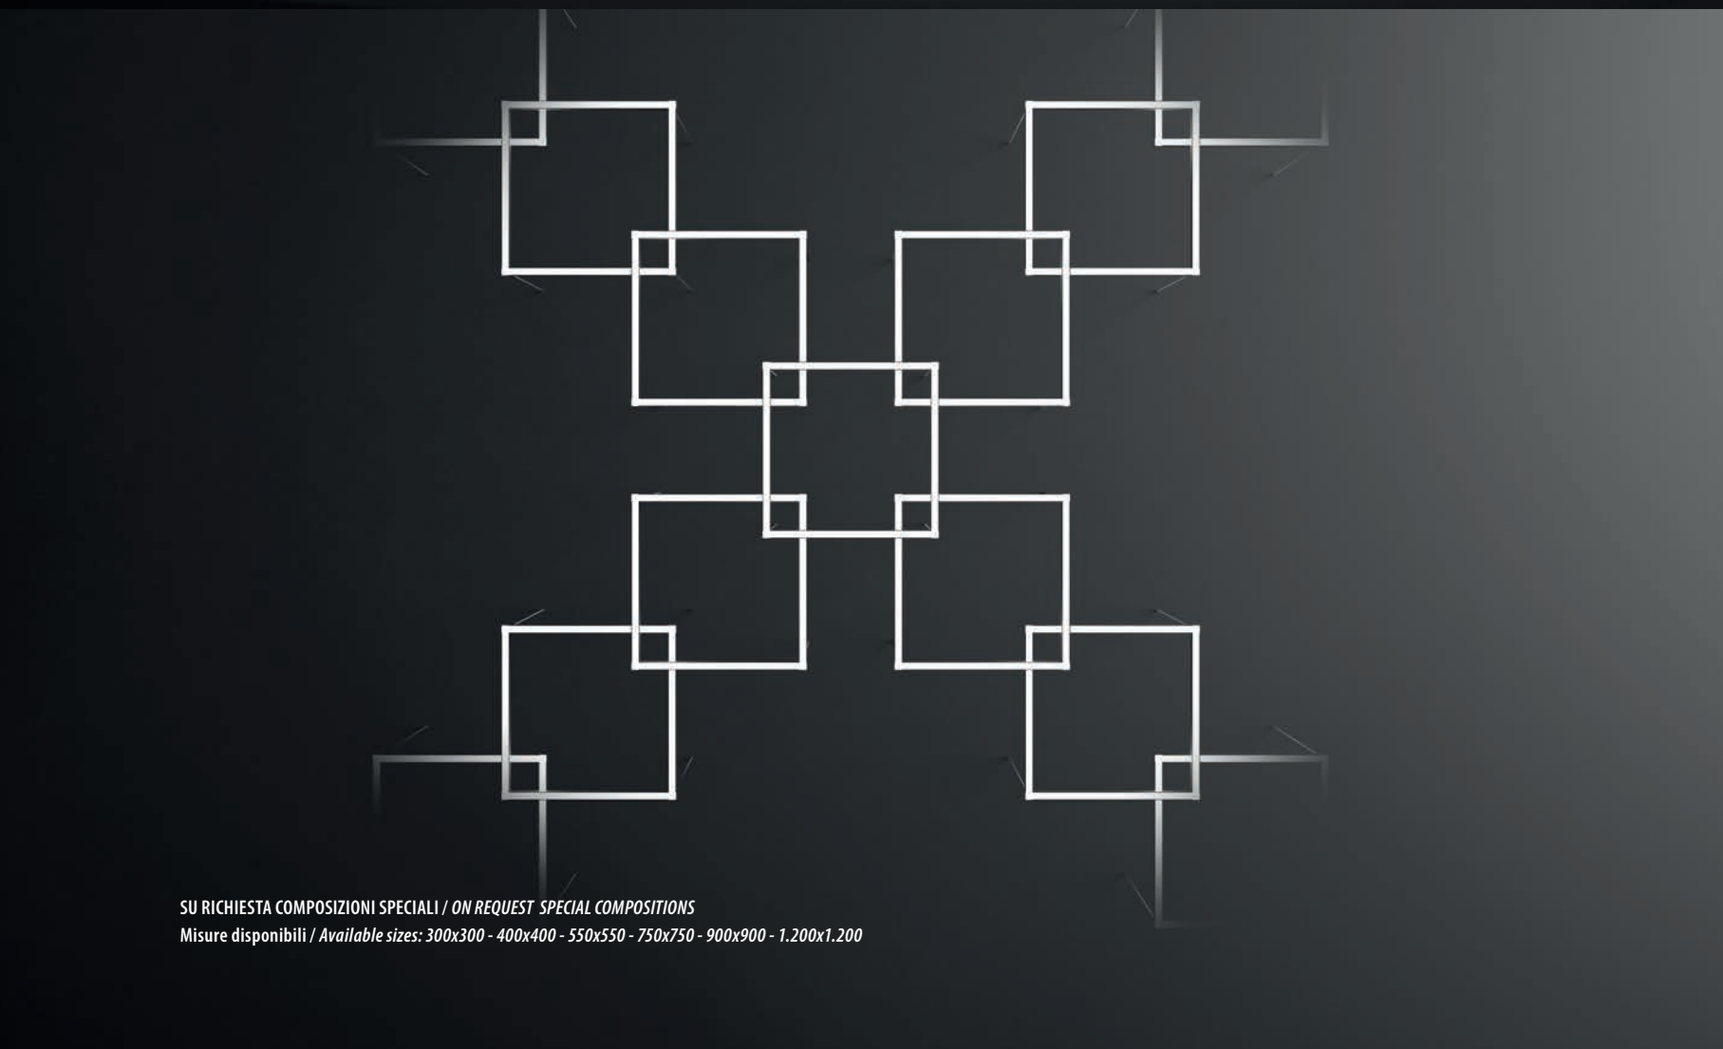

SU RICHIESTA COMPOSIZIONI SPECIALI / ***ON REQUEST SPECIAL COMPOSITIONS***
Misure disponibili / ***Available sizes: 300x300 - 400x400 - 550x550 - 750x750 - 900x900 - 1.200x1.200***

FLAT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

28
Oro
Gold

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19
Nero
Black
/
14
Foglia Oro
Gold Leaf

24
Ferro
Iron
/
13
Foglia Argento
Silver Leaf

10
Bianco
White
/
22
Foglia rame
Copper leaf

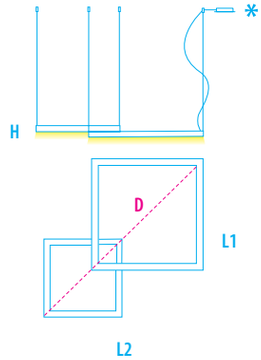

2136/S65-1

W 50 - **Vac** 230

Lm 3.150
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L1 650 mm
L2 650 mm
D 900 mm
H 65 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2136/S65-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2136/S65-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/S65-1 - D7
ZigBee

2136/S65-1 - D8
CASAMBI

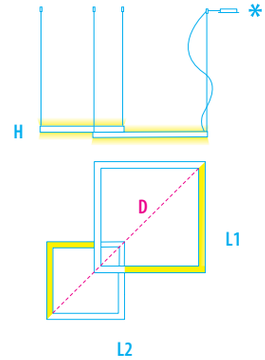

2136/S65-2

W 70 - **Vac** 230

Lm 3.150 (down) 1.250 (up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L1 650 mm
L2 650 mm
D 900 mm
H 65 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2136/S65-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2136/S65-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/S65-2 - D7
ZigBee

2136/S65-2 - D8
CASAMBI

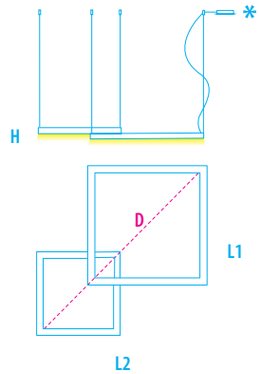

2136/S80-1

W 60 - **Vac** 230

Lm 3.800
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L1 800 mm
L2 800 mm
D 1160 mm
H 65 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2136/S80-1 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2136/S80-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/S80-1 - D7
ZigBee

2136/S80-1 - D8
CASAMBI

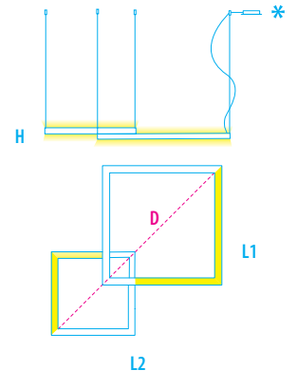

2136/S80-2

W 85 - **Vac** 230

Lm 3.800 (down) 1.600 (up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L1 800 mm
L2 800 mm
D 1160 mm
H 65 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2136/S80-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2136/S80-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/S80-2 - D7
ZigBee

2136/S80-2 - D8
CASAMBI

2136/TR110

BRAGA LED

FLAT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455

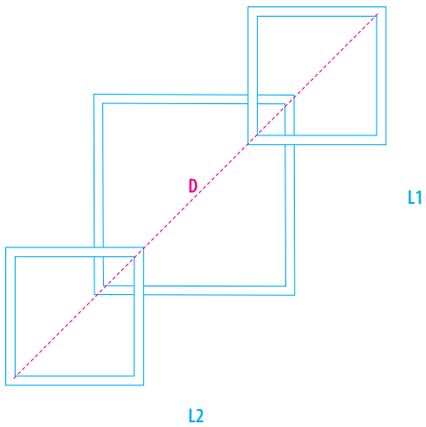

*

2136/TR110

W 85 - **Vdc** 24

Lm 5.300
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L1 1100 mm
L2 1100 mm
D 1480 mm
H 65 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 100-24

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.100-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.100-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.100-24 - D7
ZigBee

AL.100-24 - D8
CASAMBI

2136/R1-100

Rosone con alimentatore 100W
Base with power supply 100W

BASE 320 x 100 mm
L 360 x 140 mm
H 45 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2136/R1-100 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2136/R1-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/R1-100 - D7
ZigBee

2136/R1-100 - D8
CASAMBI

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
21 Grigio tortora *Dove grey*

28 Oro *Gold*
22 Foglia rame *Copper leaf*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*
24 Ferro *Iron* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*
10 Bianco *White* / **22** Foglia rame *Copper leaf*

2136/PL60

BRAGA LED

FLAT

2136/PL75

FLAT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

28
Oro
Gold

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19 Nero *Black* / **24** Ferro *Iron* / **10** Bianco *White* /
14 Foglia Oro *Gold Leaf* **13** Foglia Argento *Silver Leaf* **22** Foglia rame *Copper leaf*



2136/PL50

W 40 - **Vac** 230

Lm 2.500
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L1 540 mm
L2 410 mm
H 100 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2136/PL50 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2136/PL50 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/PL50 - D7 ZigBee

2136/PL50 - D8 CASAMBI



2136/PL60

W 45 - **Vac** 230

Lm 2.800
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L1 600 mm
L2 500 mm
H 100 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2136/PL60 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2136/PL60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/PL60 - D7 ZigBee

2136/PL60 - D8 CASAMBI



2136/PL75

W 55 - **Vac** 230

Lm 3.450
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L1 750 mm
L2 650 mm
H 100 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2136/PL75 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2136/PL75 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/PL75 - D7 ZigBee

2136/PL75 - D8 CASAMBI



2136/PL90

W 66 - **Vac** 230

Lm 4.200
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L1 900 mm
L2 800 mm
H 100 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2136/PL90 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2136/PL90 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/PL90 - D7 ZigBee

2136/PL90 - D8 CASAMBI

FLAT

2136/PL90

2137/AP20 BRAGA LED

FLAT

2137/AP54

2136/A25

BRAGA LED

FLAT

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2137/AP20

W 12 - **Vac** 230

Lm 750
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 200 x 200 mm
SP 85 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2137/AP20 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2137/AP20 - D8
CASAMBI



2136/A25

W 19 - **Vac** 230

Lm 1.200
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 250 x 250 mm
SP 80 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2136/A25 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/A25 - D8
CASAMBI



2137/AP45

W 31 - **Vac** 230

Lm 1.900
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 450 x 450 mm
SP 75 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2137/AP45 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2137/AP45 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2137/AP45 - D7
ZigBee

2137/AP45 - D8
CASAMBI



2137/AP54

W 36 - **Vac** 230

Lm 2.300
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 540 x 540 mm
SP 75 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2137/AP54 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2137/AP54 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2137/AP54 - D7
ZigBee

2137/AP54 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

28
Oro
Gold

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

BICOLORE / *TWO-TONE*
Vai a pagina / *Go to page* 454

19
Nero
Black
/
14
Foglia Oro
Gold Leaf

24
Ferro
Iron
/
13
Foglia Argento
Silver Leaf

10
Bianco
White
/
22
Foglia rame
Copper leaf

2136/T

BRAGA LED

FLAT

CRI > 80

DIFFUSORE / ***DIFFUSER***
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

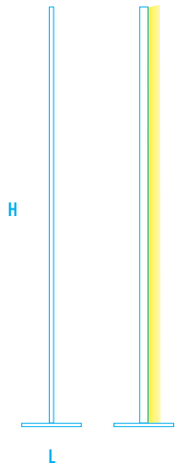

2136/T

W 34 - **Vac** 230

Lm 2.200
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 20 x 40 mm
H 1.950 mm
BASE 210 x 210 mm

TOUCH DIMMER

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

28
Oro
Gold

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

FLAT

CRI > 80

DIFFUSORE / ***DIFFUSER***
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2136/L

W 4 - **Vac** 230

Lm 250
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 20 x 40 mm
H 250 mm
BASE 80 x 80 mm

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

28
Oro
Gold

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

FLAT

2136/L

Charme

2156/S + 2146/PL5

BRAGA LED

CHARME

2156/S2 + 2146/R1

2156/S + 2156/S2 + 2146/PL11

BRAGA LED



2156/S

1 x max 10**W** GX53 LED

Ø 155 mm
H 320 mm
L CAVO / *CABLE* 3.000 mm



2156/S2

1 x max 10**W** GX53 LED

Ø 210 mm
H 400 mm
L CAVO / *CABLE* 3.000 mm

V5
Cromo
Chrome

V6
Bronzo
Bronze

V7
Viola
Purple

V9
Oro
Gold

V10
Rame
Copper

V4
Trasparente
Transparent

2147/150

L 1.500
L2 30 mm
H 47 mm

Numero di fori per sospensioni su richiesta / Number of holes for pendants on request

2147/50

L 500 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/100

L 1.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/200

L 2.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/250

L 2.500 mm
L2 30 mm
H 47 mm



2146/PL30

Ø 300 mm
H 37 mm



2146/PL3

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL4

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL5

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL7

Ø 560 mm
H 60 mm



2146/PL11

Ø 700 mm
H 60 mm

2146/N

Ø 20 mm
H 15 mm



2146/A

Ø 120 mm
SP 150 mm



2146/R1

Ø 105 mm
H 30 mm

2146/R6

Ø 140 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 6
Canopy for connection from 2 to 6

2146/R12

Ø 175 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 12
Canopy for connection from 2 to 12



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2145/PL50/3

L 530 x 300 mm
H 45 mm



2145/PL80/5

L 800 X 500 mm
H 45 mm



2145/PL80/7

L 800 x 500 mm
H 45 mm



2145/PL110/11

L 1.100 x 500 mm
H 45 mm

10
Bianco
White

Eclettica

BRAGA LED

ECLETTICA

N°4 2144/S1 + N°3 2144/S2 + 2144/S3 + N°3 2144/S4 + 2146/PL11

2144/S2 + 2144/S3 + 2144/S4 + N°3 2144/S1 + 2145/PL80/7

BRAGA LED

ECLETTICA

2144/S1 + 2144/S2 + 2144/S3 + 2144/S4 + 2146/PL4

BRAGA LED

ECLETTICA

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Vetro / *Glass*



2144/S1

W 10 - **Vac** 230

Lm 900
M 2.700°**K**
C 3.000°**K**

Ø 130 mm
H 290 mm
L CAVO / *CABLE* 3.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2144/S2

W 10 - **Vac** 230

Lm 900
M 2.700°**K**
C 3.000°**K**

Ø 155 mm
H 345 mm
L CAVO / *CABLE* 3.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2144/S3

W 10 - **Vac** 230

Lm 900
M 2.700°**K**
C 3.000°**K**

Ø 210 mm
H 360 mm
L CAVO / *CABLE* 3.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2144/S4

W 10 - **Vac** 230

Lm 900
M 2.700°**K**
C 3.000°**K**

Ø 220 mm
H 210 mm
L CAVO / *CABLE* 3.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

V4
Trasparente
Transparent

V5
Cromo
Chrome

V6
Bronzo
Bronze

V7
Viola
Purple

V9
Oro
Gold

V10
Rame
Copper

ECLETTICA

DIFFUSORE / ***DIFFUSER***

Vetro / *Glass*

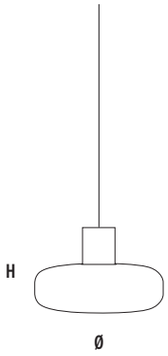

2151/S5

1 x max 70**W** E27

o/or
LED

Ø 450 mm
H 260 mm
L CAVO / *CABLE* 2.000 mm

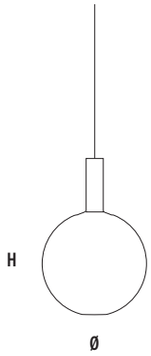

2158/S2

1 x max 70**W** E27

o/or
LED

Ø 400 mm
H 550 mm
L CAVO / *CABLE* 3.000 mm

2151/S1

1 x max 42**W** E14

o/or
LED

Ø 130 mm
H 290 mm
L CAVO / *CABLE* 3.000 mm

2151/S2

1 x max 42**W** E14

o/or
LED

Ø 155 mm
H 345 mm
L CAVO / *CABLE* 3.000 mm



2151/S3

1 x max 42**W** E14

o/or
LED

Ø 210 mm
H 360 mm
L CAVO / *CABLE* 3.000 mm



2151/S4

1 x max 42**W** E14

o/or
LED

Ø 220 mm
H 210 mm
L CAVO / *CABLE* 3.000 mm

V4
Trasparente
Transparent

V5
Cromo
Chrome

V6
Bronzo
Bronze

V7
Viola
Purple

V9
Oro
Gold

V10
Rame
Copper

ECLETTICA

2151/S2 + 2151/S3 + 2151/S4 + N°2 2151/S1 + 2146/R6

2151/S4 + 2146/R1

BRAGA LED

ECLETTICA

2151/S5 + 2146/R1

2158/S2 + 2146/R1

BRAGA LED

ECLETTICA

2152/S3 + 2158/S2 + 2146/PL4

2158/T

BRAGA LED

ECLETTICA

DIFFUSORE / ***DIFFUSER***
Vetro / *Glass*

OFF

ON



BASE

2158/T

1 x max 70**W** E27

o/or
LED

Ø 400 mm
BASE Ø 330 mm
H 1850 mm

V4
Trasparente
Transparent

V5
Cromo
Chrome

V6
Bronzo
Bronze

V7
Viola
Purple

V9
Oro
Gold

V10
Rame
Copper

19
Nero
Black

28
Oro
Gold

2147/150

L 1.500
L2 30 mm
H 47 mm

Numero di fori per sospensioni su richiesta / Number of holes for pendants on request

2147/50

L 500 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/100

L 1.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/200

L 2.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/250

L 2.500 mm
L2 30 mm
H 47 mm



2146/PL30

Ø 300 mm
H 37 mm



2146/PL3

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL4

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL5

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL7

Ø 560 mm
H 60 mm



2146/PL11

Ø 700 mm
H 60 mm

2146/N

Ø 20 mm
H 15 mm



2146/A

Ø 120 mm
SP 150 mm



2146/R1

Ø 105 mm
H 30 mm

2146/R6

Ø 140 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 6
Canopy for connection from 2 to 6

2146/R12

Ø 175 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 12
Canopy for connection from 2 to 12



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2145/PL50/3

L 530 x 300 mm
H 45 mm



2145/PL80/5

L 800 X 500 mm
H 45 mm



2145/PL80/7

L 800 x 500 mm
H 45 mm



2145/PL110/11

L 1.100 x 500 mm
H 45 mm

10
Bianco
White

ECLETTICA

N°4 2144/S3 + 2147/150

2151/S1 + 2146/A

BRAGA LED

ECLETTICA

2151/S2 + 2146/A

Jolie

2157/S + 2145/PL80/7

BRAGA LED

JOLIE

2157/S + 2146/PL4

2157/S + 2147/150

BRAGA LED

JOLIE

DIFFUSORE / ***DIFFUSER***
Vetro / *Glass*



2157/S

1 x max 50**W** GU10

o/or
LED

Ø 140 mm
H 260 mm
L CAVO / ***CABLE*** 3.000 mm

V11	**V12**	**V13**	**V14**
Bianco	Ambra	Fumè	Blu
White	*Amber*	*Fumè*	*Blue*

2147/150

L 1.500
L2 30 mm
H 47 mm

Numero di fori per sospensioni su richiesta / Number of holes for pendants on request

2147/50

L 500 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/100

L 1.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/200

L 2.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/250

L 2.500 mm
L2 30 mm
H 47 mm



2146/PL30

Ø 300 mm
H 37 mm



2146/PL3

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL4

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL5

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL7

Ø 560 mm
H 60 mm



2146/PL11

Ø 700 mm
H 60 mm

2146/N

Ø 20 mm
H 15 mm

2146/A

Ø 120 mm
SP 150 mm



2146/R1

Ø 105 mm
H 30 mm

2146/R6

Ø 140 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 6
Canopy for connection from 2 to 6

2146/R12

Ø 175 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 12
Canopy for connection from 2 to 12



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2145/PL50/3

L 530 x 300 mm
H 45 mm



2145/PL80/5

L 800 X 500 mm
H 45 mm



2145/PL80/7

L 800 x 500 mm
H 45 mm



2145/PL110/11

L 1.100 x 500 mm
H 45 mm

10
Bianco
White

Bon ton

N°3 2153/1 + 2146/PL3

BRAGA LED

BON TON

N°3 2153/1 + N°2 2153/2 + 2146/PL5

BON TON

DIFFUSORE / ***DIFFUSER***
Vetro / *Glass*

2153/1

1 x max 42**W** E14

o/or
LED

Ø 100 mm
H 290 mm
L CAVO / *CABLE* 3.000 mm



2153/2

1 x max 42**W** E14

o/or
LED

Ø 100 mm
H 430 mm
L CAVO / *CABLE* 3.000 mm

V4
Trasparente
Transparent

V6
Bronzo
Bronze

V7
Viola
Purple

V8
Titanio
Titanium

BON TON

N°3 2153/1 + N°2 2153/2 + 2145/PL80/7

2153/1 + 2146/A

BRAGA LED

2147/150

L 1.500
L2 30 mm
H 47 mm

Numero di fori per sospensioni su richiesta / Number of holes for pendants on request

2147/50

L 500 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/100

L 1.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/200

L 2.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/250

L 2.500 mm
L2 30 mm
H 47 mm



2146/PL30

Ø 300 mm
H 37 mm



2146/PL3

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL4

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL5

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL7

Ø 560 mm
H 60 mm



2146/PL11

Ø 700 mm
H 60 mm

2146/N

Ø 20 mm
H 15 mm



2146/A

Ø 120 mm
SP 150 mm



2146/R1

Ø 105 mm
H 30 mm

2146/R6

Ø 140 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 6
Canopy for connection from 2 to 6

2146/R12

Ø 175 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 12
Canopy for connection from 2 to 12



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2145/PL50/3

L 530 x 300 mm
H 45 mm



2145/PL80/5

L 800 X 500 mm
H 45 mm



2145/PL80/7

L 800 x 500 mm
H 45 mm



2145/PL110/11

L 1.100 x 500 mm
H 45 mm

10
Bianco
White

2153/1 + 2153/2 + N°2 2146/R1

BRAGA LED

BON TON

N°3 2153/1 + 2146/R6 + 2146/N

Syrio

2143/S

BRAGA LED

SYRIO

CRI > 80

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE** / *CANOPY*
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
*Technical info go to page **455***

ROSONE CON CARRUCOLE PER REGOLARE MANUALMENTE L'ALTEZZA DELLA LAMPADA
CANOPY WITH ROLLS TO ADJUST MANUALLY PENDANT LAMP HEIGHT



2143/S

W 46 - **Vac** 230

Lm 1.900 (Down) 1.300 (Up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.350x24 mm
H 40 mm

L CAVI / *CABLES*
Min. 700 mm
Max 2.400 mm

DIMMER OTTICO
OPTICAL DIMMER



2143/S2

W 56 - **Vac** 230

Lm 2.300 (Down) 1.700 (Up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.610x24 mm
H 40 mm

L CAVI / *CABLES*
Min. 700 mm
Max 2.400 mm

DIMMER OTTICO
OPTICAL DIMMER



H 45 mm
L 360 x 145 mm

10	13	14	15	19	22	23
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio *Grey*	Nero *Black*	Foglia rame *Copper leaf*	Ruggine *Rust*

24	27	28	30	31	32	33
Ferro *Iron*	Ossidato *Oxydized*	Oro *Gold*	Gunmetal	Rosé Spaz. *Brushed Rosé*	Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*	Oro Spaz. *Brush. Gold*

2135/S

BRAGA LED

SYRIO

CRI > 80

DIFFUSORE / ***DIFFUSER***
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE** / ***CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
*Technical info go to page **455***



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



H 45 mm
L 360 x 145 mm



2135/S

W 46 - **Vac** 230

Lm 1.900 (Down) 1.300 (Up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.350x24 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

DIMMER OTTICO
OPTICAL DIMMER



2135/S2

W 56 - **Vac** 230

Lm 2.300 (Down) 1.700 (Up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.610x24 mm
H 40 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

DIMMER OTTICO
OPTICAL DIMMER

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

22
Foglia rame
Copper leaf

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

27
Ossidato
Oxydized

28
Oro
Gold

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

Link

BRAGA LED

LINK

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone



2139/S70

W 19 - **Vdc** 24

Lm 1050 (down) 400 (up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 700 x 20 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2139/S110

W 34 - **Vdc** 24

Lm 1.700 (down) 800 (up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.100 x 20 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2139/S170

W 52 - **Vdc** 24

Lm 2.600 (down) 1.200 (up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.700 x 20 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

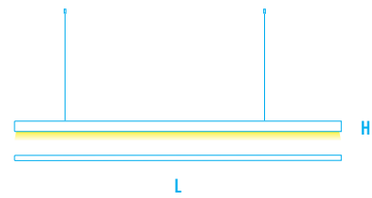

2139/S245

W 52 - **Vdc** 24

Lm 3.800
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 2.450 x 20 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

ESEMPI D'ORDINE / *EXEMPLE OF ORDER*

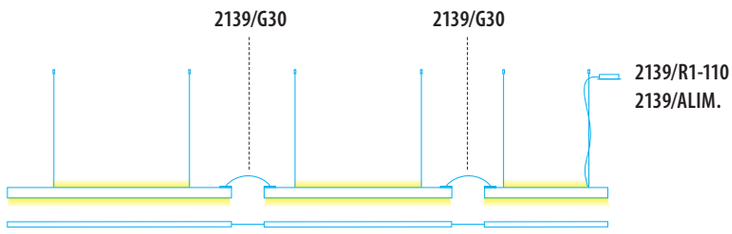

2139/S170 10 + **2139/S110 10** + **2139/S70 10**

10
Bianco
White

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

2139/S70 + 2139/S110 + 2139/S170

BRAGA LED

LINK
accessori / accessories

2136/R1-60

Rosone con alimentatore 60W
Base with power supply 60W

BASE 320 x 100 mm
L 360 x 140 mm
H 45 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2136/R1-60 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2136/R1-60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/R1-60 - D7
ZigBee

2136/R1-60 - D8
CASAMBI

2136/R1-110

Rosone con alimentatore 110W
Base with power supply 110W

BASE 320 x 100 mm
L 360 x 140 mm
H 45 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2136/R1-110 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2136/R1-110 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2136/R1-110 - D7
ZigBee

2136/R1-110 - D8
CASAMBI

2139/R140

Rosone senza alimentatore
Base with out power supply
Ø 140 mm
H 25 mm

AL.60-24

Alimentatore remoto
Remote power supply

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.60-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.60-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.60-24 - D7
ZigBee

AL.60-24 - D8
CASAMBI

AL.110-24

Alimentatore remoto
Remote power supply

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

AL.110-24 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

AL.110-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.110-24 - D7
ZigBee

AL.110-24 - D8
CASAMBI

2139/CAB

Alimentatore a spina 60W
con touch dimmer.
Wall mounted adaptor 60W
with 2 pole euro plug.

2139/ALIM.

Cavo alimentazione elettrica.
Power supply cable.
L 2.500 mm

2139/G30

Giunto elettrico
Electrical joint
L 300 mm

2139/G60

Giunto elettrico
Electrical joint
L 600 mm

2139/MC100

Modulo cieco cablato
Empty module wired
L 1.000 mm

2139/MC200

Modulo cieco cablato
Empty module wired
L 2.000 mm

LINK

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

2139/P-S140

W 26 - **Vdc** 24

Lm 1.850
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.400 x 20 mm
H 35 mm

2139/P-S200

W 40 - **Vdc** 24

Lm 2.850
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 2.000 x 20 mm
H 35 mm

10	**15**	**19**
Bianco	*Grigio*	*Nero*
White	*Grey*	*Black*

LINK

2139/CAB+2139/P-S200 + 2139/P-S140

LINK

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

2139/A70

W 19 - **Vdc** 24

Lm 1050 (down) 400 (up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 700 x 20 mm
H 35 mm

2139/A110

W 34 - **Vdc** 24

Lm 1.700 (down) 800 (up)
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.100 x 20 mm
H 35 mm

2139/A170

W 52 - **Vdc** 24

Lm 2.600 (DOWN) 1.200 (UP)

M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.700 x 20 mm
H 35 mm

2139/A245

W 52 - **Vdc** 24

Lm 3.800

M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 2.450 x 20 mm
H 35 mm

10
Bianco
White

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

LINK

2139/A70 + 2139/A110 + 2139/A170+ 2139/A245

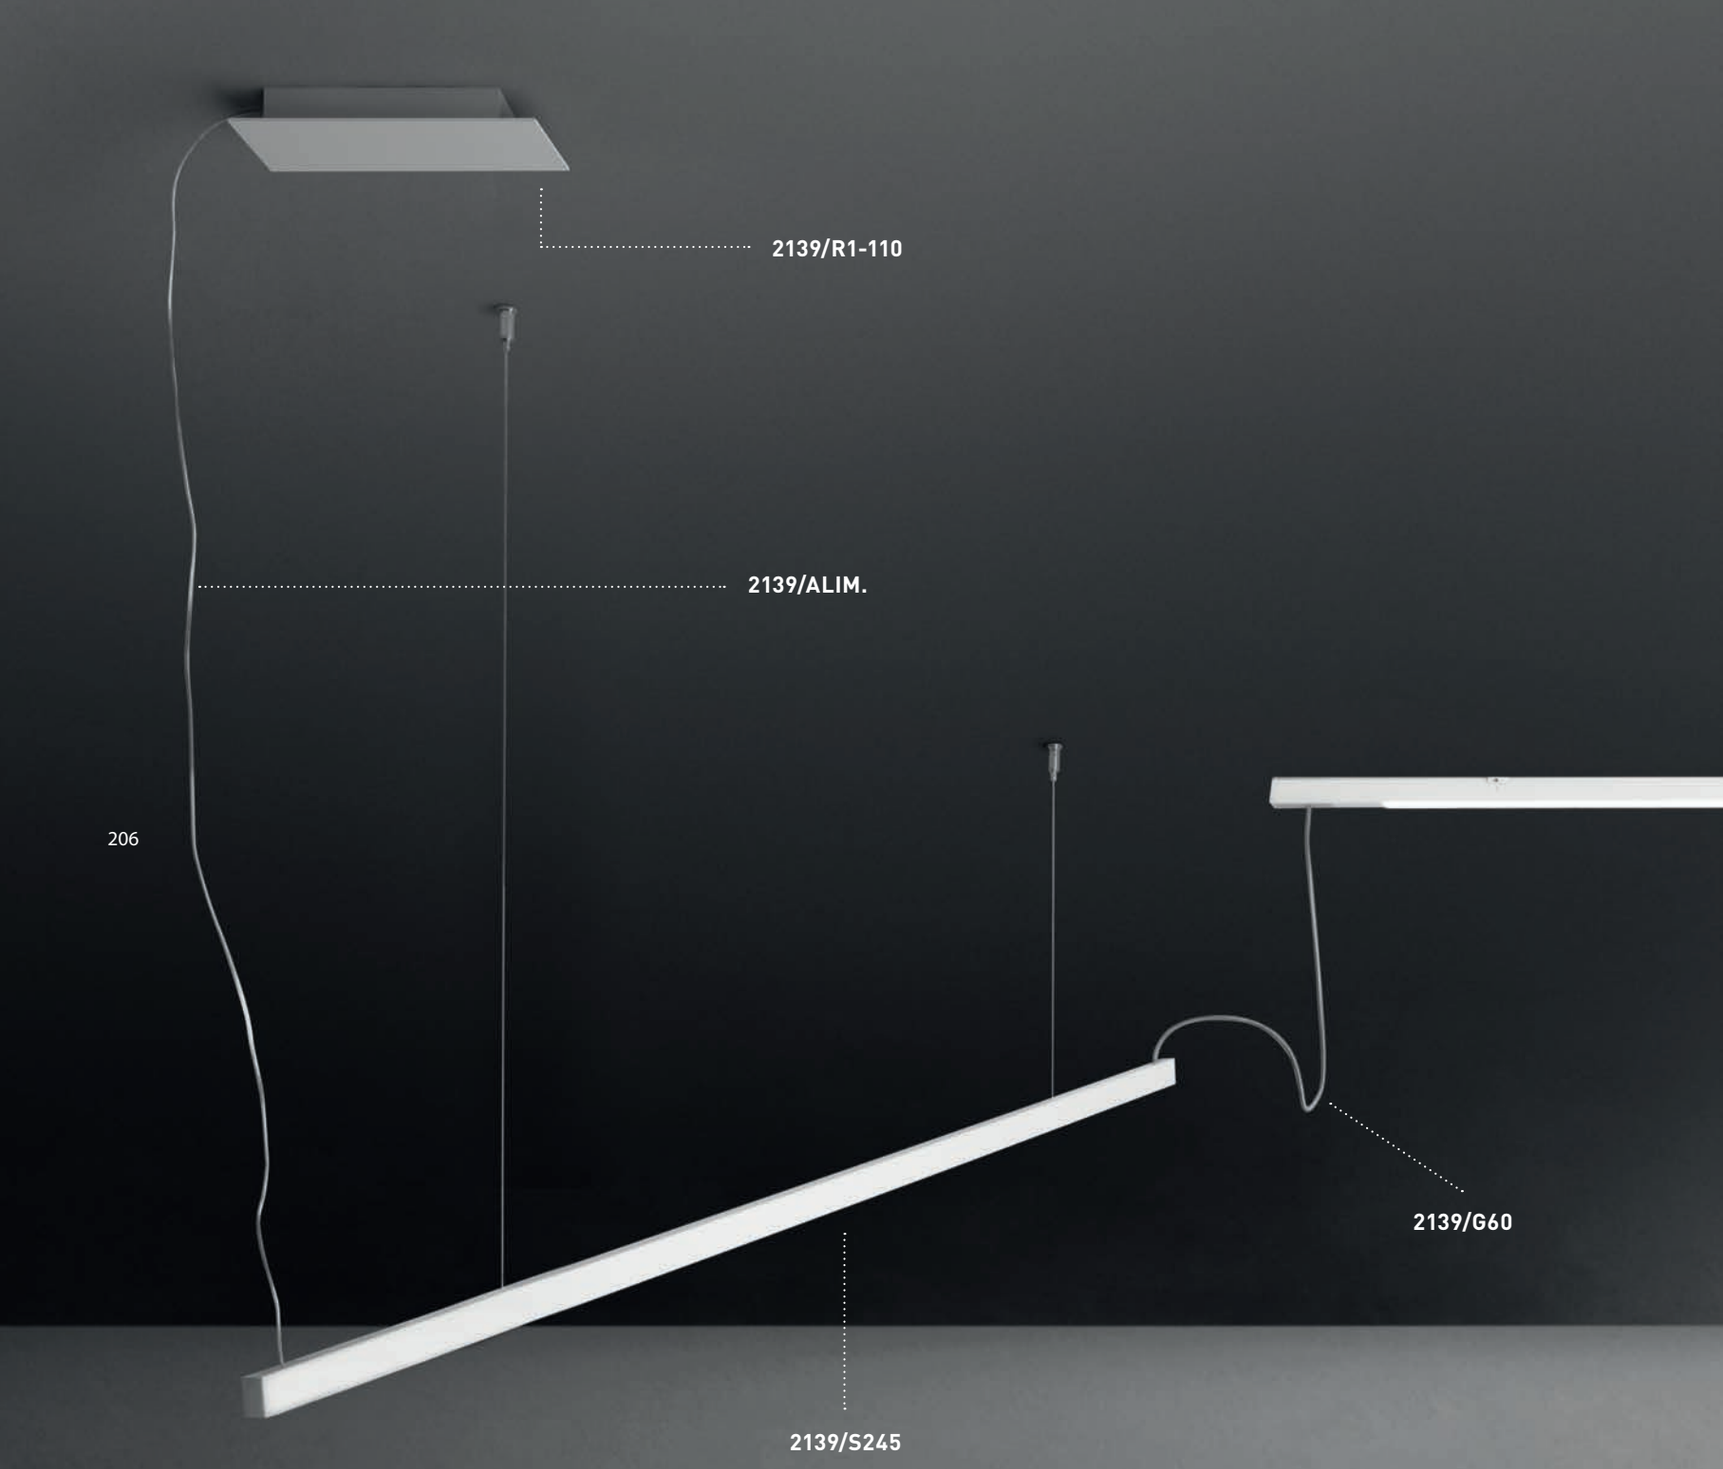
2139/R1-110
2139/ALIM.
2139/G60
2139/S245

2139/P-S200
L 2.000 mm
2139/G30
2139/MC100
2139/A70

BRAGA LED

LINK

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **457**

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
Technical info go to page ***455***



2141/70

W 14 - **Vdc** 24

Lm 1.050
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 700 x 20 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2141/110

W 23 - **Vdc** 24

Lm 1.700
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.100 x 20 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2141/170

W 36 - **Vdc** 24

Lm 2.600
M 2.700°**K**
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.700 x 20 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



2141/R440-150

H 50 mm
Ø 500 x 440 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2141/R440-150 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2141/R440-150 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2141/R440-150 - D7
ZigBee

2141/R440-150 - D8
CASAMBI

ESEMPI DI COMPOSIZIONE / *ESEMPI DI COMPOSIZIONE*

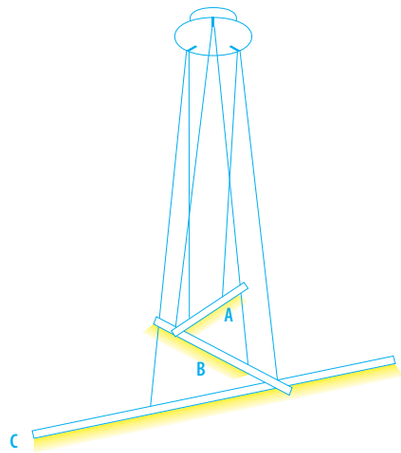

A
2141/70

B
2141/110

C
2141/170

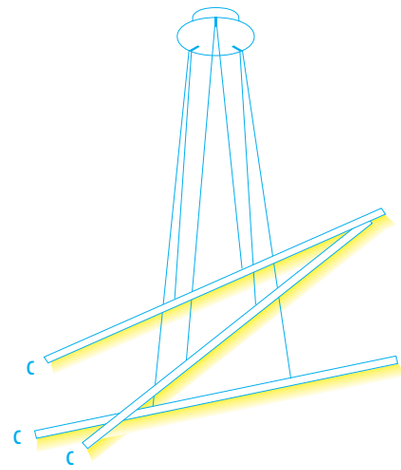

10
Bianco
White

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

Elle

2089/PL70

BRAGA LED

ELLE

2089/A70

2089/PL110

BRAGA LED

ELLE

CRI > 80

DIFFUSORE / ***DIFFUSER***
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

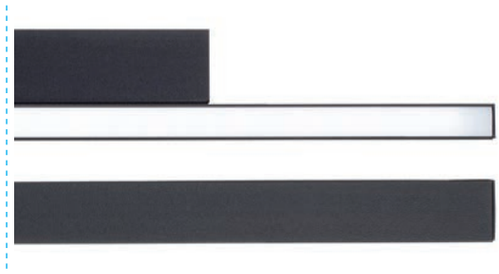



2089/A 70

W 25 - **Vac** 230

Lm 1.800
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 665 - **SP** 55 mm
H 30 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2089/A70 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2089/A70 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2089/A70-D8 CASAMBI

2089/A 110

W 42 - **Vac** 230

Lm 3.000
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1085 - **SP** 55 mm
H 30 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2089/A110 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2089/A110 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2089/A110-D8 CASAMBI

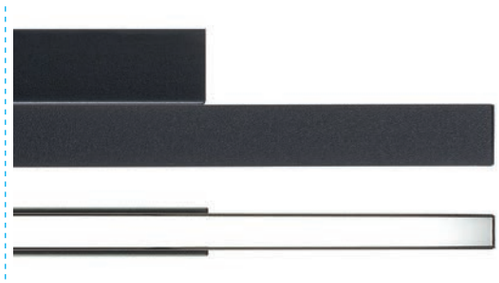



2089/PL 70

W 17 - **Vac** 230

Lm 1.200
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 665 - **SP** 70 mm
H 70 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2089/PL70 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2089/PL70 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2089/PL70-D8 CASAMBI



2089/PL110

W 34 - **Vac** 230

Lm 2.450
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1085 - **SP** 70 mm
H 70 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2089/PL110 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2089/PL110 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2089/PL110-D8 CASAMBI

10	13	14	15	19	21	22	23	24	28	34	35
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio *Grey*	Nero *Black*	Grigio tortora Dove grey	Foglia rame *Copper leaf finish*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*	Oro *Gold*	Rosè Verniciato *Painted Rosè*	Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

2089/A110

BRAGA LED

ELLE

2089/A2

2089/T

BRAGA LED

ELLE

2089/T

2089/S2

BRAGA LED

ELLE

CRI > 80

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE** / *CANOPY*
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
*Technical info go to page **455***

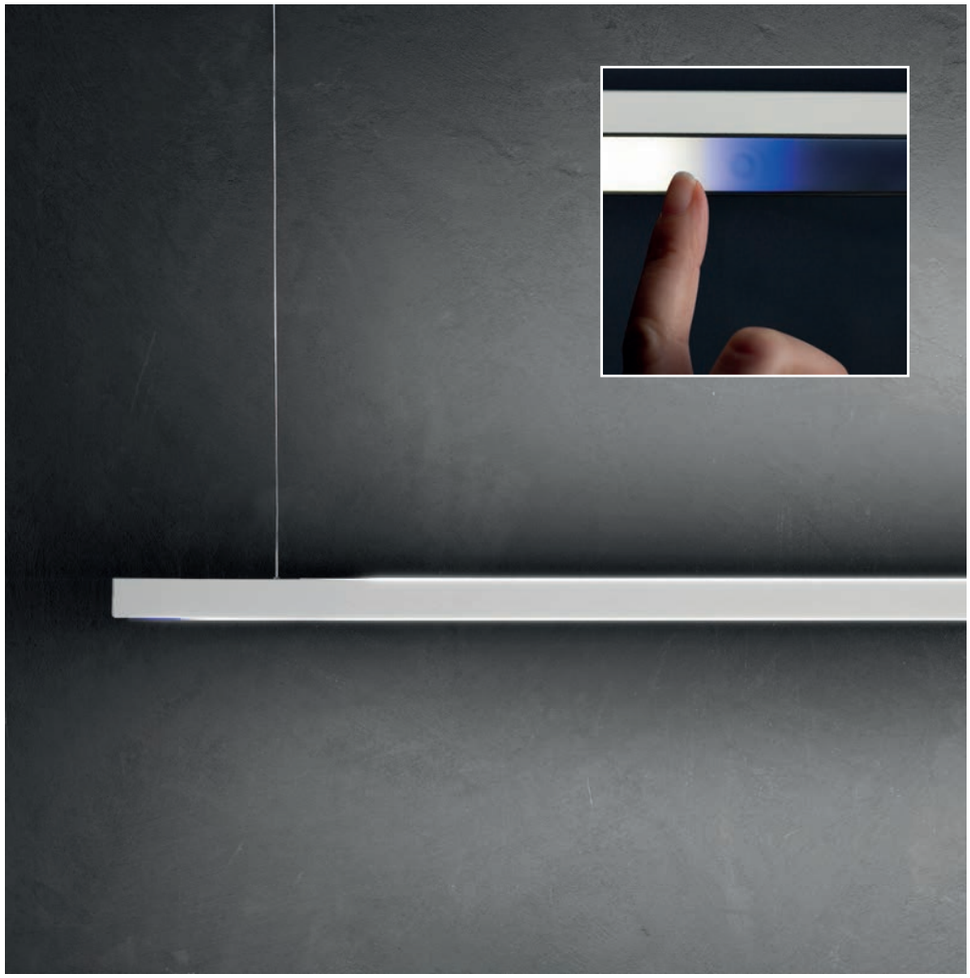

2089/A2

W 21 - **Vac** 230

Lm 1.500
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 190 x 380 mm
SP 45 mm

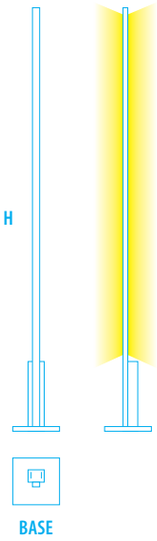

2089/T

W 60 - **Vac** 230

Lm 4 .300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

H 1.950
BASE 250 x 250 mm

TOUCH DIMMER



2089/S

W 47 - **Vac** 230

Lm 1.950 (Down) 1.450 (Up)
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.330 x 20 - **H** 30 mm
L CAVI / *CABLES* 1.800 mm

TOUCH DIMMER



2089/S2

W 56 - **Vac** 230

Lm 2.350 (Down) 1.700 (Up)
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.630 x 20 - **H** 30 mm
L CAVI / *CABLES* 1.800 mm

TOUCH DIMMER



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Solo / *Only*
2089/S - 2089/S2
Alimentatore Remoto
Remote Power Supply

10	13	14	15	19	21	22	23	24	28	34	35
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio *Grey*	Nero *Black*	Grigio tortora Dove grey	Foglia rame *Copper leaf finish*	Ruggine *Rust*	Ferro *Iron*	Oro *Gold*	Rosè Verniciato *Painted Rosè*	Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

Scia

2127/S3

BRAGA LED

SCIA

2127/PL

2127/S

BRAGA LED

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE / *CANOPY***
Informazioni Tecniche vai a pag. 455
Technical info go to page 455

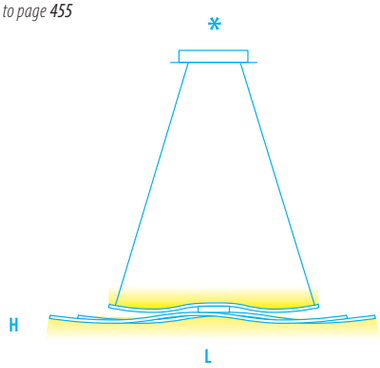





2127/S

W 49 - **Vac** 230
Lm 3.000 (down) 1.000 (up)
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1200 mm
H 10 mm
L CAVI / *CABLES* 1700mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2127/S - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2127/S - D6
1-10V - DALI - PUSH

2127/S - D7
ZigBee

2127/S - D8
CASAMBI

2127/S3

W 53 - **Vac** 230
Lm 4.000
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 700 mm
H 250 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2127/S - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2127/S3 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2127/S3 - D7
ZigBee

2127/S3 - D8
CASAMBI

2127/PL

W 53 - **Vac** 230
Lm 4.000
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 700 mm
H 250 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2127/PL - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2127/PL - D6
1-10V - DALI - PUSH

2127/PL - D7
ZigBee

2127/PL - D8
CASAMBI

10	14	15	19	28
Bianco *White*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio *Grey*	*Nero* *Black*	Oro *Gold*

2127/PL50

BRAGA LED

SCIA

2127/PL60

2127/PL60

BRAGA LED

SCIA

2127/PL1

2127/PL2

BRAGA LED

SCIA

2127/PL2

2127/L

BRAGA LED

SCIA

2127/A1

2127/PL3

BRAGA LED

SCIA

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

BASE

2127/L

W 4 - **Vac** 230
Lm 350
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

H 350 mm
BASE 100 x 100 mm

TOUCH DIMMER



2127/PL50

W 42 - **Vac** 230
Lm 3.300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 550 mm
H 600 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2127/PL50 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2127/PL50 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2127/PL50 - D7
ZigBee

2127/PL50 - D8
CASAMBI

2127/PL60

W 49 - **Vac** 230
Lm 3.700
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 520 mm
H 600 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2127/PL60 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2127/PL60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2127/PL60 - D7
ZigBee

2127/PL60 - D8
CASAMBI

10	14	15	19	28
Bianco *White*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio *Grey*	*Nero* *Black*	*Oro* *Gold*

2127/A2

BRAGA LED

SCIA

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2127/A1

W 10 - **Vac** 230

Lm 800
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 510 mm x 55 mm
SP 160 mm



2127/A2

W 14 - **Vac** 230

Lm 1.100
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 540 mm x 55 mm
SP 150 mm

10
Bianco
White

14
Foglia Oro
Gold Leaf

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

28
Oro
Gold

SCIA

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2127/PL1

W 17 - **Vac** 230
Lm 1.350
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.000 mm x 100 mm
H 50 mm



2127/PL2

W 23 - **Vac** 230
Lm 1.800
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.000 mm x 145 mm
H 70 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2127/PL2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2127/PL2 - D6
1-10V - DALI - PUSH - Bluetooth

2127/PL2 - D7
ZigBee

2127/PL2 - D8
CASAMBI



2127/PL3

W 51 - **Vac** 230
Lm 4.100
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.130 mm x 145 mm
H 70 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2127/PL3 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2127/PL3 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2127/PL3 - D7
ZigBee

2127/PL3 - D8
CASAMBI



2127/PL110-2

W 34 - **Vac** 230
Lm 2.750
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.130 mm x 145 mm
H 70 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2127/PL110-2 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2127/PL110-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2127/PL110-2 - D7
ZigBee

2127/PL110-2 - D8
CASAMBI

10	14	15	19	28
Bianco *White*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio *Grey*	*Nero* *Black*	*Oro* *Gold*

SCIA

2127/PL3

Tape

2133/PLS-7

BRAGA LED

TAPE

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2133/PLS-5

W 45 - **Vac** 230

Lm 3.750
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 440 mm
H 45 mm
L CAVI/*CABLES* 1.700 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2133/PLS-5 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2133/PLS-5 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2133/PLS-5 - D7
ZigBee

2133/PLS-5 - D8
CASAMBI



2133/PLS-7

W 63 - **Vac** 230

Lm 5.250
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 560 mm
H 45 mm
L CAVI/*CABLES* 1.700 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2133/PLS-7 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2133/PLS-7 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2133/PLS-7 - D7
ZigBee

2133/PLS-7 - D8
CASAMBI



2133/PLS-11

W 99 - **Vac** 230

Lm 8.250
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 700 mm
H 45 mm
L CAVI/*CABLES* 1.700 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2133/PLS-11 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2133/PLS-11 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2133/PLS-11 - D7
ZigBee

2133/PLS-11 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

2133/SM + 2146/R35 + Alimentatore remoto/Remote power supply

BRAGA LED

TAPE

2133/SM + 2133/R

2133/SM + 2133/R

BRAGA LED

TAPE

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm

Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2133/R

Ø 220 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento
da 2 a 7 2133/SM

Rose for connection from
2 to 7 2133/SM

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2133/R - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2133/R - D6
1-10V - DALI - PUSH

2133/R - D8
CASAMBI

2133/N

Ø 20 mm
H 15 mm



2133/SM

W 9 - **Vdc** 24
Lm 750
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 150 mm
H 240 mm
L CAVO / *CABLES* 2.000 mm



2133/S1

W 9 - **Vac** 230
Lm 750
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 150 mm
H 160 mm
L CAVO / *CABLES* 1.700 mm

10
Bianco
White

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

2133/A2

BRAGA LED

TAPE

2133/PL3

2133/A1

BRAGA LED

TAPE

2133/A2

2133/L

BRAGA LED

TAPE

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2133/A1

W 9 - **Vac** 230
Lm 750
M 2.700**°K - C** 3.000**°K - W** 4.000**°K**

Ø 150 mm
H 270 mm
SP 130 mm



2133/A2

W 18 - **Vac** 230
Lm 1.500
M 2.700**°K - C** 3.000**°K - W** 4.000**°K**

Ø 150 mm
H 370 mm
SP 130 mm



2133/PL3

W 27 - **Vac** 230
Lm 2.250
M 2.700**°K - C** 3.000**°K - W** 4.000**°K**

Ø 400 mm
H 250 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2133/PL3 - D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2133/PL3 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2133/PL3 - D7
ZigBee

2133/PL3 - D8
CASAMBI

2133/L

W 5 - **Vac** 230
Lm 450
M 2.700**°K - C** 3.000**°K - W** 4.000**°K**

H 350 mm
BASE 100 x 100 mm

10
Bianco
White

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

Ray

2125/PL70

BRAGA LED

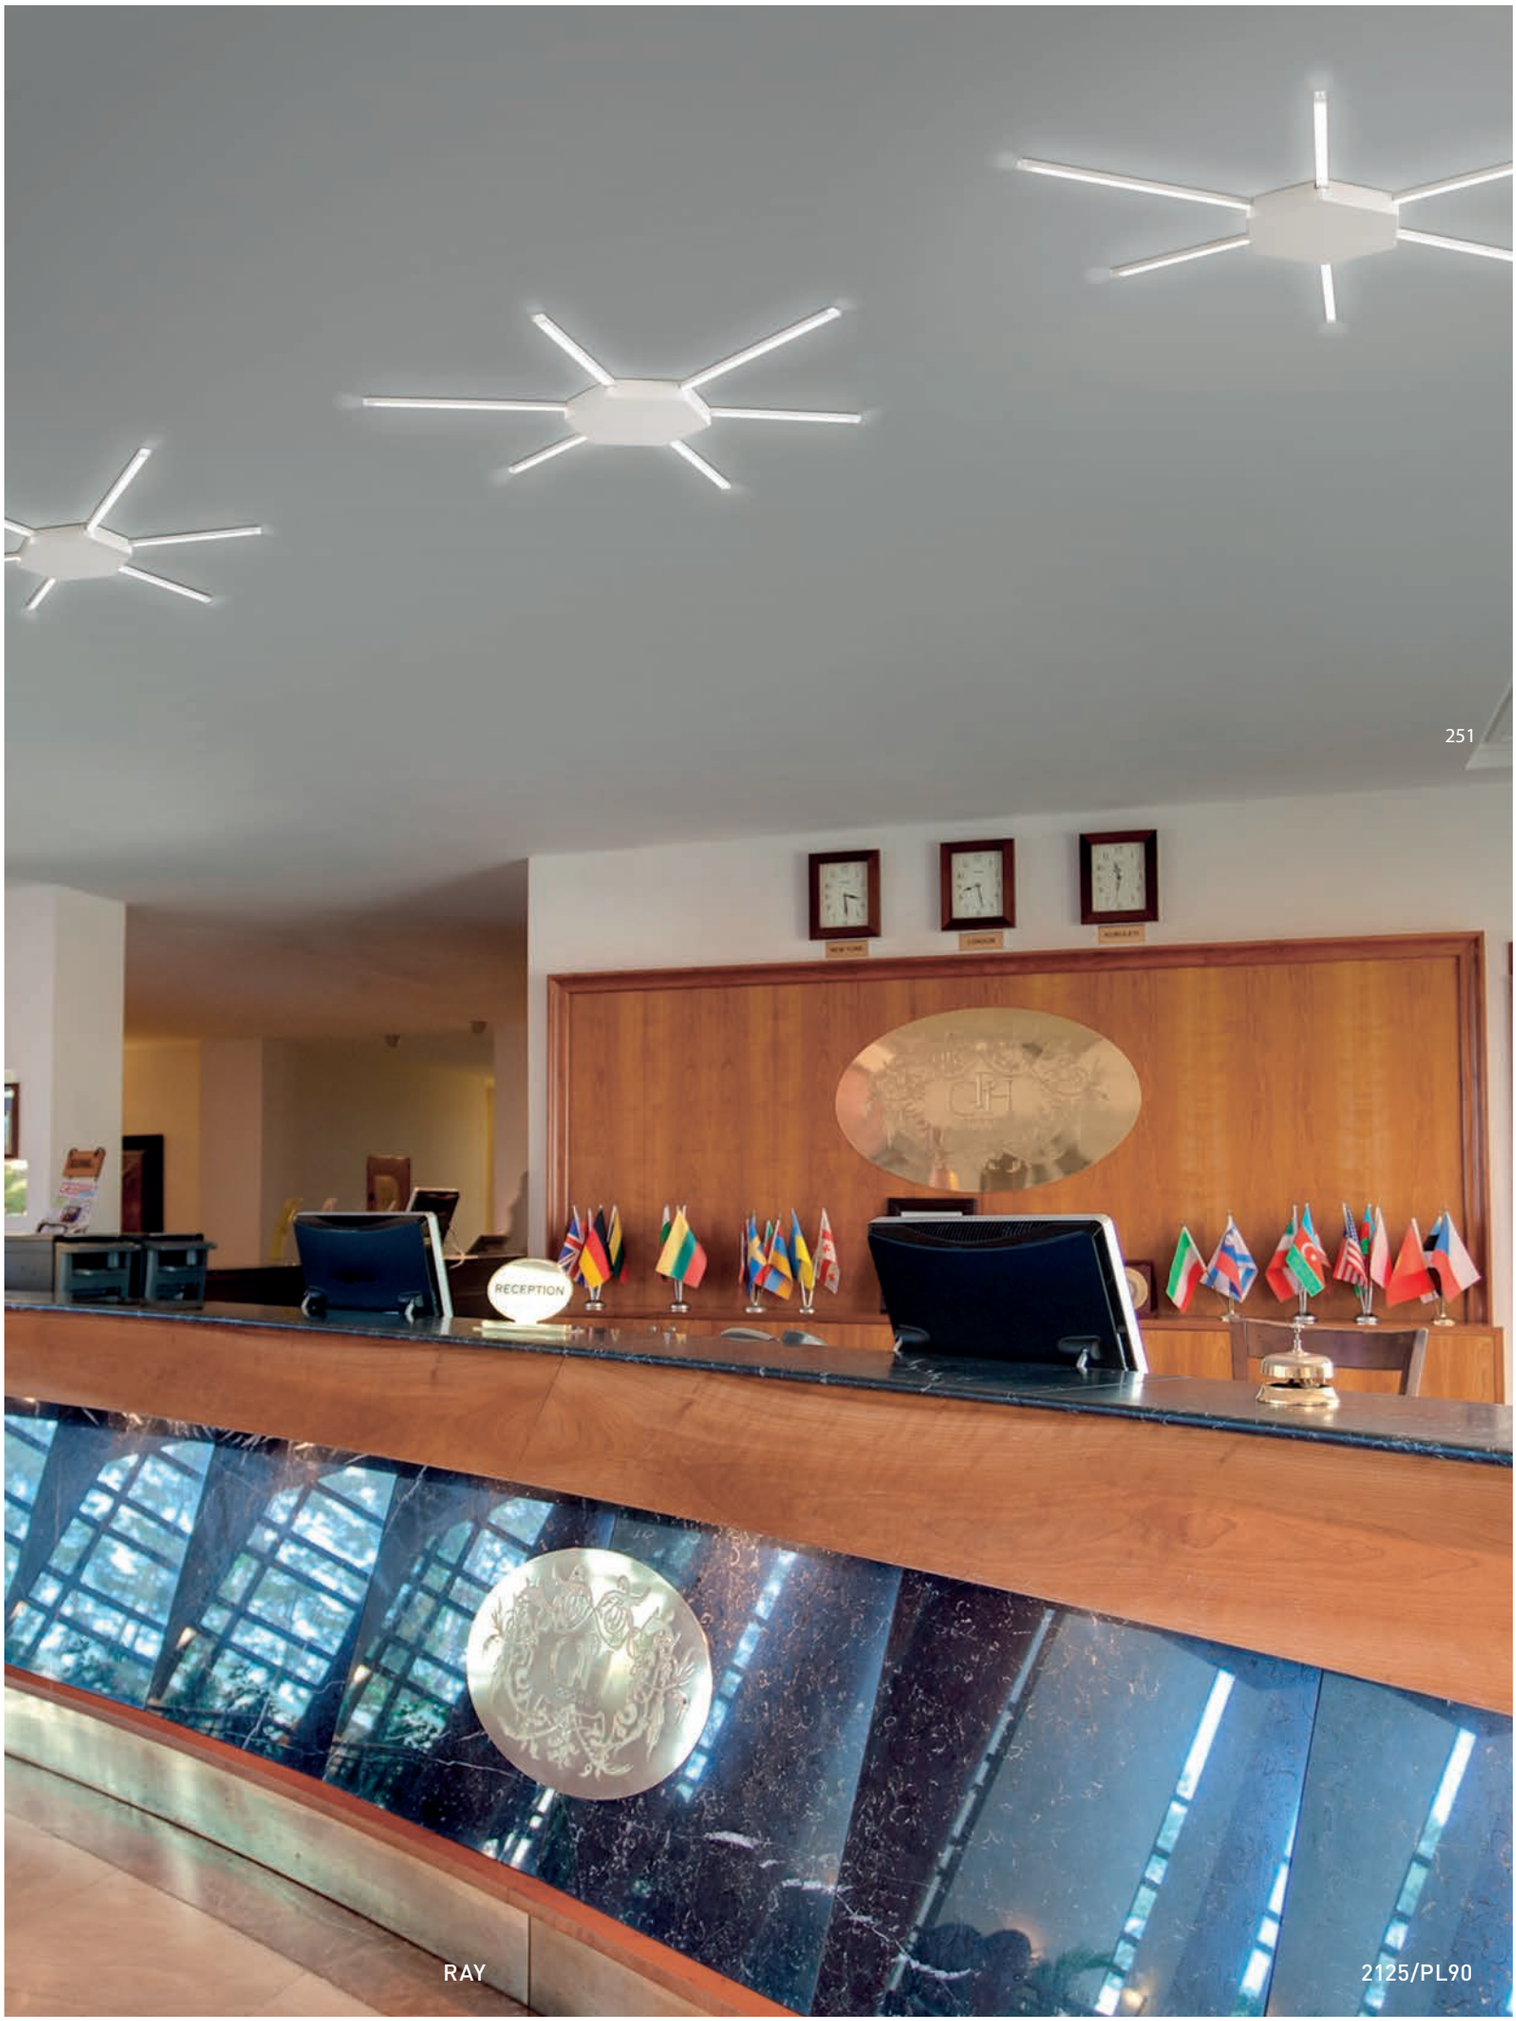

RAY

2125/PL90

2125/A2

BRAGA LED

RAY

2125/A2

RAY

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2125/PL 90

W 29 - **Vac** 230
Lm 2.200
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 900 mm
H 40 mm



2125/PL 70

W 22 - **Vac** 230
Lm 1.700
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 700 mm
H 40 mm



2125/A2

W 15 - **Vac** 230
Lm 1.100
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 560 x 60 mm
SP 35 mm

2125/L

W 8 - **Vac** 230
Lm 600
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 140 mm
H 320 mm

TOUCH DIMMER

10
Bianco
White

RAY

2125/L

Traccia

2053/T1A 2053/T2B19 BRAGA LED

TRACCIA

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

2053/AP-R

W 28 - **Vac** 230

Lm 1.950
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

H 1.700 x **L** 23 mm
SP 55 mm

BASE
H 230 x **L** 50 mm

10
Bianco
White

19
Nero
Black



2053/AP-F

W 27 - **Vac** 230

Lm 1.900
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

H 1.700 x **L** 23 mm
SP 55 mm

BASE
H 230 x **L** 50 mm

TOUCH DIMMER

2053/T1A

W 29 - **Vac** 230

Lm 2.300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

H 2.100 mm
L Braccio 500 mm

BASE
L 280 x 170 x **H** 15 mm

10
Bianco
White



2053/T2B19

W 23 - **Vac** 230

Lm 1.800
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

H 1.960 mm
L Braccio 500 mm

BASE
L 280 x 170 x **H** 15 mm

TOUCH DIMMER

2053/AP-F

BRAGA LED

TRACCIA

2053/AP-R

2047/A

BRAGA LED

TRACCIA

CRI > 80



2047/A1

W 8 - **Vac** 230

Lm 600
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 430 x **H** 45 mm
SP 112 mm



2047/A

W 13 - **Vac** 230

Lm 1.000
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 715 x **H** 45 mm
SP 112 mm

10
Bianco
White

11
Cromo
Chrome

14
Foglia Oro
Gold Leaf Finish

Digit

2068/S

BRAGA LED

DIGIT

2068/A3

2068/PL125

BRAGA LED

DIGIT

CRI > 80

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

*** ROSONE** / *CANOPY*
Informazioni Tecniche vai a pag. **455**
*Technical info go to page **455***



2068/S

W 56 - **Vac** 230

Lm 4.000
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.250 x **L2** 250 x **H** 60 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2068/S-D6
1-10V - DALI - PUSH
2068/S-D8 CASAMBI

2068/PL125 + 2068/PL80



2068/A3

W 22 - **Vac** 230

Lm 1.500
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 380 x **H** 380 mm
SP 110 mm



2068/PL80

W 28 - **Vac** 230

Lm 2.000
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 840 x **L2** 250 x **H** 70 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2068/PL80-D6
1-10V - DALI - PUSH
2068/PL80-D8 CASAMBI



2068/PL125

W 40 - **Vac** 230

Lm 2.900
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.250 x **L2** 250 x **H** 70 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2068/PL125-D6
1-10V - DALI - PUSH
2068/PL125-D8 CASAMBI

10
Bianco
White

Pattern

2095/PL50

BRAGA LED

PATTERN

2095/PL80

2095/PL50

BRAGA LED

PATTERN

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

2095/PL36

W 19 - **Vac** 230

Lm 1.450
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 360 x 360 mm
SP 35 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2095/PL36-D1 PUSH
2095/PL36-D2 1-10V
2095/PL36-D3 DALI
2095/PL36-D4 Taglio di fase / *Phase cut*
2095/PL36-D7 ZigBee
2095/PL36-D8 CASAMBI



2095/PL50

W 35 - **Vac** 230

Lm 2.600
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 500 x 500 mm
SP 45 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2095/PL50-D1 PUSH
2095/PL50-D2 1-10V
2095/PL50-D3 DALI
2095/PL50-D4 Taglio di fase / *Phase cut*
2095/PL50-D7 ZigBee
2095/PL50-D8 CASAMBI



2095/PL60

W 35 - **Vac** 230

Lm 2.600
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 600 x 600 mm
SP 45 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2095/PL60-D1 PUSH
2095/PL60-D2 1-10V
2095/PL60-D3 DALI
2095/PL60-D4 Taglio di fase / *Phase cut*
2095/PL60-D7 ZigBee
2095/PL60-D8 CASAMBI



2095/PL80

W 70 - **Vac** 230

Lm 5.200
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 500 x 800 mm
SP 45 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2095/PL80-D1 PUSH
2095/PL80-D2 1-10V
2095/PL80-D3 DALI
2095/PL80-D4 Taglio di fase / *Phase cut*
2095/PL80-D7 ZigBee
2095/PL80-D8 CASAMBI

10
Bianco
White

11
Cromo
Chrome

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

19
Nero
Black

20
Corten
Corten

21
Grigio tortora
Dove grey

26
Inox
Inox

27
Ossidato
Oxydized

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

2095/PL36

BRAGA LED

PATTERN

2095/PL50

PATTERN

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate



2095/S50

SOTTO / *DOWN*
W 35 - **Vac** 230
Lm 2.600

SOPRA / *UP*
W 7 - **Vac** 230
Lm 500
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 500 x 500 mm
SP 35 mm
H MAX 1.300 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2095/S50-D1	PUSH
2095/S50-D2	1-10V
2095/S50-D3	DALI
2095/S50-D4	Taglio di fase / *Phase cut*
2095/S50-D7	ZigBee
2095/S50-D8	CASAMBI



2095/S80

SOTTO / *DOWN*
W 70 - **Vac** 230
Lm 5.200

SOPRA / *UP*
W 14 - **Vac** 230
Lm 1.000
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 500 x 800 mm
SP 35 mm
H MAX 1.300 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2095/S80-D1	PUSH
2095/S80-D2	1-10V
2095/S80-D3	DALI
2095/S80-D4	Taglio di fase / *Phase cut*
2095/S80-D7	ZigBee
2095/S80-D8	CASAMBI

10
Bianco
White

11
Cromo
Chrome

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

19
Nero
Black

20
Corten
Corten

21
Grigio tortora
Dove grey

26
Inox
Inox

27
Ossidato
Oxydized

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

PATTERN

2095/S80

Cristalli

2052/PL50

BRAGA LED

2052/PL110

BRAGA LED

CRISTALLI

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* **457**



2052/PL 36

W 19 - **Vac** 230

Lm 1.450
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 360 x 360 mm
SP 80 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2052/PL36-D1 PUSH
2052/PL36-D2 1-10V
2052/PL36-D3 DALI
2052/PL36-D4 Taglio di fase / *Phase cut*
2052/PL36-D7 ZigBee
2052/PL36-D8 CASAMBI



2052/PL 50

W 35 - **Vac** 230

Lm 2.600
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 500 x 500 mm
SP 80 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2052/PL50-D1 PUSH
2052/PL50-D2 1-10V
2052/PL50-D3 DALI
2052/PL50-D4 Taglio di fase / *Phase cut*
2052/PL50-D7 ZigBee
2052/PL50-D8 CASAMBI



2052/PL 60

W 35 - **Vac** 230

Lm 2.600
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 600 x 600 mm
SP 80 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2052/PL60-D1 PUSH
2052/PL60-D2 1-10V
2052/PL60-D3 DALI
2052/PL60-D4 Taglio di fase / *Phase cut*
2052/PL60-D7 ZigBee
2052/PL60-D8 CASAMBI

10
Bianco
White

11
Cromo
Chrome

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

19
Nero
Black

20
Corten
Corten

21
Grigio tortora
Dove grey

26
Inox
Inox

27
Ossidato
Oxydized

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

2051/PL80

BRAGA LED

2051/PL60

2051/PL50

BRAGA LED

CRISTALLI

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457



2051/PL 36

W 19 - **Vac** 230

Lm 1.450
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

L 360 x 360 mm
SP 70 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2051/PL36-D1 PUSH
2051/PL36-D2 1-10V
2051/PL36-D3 DALI
2051/PL36-D4 Taglio di fase / *Phase cut*
2051/PL36-D7 ZigBee
2051/PL36-D8 CASAMBI



2051/PL 50

W 35 - **Vac** 230

Lm 2.600
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

L 500 x 500 mm
SP 70 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2051/PL50-D1 PUSH
2051/PL50-D2 1-10V
2051/PL50-D3 DALI
2051/PL50-D4 Taglio di fase / *Phase cut*
2051/PL50-D7 ZigBee
2051/PL50-D8 CASAMBI



2051/PL 60

W 35 - **Vac** 230

Lm 2.600
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

L 600 x 600 mm
SP 70 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2051/PL60-D1 PUSH
2051/PL60-D2 1-10V
2051/PL60-D3 DALI
2051/PL60-D4 Taglio di fase / *Phase cut*
2051/PL60-D7 ZigBee
2051/PL60-D8 CASAMBI

10
Bianco
White

11
Cromo
Chrome

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

19
Nero
Black

20
Corten
Corten

21
Grigio tortora
Dove grey

26
Inox
Inox

27
Ossidato
Oxydized

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

2051/PL50

BRAGA LED

CRISTALLI

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

SP



L

2051/PL 80

W 70 - **Vac** 230

Lm 5.200
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

L 500 x 800 mm
SP 70 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2051/PL80-D1 PUSH
2051/PL80-D2 1-10V
2051/PL80-D3 DALI
2051/PL80-D4 Taglio di fase / *Phase cut*
2051/PL80-D7 ZigBee
2051/PL80-D8 CASAMBI

SP



L

2051/PL110

W 105 - **Vac** 230

Lm 7.800
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

L 500 x 1100 mm
SP 70 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2051/PL110-D1 PUSH
2051/PL110-D2 1-10V
2051/PL110-D3 DALI
2051/PL110-D4 Taglio di fase / *Phase cut*
2051/PL110-D7 ZigBee
2051/PL110-D8 CASAMBI

SP



L

2052/PL 80

W 70 - **Vac** 230

Lm 5.200
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

L 500 x 800 mm
SP 80 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2052/PL80-D1 PUSH
2052/PL80-D2 1-10V
2052/PL80-D3 DALI
2052/PL80-D4 Taglio di fase / *Phase cut*
2052/PL80-D7 ZigBee
2052/PL80-D8 CASAMBI

SP



L

2052/PL110

W 105 - **Vac** 230

Lm 7.800
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

L 500 x 1100 mm
SP 80 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2052/PL110-D1 PUSH
2052/PL110-D2 1-10V
2052/PL110-D3 DALI
2052/PL110-D4 Taglio di fase / *Phase cut*
2052/PL110-D7 ZigBee
2052/PL110-D8 CASAMBI

10
Bianco
White

11
Cromo
Chrome

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

19
Nero
Black

20
Corten
Corten

21
Grigio tortora
Dove grey

26
Inox
Inox

27
Ossidato
Oxydized

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

CRISTALLI

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

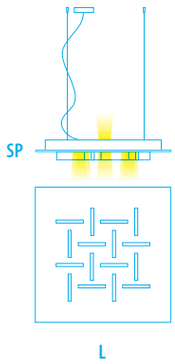

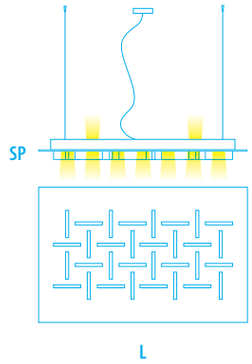

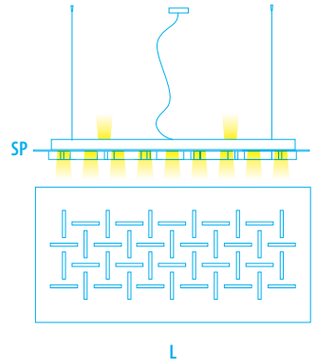

2051/S50

SOTTO / *DOWN*
W 35 - **Vac** 230
Lm 3.000

SOPRA / *UP*
W 7 - **Vac** 230
Lm 600

M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

L 500 x 500 mm
SP 60 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2051/S50-D1	PUSH
2051/S50-D2	1-10V
2051/S50-D3	DALI
2051/S50-D4	Taglio di fase / *Phase cut*
2051/S50-D7	ZigBee
2051/S50-D8	CASAMBI

2051/S80

SOTTO / *DOWN*
W 70 - **Vac** 230
Lm 6.000

SOPRA / *UP*
W 14 - **Vac** 230
Lm 1.200

M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

L 500 x 800 mm
SP 70 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2051/S80-D1	PUSH
2051/S80-D2	1-10V
2051/S80-D3	DALI
2051/S80-D4	Taglio di fase / *Phase cut*
2051/S80-D7	ZigBee
2051/S80-D8	CASAMBI

2051/S110

SOTTO / *DOWN*
W 105 - **Vac** 230
Lm 9.000

SOPRA / *UP*
W 14 - **Vac** 230
Lm 1.200

M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

L 500 x 1.100 mm
SP 70 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2051/S110-D1	PUSH
2051/S110-D2	1-10V
2051/S110-D3	DALI
2051/S110-D4	Taglio di fase / *Phase cut*
2051/S110-D7	ZigBee
2051/S110-D8	CASAMBI

DIFFUSORE / *DIFFUSER*

2051 T
Metacrilato trasparente
Transparent-finish methacrylate

2051 S
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate

2052 T
Metacrilato trasparente
Transparent-finish methacrylate

2052 S
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate

ESEMPIO D'ORDINE - *EXAPLE OF ORDER*

ART. 2052/PL50 S C 10

S = Colore Metacrilato *Methacrylate Colour:* **Satinato *Satin***
C = Colore LED *LED Colour:* **3.000°K**
10 = Colore Struttura *Structure Colour*: **Bianco *White***

10
Bianco
White

11
Cromo
Chrome

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

19
Nero
Black

20
Corten
Corten

21
Grigio tortora
Dove grey

26
Inox
Inox

27
Ossidato
Oxydized

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

CRISTALLI

2051/S 50

2051/S 80

BRAGA LED

CRISTALLI

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

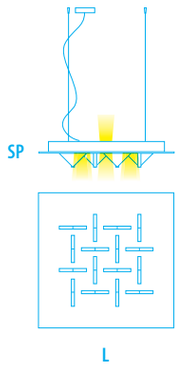

2052/S 50

SOTTO / *DOWN*
W 35 - **Vac** 230
Lm 2.600

SOPRA / *UP*
W 7 - **Vac** 230
Lm 500

M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

L 500 x 500 mm
SP 80 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2052/S50-D1	PUSH
2052/S50-D2	1-10V
2052/S50-D3	DALI
2052/S50-D4	Taglio di fase / *Phase cut*
2052/S50-D7	ZigBee
2052/S50-D8	CASAMBI

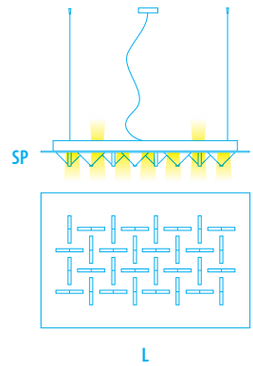

2052/S 80

SOTTO / *DOWN*
W 70 - **Vac** 230
Lm 5.200

SOPRA / *UP*
W 14 - **Vac** 230
Lm 1.000

M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

L 500 x 800 mm
SP 80 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2052/S80-D1	PUSH
2052/S80-D2	1-10V
2052/S80-D3	DALI
2052/S80-D4	Taglio di fase / *Phase cut*
2052/S80-D7	ZigBee
2052/S80-D8	CASAMBI

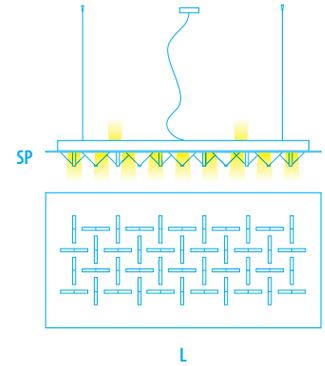

2052/S 110

SOTTO / *DOWN*
W 105 - **Vac** 230
Lm 7.800

SOPRA / *UP*
W 14 - **Vac** 230
Lm 1.000

M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**
W 4.000°**K**

L 500 x 1.100 mm
SP 80 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2052/S110-D1	PUSH
2052/S110-D2	1-10V
2052/S110-D3	DALI
2052/S110-D4	Taglio di fase / *Phase cut*
2052/S110-D7	ZigBee
2052/S110-D8	CASAMBI

DIFFUSORE / *DIFFUSER*

2051 T
Metacrilato trasparente
Transparent-finish methacrylate

2051 S
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate

2052 T
Metacrilato trasparente
Transparent-finish methacrylate

2052 S
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAPLE OF ORDER*

ART. 2052/PL50 S C 10

S = Colore Metacrilato *Methacrylate Colour:* **Satinato *Satin***
C = Colore LED *LED Colour:* **3.000°K**
10 = Colore Struttura *Structure Colour*: **Bianco *White***

10
Bianco
White

11
Cromo
Chrome

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

19
Nero
Black

20
Corten
Corten

21
Grigio tortora
Dove grey

26
Inox
Inox

27
Ossidato
Oxydized

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

Gamma

2080/S

BRAGA LED

2080/PL50

BRAGA LED

GAMMA

2080/PL65

2080/A2

BRAGA LED

GAMMA

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate



2080/S

SOTTO/*DOWN*
W 63 - **Vac** 230

Lm 6.000
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

SOPRA/*UP*
W 9 - **Vac** 230
Lm 600 - **C** 3.000°**K**

L 910 x 300 mm
H 26 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DOPPIA ACCENSIONE / *DOUBLE SWITCH*

2080/A2

W 25 - **Vac** 230

Lm 2.400
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 530 x 150 mm
H 26 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2080/A2-D1 PUSH
2080/A2-D2 1-10V



2080/PL90

W 63 - **Vac** 230

Lm 6.000
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 910 x 300 mm
H 26 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2080/PL90-D1 PUSH
2080/PL90-D2 1-10V
2080/PL90-D3 DALI



2080/PL65

W 50 - **Vac** 230

Lm 4.800
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 660 x 300 mm
H 26 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2080/PL65-D1 PUSH
2080/PL65-D2 1-10V
2080/PL65-D3 DALI

2080/PL50

W 38 - **Vac** 230

Lm 3.600
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 530 x 300 mm
H 26 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2080/PL50-D1 PUSH
2080/PL50-D2 1-10V
2080/PL50-D3 DALI

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

20
Corten
Corten

21
Grigio tortora
Dove grey

2080/A

BRAGA LED

GAMMA

CRI > 90

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 457

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate



2080/A

W 25 - **Vac** 230

Lm 2.400
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 300 x **H** 95 mm
SP 38 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2080/A-D1 PUSH
2080/A-D2 1-10V

10
Bianco
White

11
Cromo
Chrome

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

20
Corten
Corten

21
Grigio tortora
Dove grey

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

Candy

2118/PL70

BRAGA LED

CANDY

2118/PL30

2118/PL55

BRAGA LED

CANDY

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Vetro extrachiaro bianco
White extra clear glass



2118/PL 70

W 43 - **Vac** 230
Lm 2.900
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 700 x 700 mm
H 55 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2118/PL 55

W 30 - **Vac** 230
Lm 2.300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 550 x 550 mm
H 55 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2118/PL 40

W 20 - **Vac** 230
Lm 1.400
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 400 x 400 mm
H 55 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2118/PL 30

W 15 - **Vac** 230
Lm 950
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 300 x 300 mm
H 55 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

20
Corten
Corten

21
Grigio tortora
Dove grey

27
Ossidato
Oxydized

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

2118/A1

BRAGA LED

2118/A1

BRAGA LED

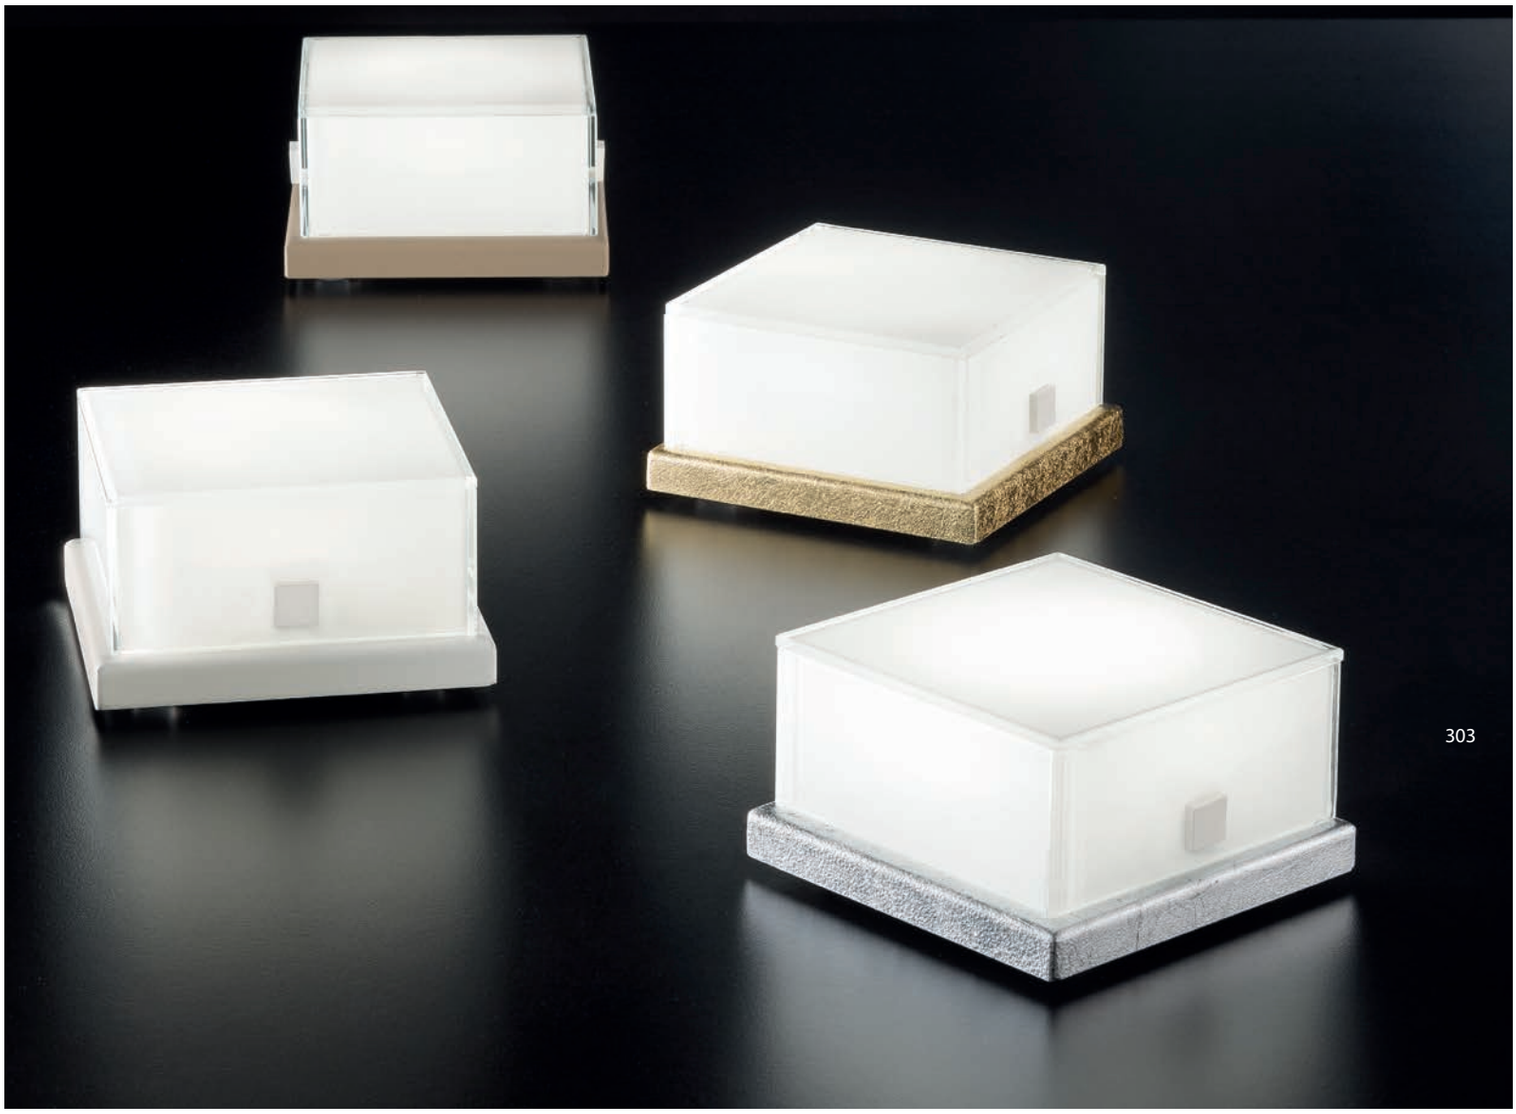

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Vetro extrachiaro bianco
White extra clear glass



2118/A1

W 15 - **Vac** 230
Lm 950
M 2.700**°K - C** 3.000**°K - W** 4.000**°K**

L 250 x 150 mm
H 55 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

2118/L

W 15 - **Vac** 230
Lm 950
M 2.700**°K - C** 3.000**°K - W** 4.000**°K**

L 120 x 120 mm
H 67 mm

CON DIMMER / *WHITH DIMMER*

10	13	14	20	21	27	34	35
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Corten *Corten*	Grigio tortora *Dove grey*	Ossidato *Oxydized*	Rosè Verniciato *Painted Rosè*	Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

Puzzle

N°2 2111/PL50 + N°1 2111/PL60

BRAGA LED

PUZZLE

2111/PL50 + 2111/PL60

2111/PL50 - 2111/PL60

BRAGA LED

PUZZLE

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate



2111/PL 50

W 30 - **Vac** 230
Lm 2.150
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 500x360 mm
H 28 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2111/PL 60

W 60 - **Vac** 230
Lm 4.300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 600x450 mm
H 33 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

10	13	14	20	21	27
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Corten *Corten*	Grigio tortora *Dove grey*	Ossidato *Oxydized*



Nuvola

2092/PL70

BRAGA LED

NUVOLA

2092/PL60

2092/PL35

BRAGA LED

NUVOLA

2092/PL70

2092/L

BRAGA LED

NUVOLA

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate



2092/L

W 4 - **Vac** 230

Lm 300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 150 mm
H 240 mm



DISCHI ORIENTABILI
ADJUSTABLE DISCS



2092/PL35

W 17 - **Vac** 230

Lm 1.200
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 350 mm
H 110 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2092/PL45

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 450 mm
H 110 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2092/PL60

W 40 - **Vac** 230

Lm 3.000
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 600 mm
H 120 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2092/PL70

W 72 - **Vac** 230

Lm 5.500
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 700 mm
H 120 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
20 Corten *Corten*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Coper leaf*

10 Bianco *White*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
19 Nero *Black*
20 Corten *Corten*
21 Grigio tortora *Dove grey*
22 Foglia rame *Coper leaf*

19 Nero *Black*

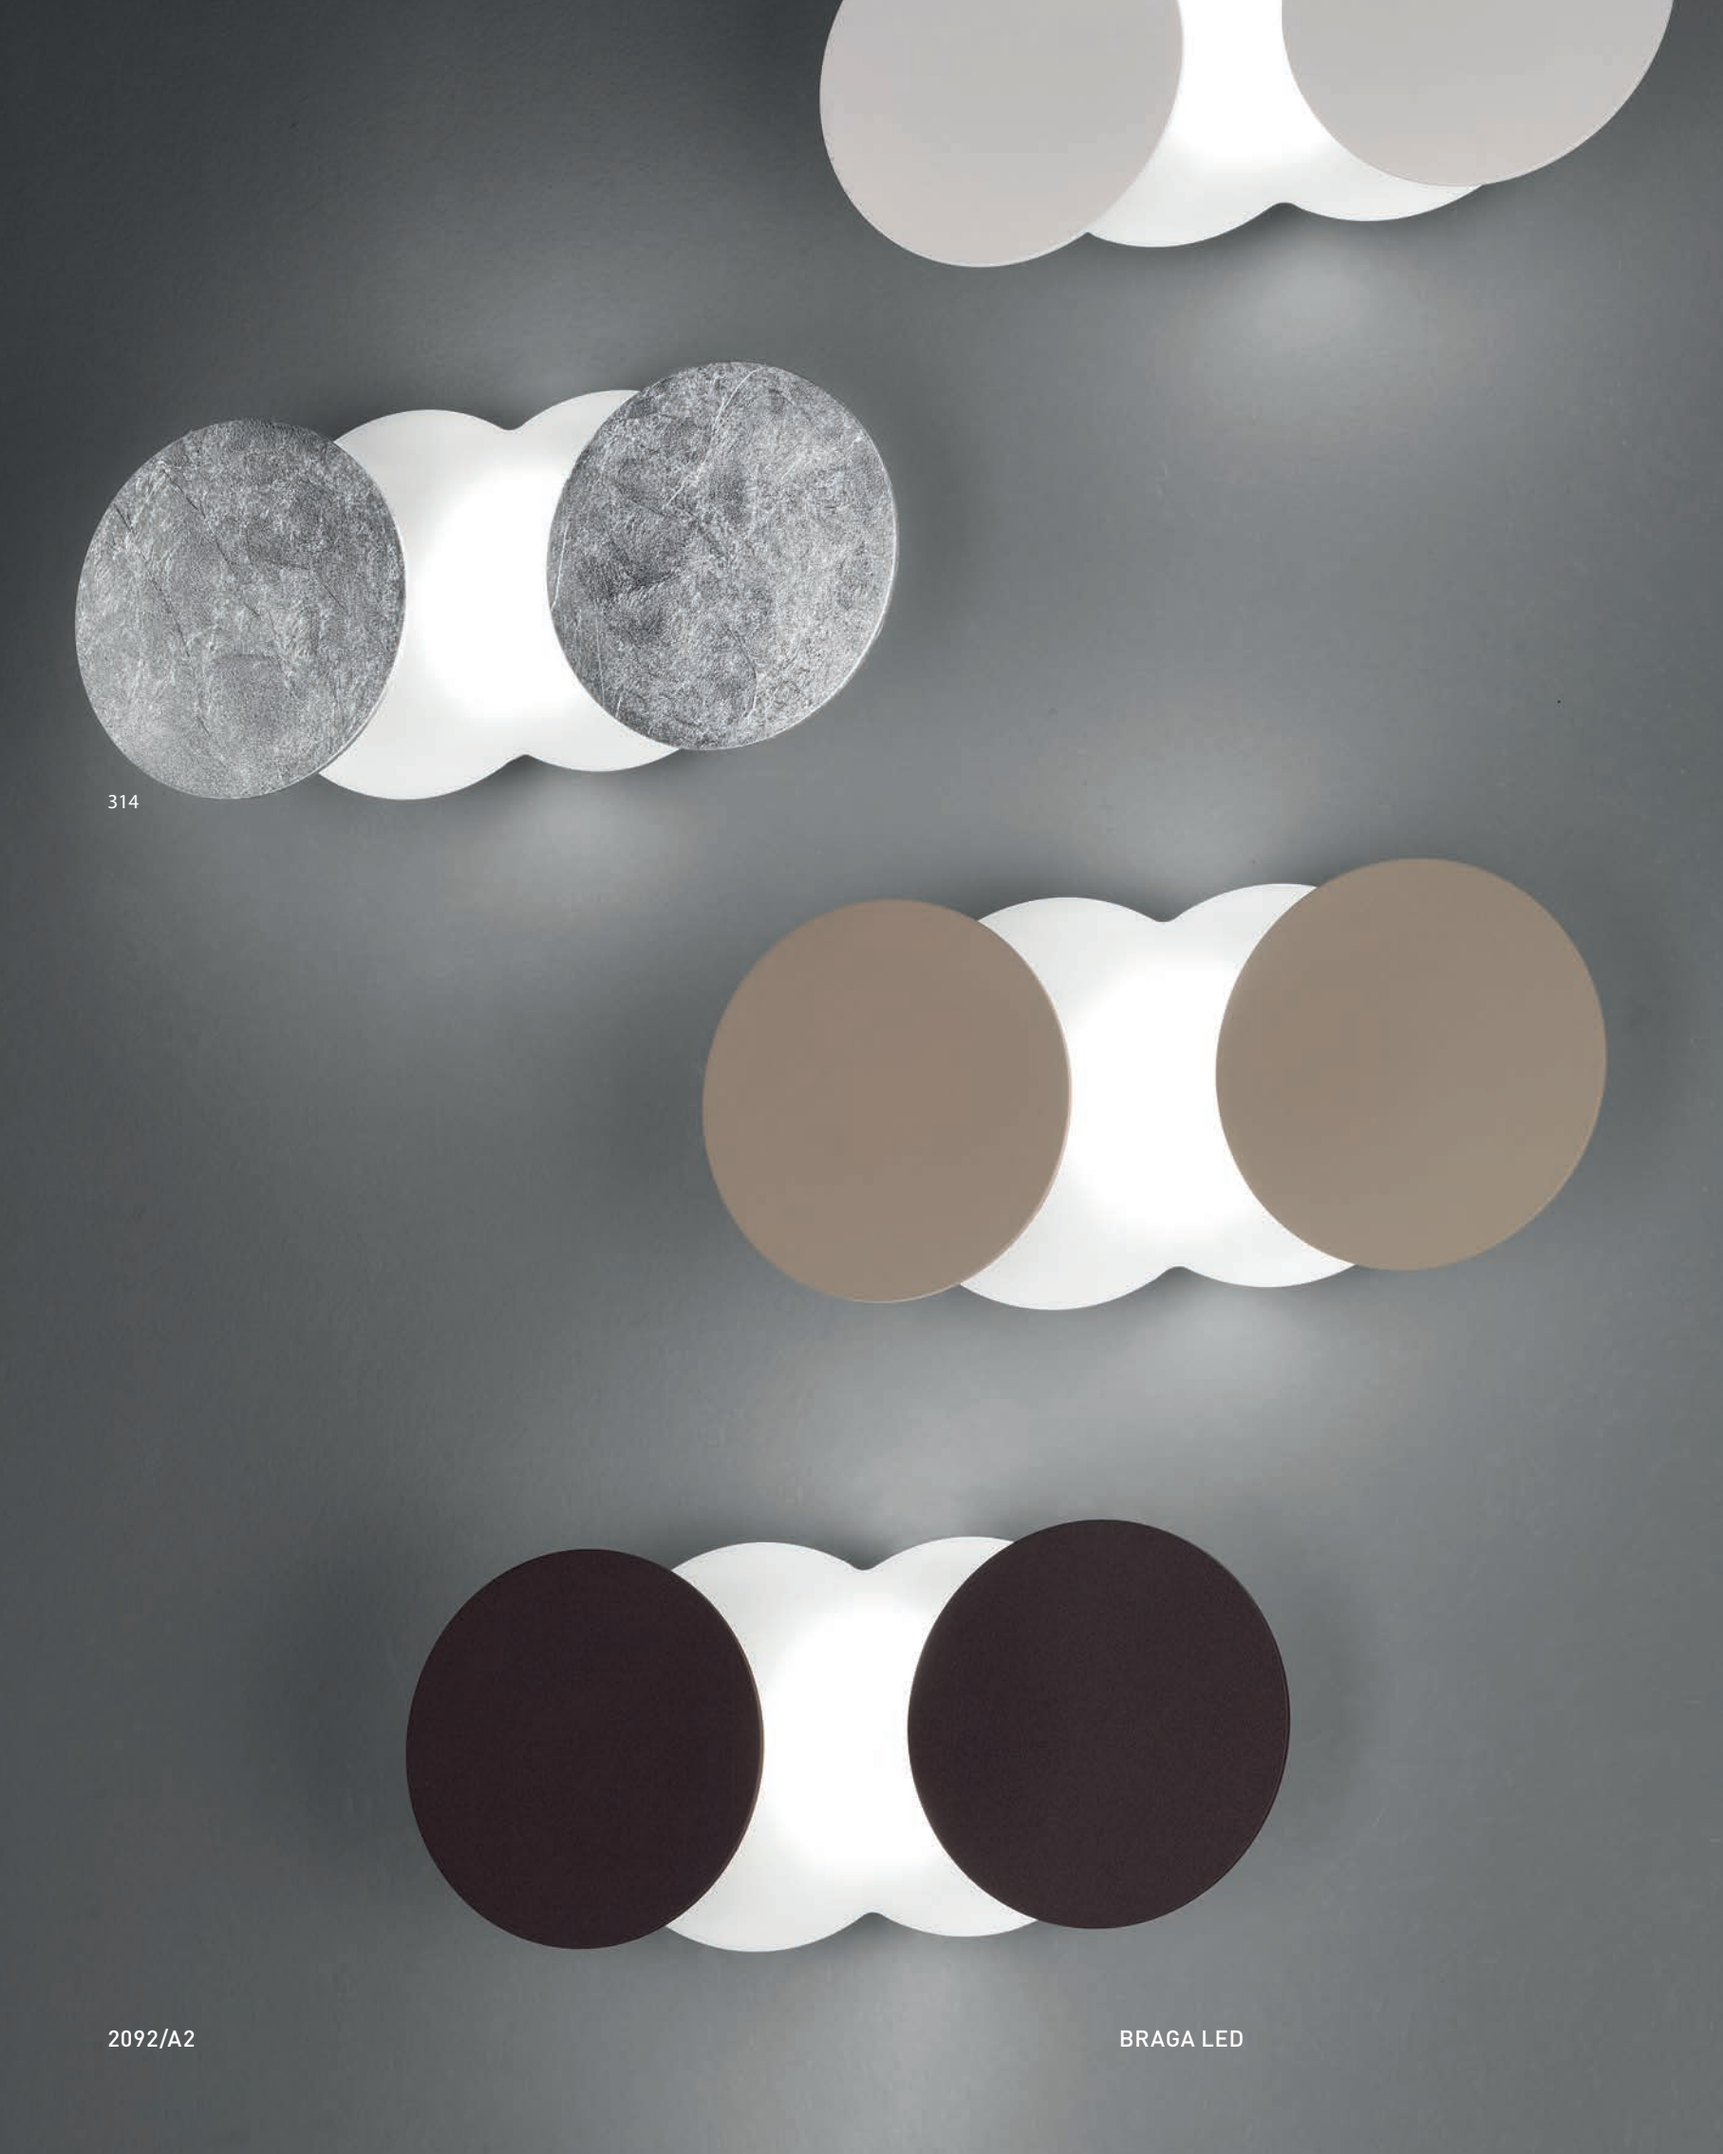

2092/A2

BRAGA LED

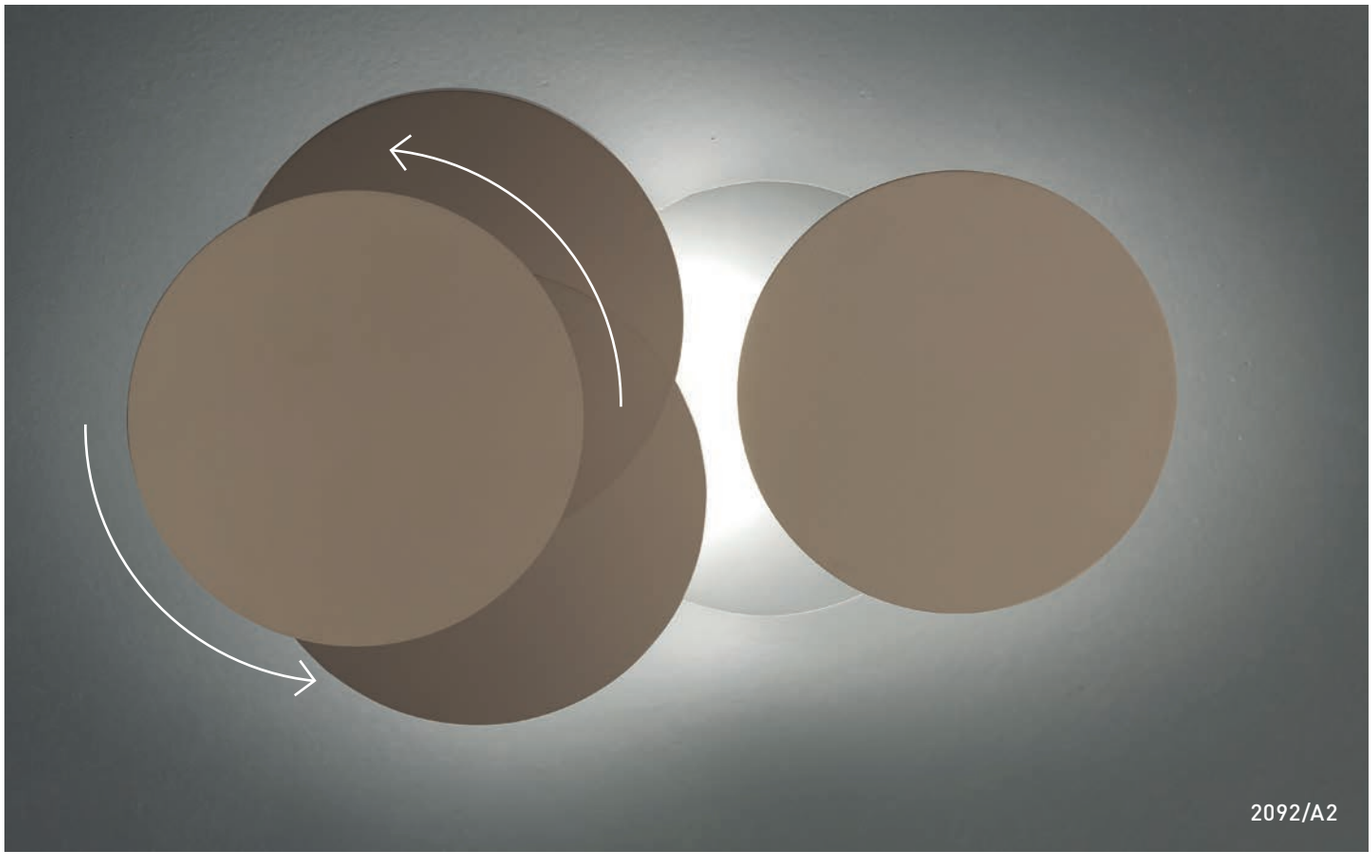

CRI > 80

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate



DISCHI ORIENTABILI
ADJUSTABLE DISCS

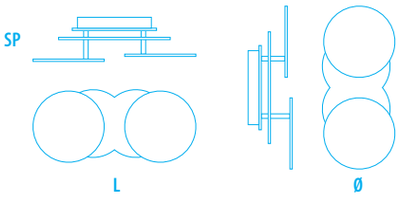

2092/A2

W 17 - **Vac** 230

Lm 1.200
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L MAX 350 mm
L MIN 250 mm
Ø 150 mm
SP 80 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

Vai a pagina / *Go to page* 462

10	13	14	20	21	22
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Corten *Corten*	Grigio tortora *Dove grey*	Foglia rame *Coper leaf*



10
Bianco
White

Pianeta

2106/PL80

BRAGA LED

PIANETA

2106/PL45

2106/PL60

BRAGA LED

PIANETA

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462



2106/PL45

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 450 mm
H 150 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2106/PL60

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 600 mm
H 150 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2106/PL80

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 800 mm
H 150 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

Rotary

320

2116/PL60

BRAGA LED

ROTARY

2116/PL50

2116/PL35

BRAGA LED

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462



2116/PL 35

W 40 - **Vac** 230
Lm 2.900
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 350 x 350 mm
L MAX 500 mm
H 150 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2116/PL 50

W 45 - **Vac** 230
Lm 3.300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 400 x 400 mm
L MAX 600 mm
H 160 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2116/PL 60

W 60 - **Vac** 230
Lm 4.350
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 500 x 500 mm
L MAX 700 mm
H 190 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



DISCHI ORIENTABILI
ADJUSTABLE DISCS

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

2116/A

BRAGA LED

ROTARY

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462

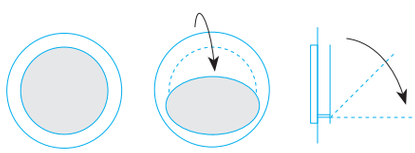

2116/A

W 20 - **Vac** 230
Lm 1.450
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 250 mm
SP MAX 230 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

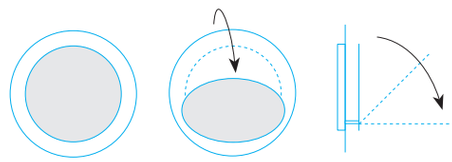

2116/A2

W 20 - **Vac** 230
Lm 1.450
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 360 mm
SP MAX 300 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

Time

2107/PL80

BRAGA LED

TIME

2107/A2

2107/A2

BRAGA LED

TIME

2107/PL50

2107/L

BRAGA LED

TIME

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462



2107/A1

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.500
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 185 x 105 mm
SP 90 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2107/A2

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L MIN 200 **MAX** 400 mm
SP 90 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2107/L

W 10 - **Vac** 230

Lm 750
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 185 x 105 mm
SP 110 mm

CON DIMMER / *WITH DIMMER*



2107/PL40

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 400 x 290 mm
SP 200 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2107/PL50

W 40 - **Vac** 230

Lm 3.000
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 500 x 350 mm
SP 200 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2107/PL80

W 60 - **Vac** 230

Lm 4.600
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 800 x 450 mm
SP 200 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



ELEMENTI ORIENTABILI
ADJUSTABLE ELEMENTS

10	13	14	20	21	22	27
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Corten *Corten*	Grigio tortora *Dove grey*	Foglia rame *Copper leaf*	Ossidato *Oxydized*

Up & Down

2147/150 + N°3 2150/1 + N°3 2150/3 + 2150/2 + 2150/4 + N°4 2150/S2

BRAGA LED

UP & DOWN

2150/3 + 2150/4 + 2150/S2 + 2146/R1

2150/S + 2150/4 + 2146/R1

BRAGA LED

UP & DOWN

2146/PL4 + N°3 2150/S + N°3 2150/1 + N°2 2150/3 + 2150/S2

2150/1 + 2150/3 + 2150/S2 + 2146/R35

BRAGA LED

UP & DOWN

2150/S + 2150/1 + 2146/R1

2145/PL80/7 + N°5 2150/S + N°2 2150/S2 + N°3 2150/1 + 2150/2 + N°5 2150/3

BRAGA LED



2147/150

L 1.500
L2 30 mm
H 47 mm

Numero di fori per sospensioni su richiesta / Number of holes for pendants on request



2147/50

L 500 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/100

L 1.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/200

L 2.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/250

L2.500 mm
L2 30 mm
H 47 mm



2146/PL30

Ø 300 mm
H 37 mm



2146/PL3

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL4

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL5

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL7

Ø 560 mm
H 60 mm



2146/PL11

Ø 700 mm
H 60 mm

2146/N

Ø 20 mm
H 15 mm



2146/A

Ø 120 mm
SP 150 mm
Per/*For* 2150/1-2



2146/R1

Ø 105 mm
H 30 mm



2146/R6

Ø 140 mm
H 30 mm
Rosone per collegamento da 2 a 6
Canopy for connection from 2 to 6



2146/R12

Ø 175 mm
H 30 mm
Rosone per collegamento da 2 a 12
Canopy for connection from 2 to 12



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2145/PL50/3

L 530 x 300 mm
H 45 mm



2145/PL80/5

L 800 X 500 mm
H 45 mm



2145/PL80/7

L 800 x 500 mm
H 45 mm



2145/PL110/11

L 1.100 x 500 mm
H 45 mm

10
Bianco
White



2150/A1

1 x max 70**W** E27

o/or

LED

Ø 140 mm
SP 125 mm



2150/A2

2 x max 70**W** E27

o/or

LED

Ø 140 mm
SP 125 mm



2150/1

Ø 135 mm
H 210 mm



2150/3

Ø 135 mm
H 305 mm

10 Bianco *White*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
29 Alluminio *Spaz. Brushed Alum.*

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*

30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*

10 Bianco *White*

UP & DOWN

2150/A2 + N°2 2150/3

2150/S

1 x max 70**W** E27

o/or
LED

Ø 90 mm
H 85 mm

L CAVI / *CABLES* 3.000 mm



2150/S2

1 x max 42**W** E14

o/or

LED
+
1 x max 70**W** E27

o/or
LED

H 260 mm

L CAVI / *CABLES* 3.000 mm

DOPPIA ACCENSIONE / *DOUBLE SWITCH*



2150/1

Ø 135 mm
H 210 mm



2150/2

Ø 250 mm
H 190 mm



2150/3

Ø 135 mm
H 305 mm



2150/4

Ø 400 mm
H 190 mm

10 Bianco *White*
15 Grigio *Grey*
19 Nero *Black*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
28 Oro *Gold*
29 Alluminio *Spaz.* *Brushed Alum.*

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Copper leaf*



30 Gunmetal
31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*
32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*
33 Oro Spaz. *Brush. Gold*

10 Bianco *White*

UP & DOWN

N°2 2150/3 + 2150/S2 + 2146/R1

N°2 2150/PL + N°2 2150/1 + N°2 2150/PL3 + N°2 2150/3

BRAGA LED



2150/PL

1 x max 70**W** E27

o/or
LED

Ø 90 mm
H 85 mm

PER / *FOR* 2150/1-2-4



2150/PL3

1 x max 70**W** E27

o/or
LED

Ø 90 mm
H 260 mm

PER / *FOR* 2150/3



2150/1

Ø 135 mm
H 210 mm



2150/2

Ø 250 mm
H 190 mm



2150/3

Ø 135 mm
H 305 mm



2150/4

Ø 400 mm
H 190 mm

10 Bianco *White*

15 Grigio *Grey*

19 Nero *Black*

23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*

29 Alluminio *Spaz. Brushed Alum.*

30 Gunmetal

31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*

32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*

33 Oro Spaz. *Brush. Gold*

10 Bianco *White*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

22 Foglia rame *Copper leaf*

10 Bianco *White*

N°2 2146/A + 2150/1 + 2150/3 + N°2 2150/S

BRAGA LED

UP & DOWN

POSSIBILITÀ DI COMPOSIZIONE - *POSSIBILITY OF COMPOSITION*

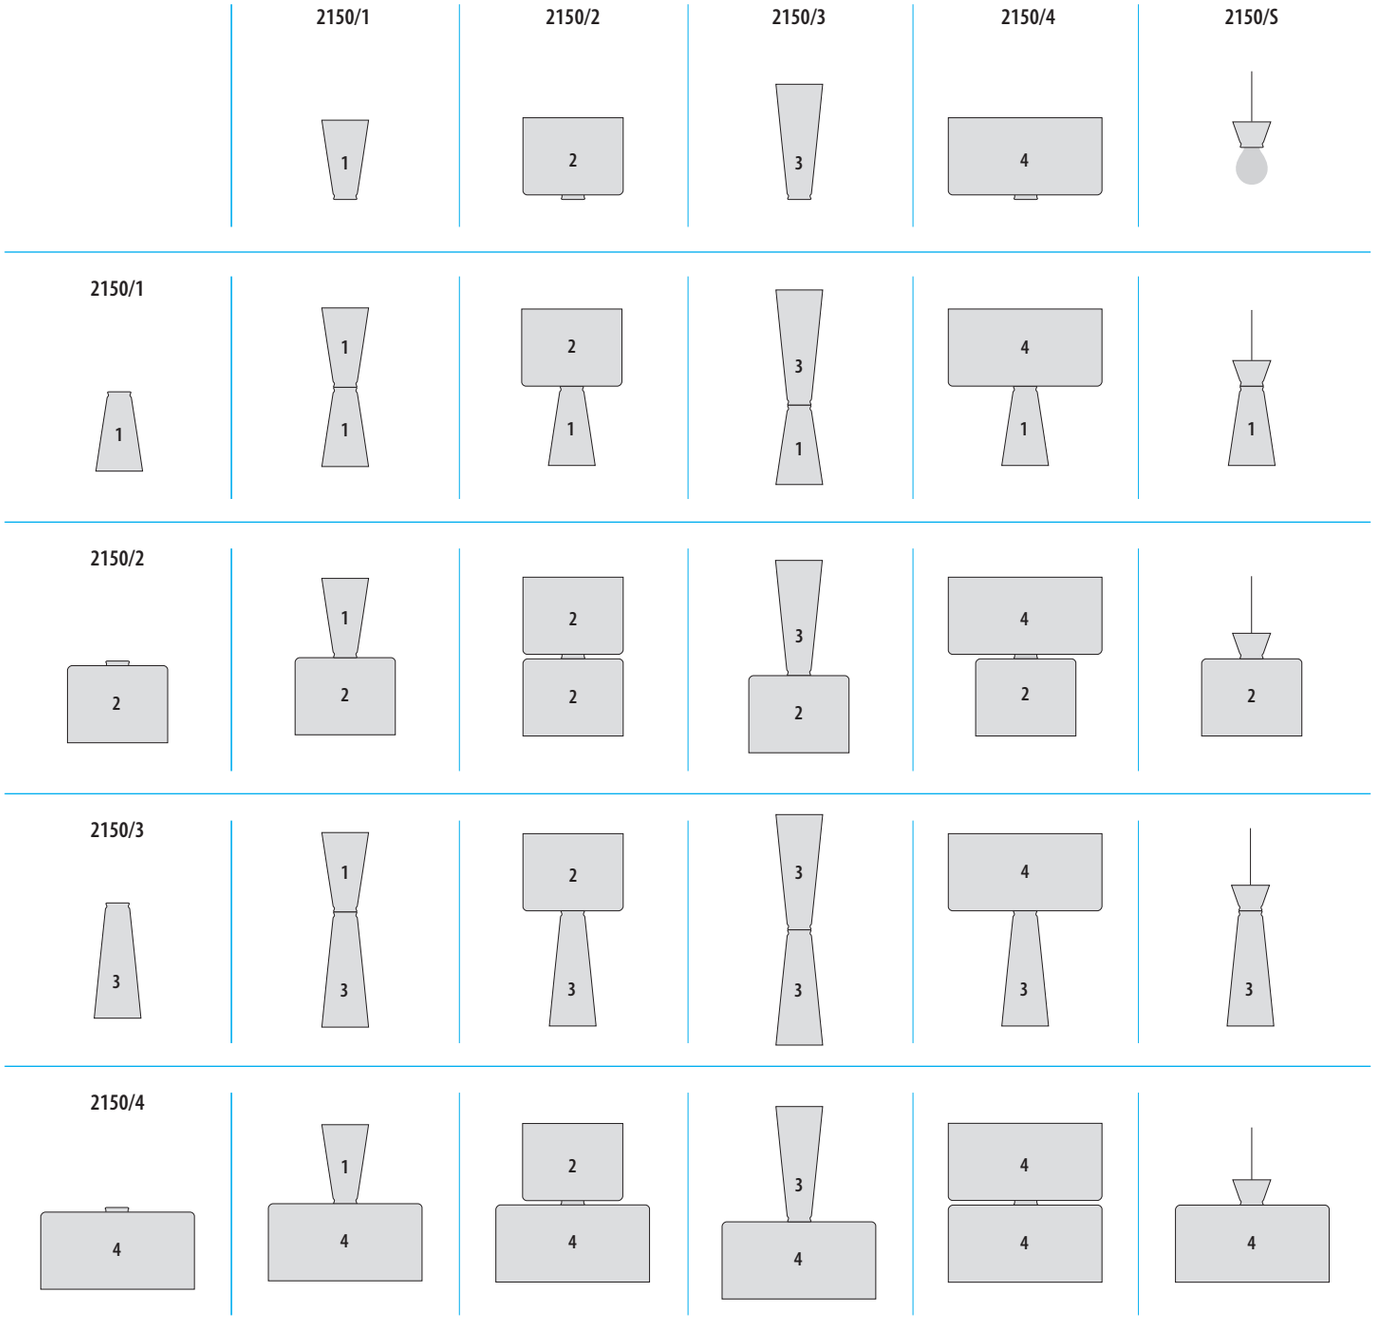

10 Bianco *White*

15 Grigio *Grey*

19 Nero *Black*

23 Ruggine *Rust*

24 Ferro *Iron*

28 Oro *Gold*

29 Alluminio *Spaz.* *Brushed Alum.*

30 Gunmetal

31 Rosé Spaz. *Brushed Rosé*

32 Bronzo Spaz. *Brush. Bronze*

33 Oro Spaz. *Brush. Gold*

10 Bianco *White*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*

14 Foglia Oro *Gold Leaf*

22 Foglia rame *Copper leaf*

10 Bianco *White*

2150/T1 + 2150/5 + 2150/2

BRAGA LED

UP & DOWN

ESEMPIO D'ORDINE PAG. 348
EXAMPLE OF ORDER PAG. 348

N.1 **2150/T-1-19**
N.1 **2150/5-29**
N.1 **2150/2-29**



BASE

2150/T1

1 x max 70**W** E27

o/or
LED

H 1.820 mm
BASE Ø 320 mm

10
Bianco
White

19
Nero
Black

2150/1

Ø 135 mm
H 210 mm



2150/2

Ø 250 mm
H 190 mm



2150/3

Ø 135 mm
H 305 mm



2150/4

Ø 400 mm
H 190 mm

2150/5

Ø 90 mm
H 85 mm

10
Bianco
White

15
Grigio
Grey

19
Nero
Black

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

28
Oro
Gold

29
Alluminio *Spaz.*
Brushed Alum.

30
Gunmetal

31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé

32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze

33
Oro Spaz.
Brush. Gold

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

22
Foglia rame
Copper leaf

10
Bianco
White

Geo

2123/S60

BRAGA LED

GEO

2123/PL60

GEO

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate

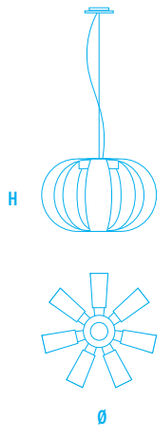

2123/S 40

W 15 - **Vac** 230
Lm 1.100
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 400 mm
H 250 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

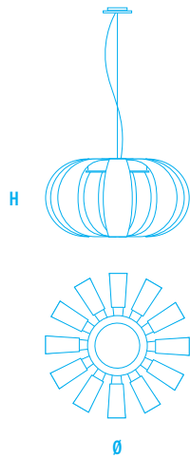

2123/S 50

W 20 - **Vac** 230
Lm 1.400
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 500 mm
H 250 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

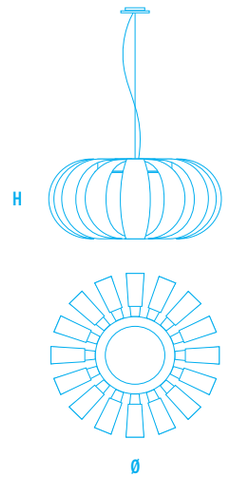

2123/S 60

W 30 - **Vac** 230
Lm 2.300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 600 mm
H 250 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

10 Bianco *White* /	**10** Bianco *White* /	**10** Bianco *White* /	**19** Nero *Black* /	**19** Nero *Black* /	**19** Nero *Black* /
10 Bianco *White*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**19** Nero *Black*

Coffee
menu:
esspresso
cappucino
longblack
mocha
latte
esspresso
cappucino
longblack
mocha
latte
esspresso
cappucino

GEO

2123/S50

2123/PL40

BRAGA LED

GEO

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate



2123/PL 40

W 15 - **Vac** 230
Lm 1.100
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 400 mm
H 250 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2123/PL 50

W 20 - **Vac** 230
Lm 1.400
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 500 mm
H 250 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

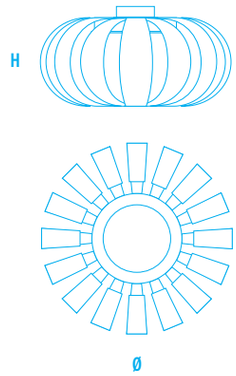

2123/PL 60

W 30 - **Vac** 230
Lm 2.300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 600 mm
H 250 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

10 Bianco *White* / **10** Bianco *White*	**10** Bianco *White* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**10** Bianco *White* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**19** Nero *Black* / **13** Foglia Argento *Silver Leaf*	**19** Nero *Black* / **14** Foglia Oro *Gold Leaf*	**19** Nero *Black* / **19** Nero *Black*

Eclissi

2140/PL100

BRAGA LED

ECLISSI

2140/PL55

2140/A25

BRAGA LED

ECLISSI

Luce indiretta
Indirect light

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462



2140/PL40

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.400
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 400 mm
H 130 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2140/PL55

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 550 mm
H 145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2140/PL75

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.950
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 750 mm
H 210 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2140/PL85

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.950
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 850 mm
H 220 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2140/PL100

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.950
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 1.000 mm
H 250 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2140/A25

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.400
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 250 mm
H 85 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

10
Bianco
White

19
Nero
Black

20
Corten
Corten

21
Grigio tortora
Dove grey

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

22
Foglia rame
Coper leaf

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

22
Foglia rame
Coper leaf

ECLISSI

Luce indiretta
Indirect light

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462



2140/S25

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.400
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 250 mm
H 85 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

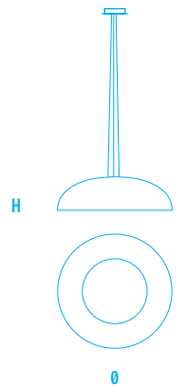

2140/S40

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.400
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 400 mm
H 130 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

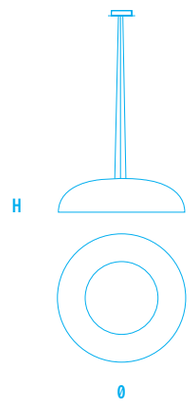

2140/S55

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 550 mm
H 145 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

10 Bianco *White*
19 Nero *Black*
20 Corten *Corten*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

28 Oro *Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

ECLISSI

2140/S100

2140/S85

BRAGA LED

ECLISSI

Luce indiretta
Indirect light

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462

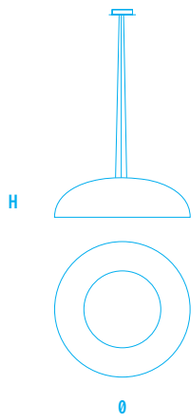

2140/S75

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.950
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 750 mm
H 210 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

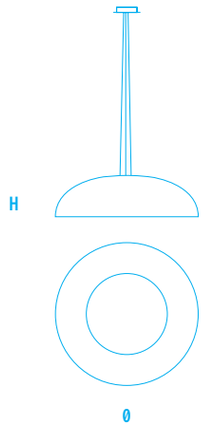

2140/S85

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.950
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 850 mm
H 220 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

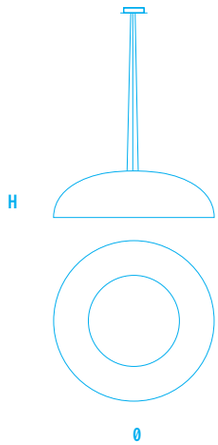

2140/S100

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.950
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 1.000 mm
H 250 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

10 Bianco *White*
19 Nero *Black*
20 Corten *Corten*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

28 Oro *Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

2149/PL55

BRAGA LED

ECLISSI

Luce diretta
Direct light

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462



2149/PL40

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.700
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 400 mm
H 130 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2149/PL55

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.700
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 550 mm
H 145 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2149/A25

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.700
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 250 mm
H 85 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

10
Bianco
White

19
Nero
Black

20
Corten
Corten

21
Grigio tortora
Dove grey

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

22
Foglia rame
Coper leaf

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

22
Foglia rame
Coper leaf

ECLISSI

Luce diretta
Direct light

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462



2149/S25

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.700
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 250 mm
H 85 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2149/S40

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.700
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 400 mm
H 130 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

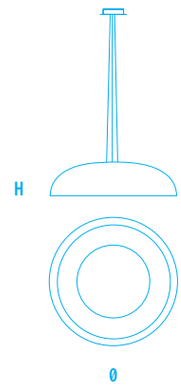

2149/S55

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.700
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

Ø 550 mm
H 130 mm
L CAVI / *CABLES* 2000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

10 Bianco *White*
19 Nero *Black*
20 Corten *Corten*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

28 Oro *Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

ECLISSI

2149/A25

Greka

2087/S50

BRAGA LED

2087/S30

2087/S70

GRECA LED

2087/S70

BRAGA LED

GREKA LED

2087/S40

GREKA LED

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate

2087/S30

W 10 - **Vac** 230

Lm 900
M 2.700°K - **C** 3.000°K - **W** 4.000°K

Ø 300 mm
H 150 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2087/S40

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.400
M 2.700°K - **C** 3.000°K - **W** 4.000°K

Ø 400 mm
H 200 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2087/S50

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.400
M 2.700°K - **C** 3.000°K - **W** 4.000°K

Ø 500 mm
H 250 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2087/S70

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.900
M 2.700°K - **C** 3.000°K - **W** 4.000°K

Ø 700 mm
H 350 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2087/S80

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.900
M 2.700°K - **C** 3.000°K - **W** 4.000°K

Ø 800 mm
H 400 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

10 Bianco *White*
19 Nero *Black*
20 Corten *Corten*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

28 Oro *Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

GREKA LED

2087/S30

N°2 2087/S1-9 + N°1 2087/R

BRAGA



583/S30

1 x max 70**W** E27
o/or
LED

Ø 300 mm
H 150 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



583/S40

1 x max 70**W** E27
o/or
LED

Ø 400 mm
H 200 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



583/S50

1 x max 70**W** E27
o/or
LED

Ø 500 mm
H 250 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



583/S70

3 x max 70**W** E27
o/or
LED

Ø 700 mm
H 350 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



583/S80

3 x max 70**W** E27
o/or
LED

Ø 800 mm
H 400 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

10
Bianco
White

19
Nero
Black

20
Corten
Corten

21
Grigio tortora
Dove grey

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

22
Foglia rame
Coper leaf

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

22
Foglia rame
Coper leaf

N°6 2087/S1-9 + N°1 2087/R6

BRAGA LED

GREKA LED

N°4 2087/S1-9 + N°1 2087/R + N°4 2087/N

BRAGA LED

GREKA LED

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

2087/R6

Ø 145 mm
H 25 mm

Rosone per collegamento
da 2 a 6 2087/S1

Rose for connection from
2 to 6 2087/S1

2087/R12

Ø 170 mm
H 35 mm

Rosone per collegamento
da 2 a 12 2087/S1

Rose for connection from
2 to 12 2087/S1

2087/S1-9

W 10 - **Vac** 230

Lm 900
M 2.700°K - **C** 3.000°K - **W** 4.000°K

Ø 160 mm
H 80 mm
L CAVO / *CABLE* 1.700 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

2087/N

Ø 20 mm
H 15 mm



2087/S16-9

W 10 - **Vac** 230

Lm 900
M 2.700°K - **C** 3.000°K - **W** 4.000°K

Ø 160 mm
H 80 mm
L CAVO / *CABLE* 1.700 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

10 Bianco *White*
19 Nero *Black*
20 Corten *Corten*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

28 Oro *Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

2087/A

BRAGA LED

GREKA LED

CRI > 80

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate

L SP

2087/A

W 17 - **Vac** 230

Lm 1.800
M 2.700°K - **C** 3.000°K - **W** 4.000°K

L 300 x 150 mm
SP 150 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*
Vai a pagina / *Go to page* **462**

10 Bianco *White*
19 Nero *Black*
20 Corten *Corten*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

28 Oro *Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

Dune

382

561/S50

BRAGA

LONDON

384
561/S40
BRAGA

DUNE LED

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opal-finish methacrylate

2100/S30

W 10 - **Vac** 230

Lm 900
M 2.700°K - **C** 3.000°K - **W** 4.000°K

Ø 300 mm
H 150 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2100/S40

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.400
M 2.700°K - **C** 3.000°K - **W** 4.000°K

Ø 400 mm
H 200 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2100/S50

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.400
M 2.700°K - **C** 3.000°K - **W** 4.000°K

Ø 500 mm
H 250 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2100/S70

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.900
M 2.700°K - **C** 3.000°K - **W** 4.000°K

Ø 700 mm
H 350 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2100/S80

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.900
M 2.700°K - **C** 3.000°K - **W** 4.000°K

Ø 800 mm
H 400 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

10 Bianco *White*
19 Nero *Black*
20 Corten *Corten*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*

10 Bianco *White*
13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

28 Oro *Gold*
34 Rosè Verniciato *Painted Rosè*
35 Bronzo Verniciato *Bronze Painted*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

386

561/S70

BRAGA

DUNE

561/S30 - 561/S40



561/S30

1 x max 70**W** E27
o/or
LED

Ø 300 mm
H 150 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



561/S40

1 x max 70**W** E27
o/or
LED

Ø 400 mm
H 200 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



561/S50

1 x max 70**W** E27
o/or
LED

Ø 500 mm
H 250 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



561/S70

3 x max 70**W** E27
o/or
LED

Ø 700 mm
H 350 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm



561/S80

3 x max 70**W** E27
o/or
LED

Ø 800 mm
H 400 mm
L CAVI / *CABLES* 2.000 mm

10
Bianco
White

19
Nero
Black

20
Corten
Corten

21
Grigio tortora
Dove grey

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

22
Foglia rame
Coper leaf

28
Oro
Gold

34
Rosè Verniciato
Painted Rosè

35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

22
Foglia rame
Coper leaf

389
DUNE
561/S50

Sfera

2108/PL4

BRAGA LED

SFERA

2108/L

2108/PL3

BRAGA LED

SFERA

2108/S1

2108/A

BRAGA LED

SFERA

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Vetro satinato
Satin-finish glass



2108/PL3

3 x MAX **W** 28 - **G** 9

O/OR LED

Ø 460 mm
H 360 mm



2108/PL4

4 x MAX **W** 28 - **G** 9

O/OR LED

Ø 580 mm
H 300 mm



2108/A

1 x MAX **W** 28 - **G** 9

O/OR LED

Ø 180 mm
H 290 mm
SP 170 mm

2108/L

1 x MAX **W** 28 - **G** 9

O/OR LED

Ø 140 mm
H 260 mm

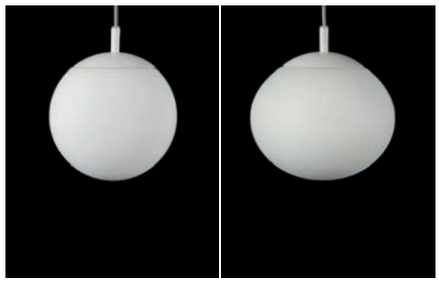

V1
Ø 140 mm

V2
Ø 160 mm
H 130 mm

10	13	14	20	21	22	27
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Corten *Corten*	Grigio tortora *Dove grey*	Foglia rame *Copper leaf*	Ossidato *Oxydized*

SFERA

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Vetro satinato
Satin-finish glass

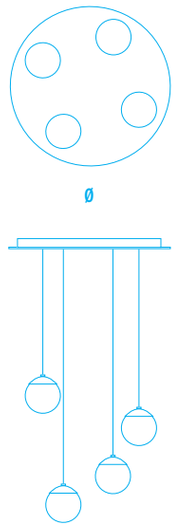

2108/S4

4 x MAX **W** 28 - **G** 9

O/OR LED

Ø 580 mm
H MAX 1000 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

V1
Ø 140 mm

V2
Ø 160 mm
H 130 mm

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

20
Corten
Corten

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf

27
Ossidato
Oxydized

SFERA

2108/S4

SFERA

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Vetro satinato
Satin-finish glass



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

2108/R6

Ø 145 mm
H 25 mm

Rosone per collegamento
da 2 a 6 2108/SM

Rose for connection from
2 to 6 2108/SM

2108/R12

Ø 175 mm
H 35 mm

Rosone per collegamento
da 2 a 12 2108/SM

Rose for connection from
2 to 12 2108/SM

2108/N

Ø 20 mm
H 15 mm



2108/SM

1 x MAX **W** 28 - **G** 9

O/OR LED

H 160 mm
L CAVO / *CABLES* 1.700 mm

2108/S1

1 x MAX **W** 28 - **G** 9

O/OR LED

H 160 mm
L CAVO / *CABLES* 1.700 mm

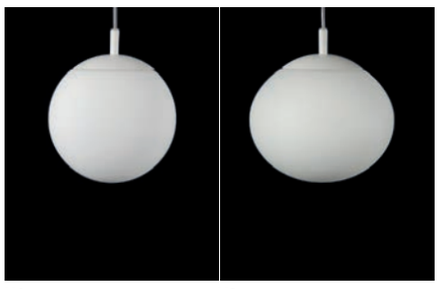

V1
Ø 140 mm

V2
Ø 160 mm
H 130 mm

10	13	14	20	21	22	27
Bianco *White*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Corten *Corten*	Grigio tortora *Dove grey*	Foglia rame *Copper leaf*	Ossidato *Oxydized*

SFERA

2108/SM

Tile

400

2121/S2

BRAGA LED

TILE

2121/T

2121/S1

BRAGA LED

TILE

CRI > 80

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato opalino
Opaline-finish methacrylate

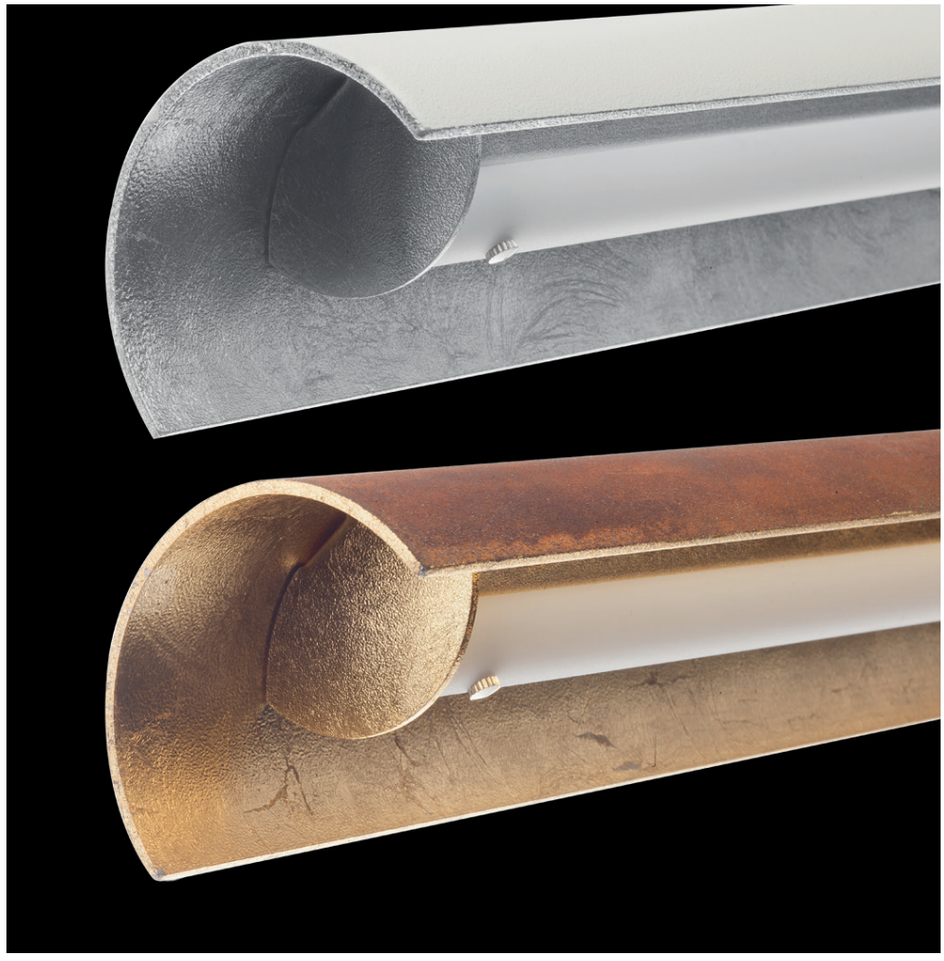



BASE

2121/T

W 35 - **Vac** 230
Lm 2.500
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

H 1.950 x **Ø** 70 mm
BASE Ø 240 mm

TOUCH DIMMER



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm

Alimentatore Remoto
Remote Power Supply



2121/S1

W 24 - **Vac** 230
Lm 1.700
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.250 x **L2** 70 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

TOUCH DIMMER

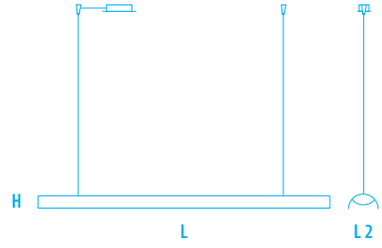

2121/S2

W 33 - **Vac** 230
Lm 2.350
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 1.600 x **L2** 70 mm
H 35 mm
L CAVI / *CABLES* 1.700 mm

TOUCH DIMMER

10 Bianco *White*
19 Nero *Black*
20 Corten *Corten*
21 Grigio tortora *Dove grey*
23 Ruggine *Rust*
24 Ferro *Iron*
27 Ossidato *Oxydized*

13 Foglia Argento *Silver Leaf*
14 Foglia Oro *Gold Leaf*
22 Foglia rame *Coper leaf*

Lithos

2112/T

BRAGA LED

LITHOS

2112/T

2112/T

BRAGALED

LITHOS

CRI > 80

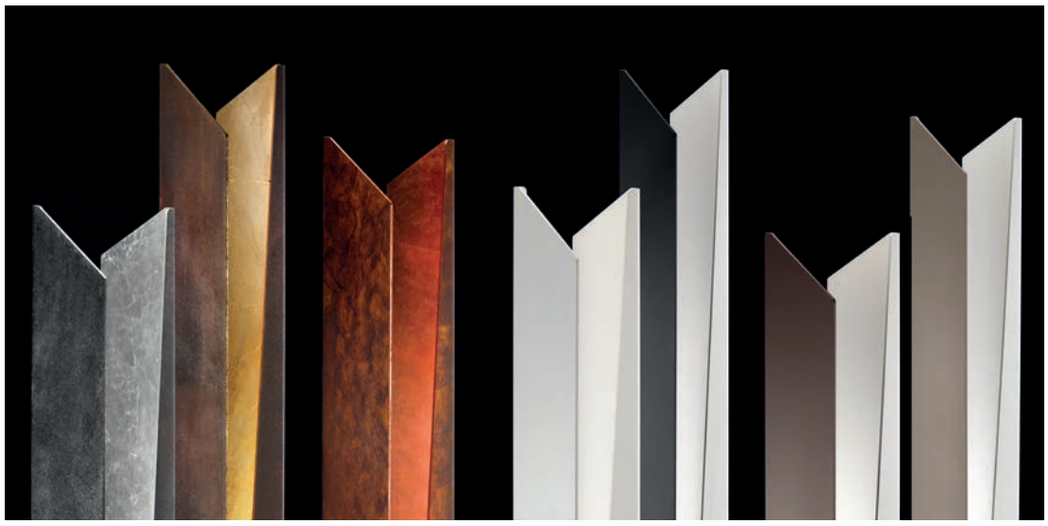

2112/T

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**

H 1930 x **L** 150 x 150 mm
BASE 230 x 230 mm

CON DIMMER / *WITH DIMMER*

10
Bianco
White

19
Nero
Black

20
Corten
Corten

21
Grigio tortora
Dove grey

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

27
Ossidato
Oxydized

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

22
Foglia rame
Coper leaf

Truciolo

2083/T

BRAGA LED

TRUCIOLO

2083/T

2083/T

BRAGA LED

TRUCIOLO

2083/A

2083/L

BRAGA

TRUCIOLO

CRI > 80

2083/T

1 x E27 **PAR** 38 LED
DIMMERABILE / *DIMMABLE*

H 2000 x **Ø** 150 mm
BASE 240 x 240 mm

CON DIMMER / *WITH DIMMER*

2084/T

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.200
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**

H 2000 x **Ø** 150 mm
BASE 240 x 240 mm

CON DIMMER / *WITH DIMMER*



2083/A

W 8 - **Vac** 230

Lm 600
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**

H 390 mm
→ 230 mm



2083/L

W 4 - **Vac** 230

Lm 300
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**

H 370 mm
BASE 150 x 150 mm

10
Bianco
White

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

22
Foglia rame
Coper leaf

2084/L70

BRAGA

TRUCIOLO

CRI > 80

2084/L70

W 10 - **Vac** 230

Lm 700
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**

H 700 x **Ø** 80 mm
BASE Ø 180 mm

10
Bianco
White

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

22
Foglia rame
Coper leaf

Reed

2096/T

BRAGA LED

REED

CRI > 80

BASE

2096/T

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.200
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K**

L 2000 x **Ø** 150 mm
BASE 240 x 240 mm

CON DIMMER / *WITH DIMMER*

10
Bianco
White

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

22
Foglia rame
Coper leaf

Cannula

2102/T

BRAGA

CANNULA

2103/T

2102/T

BRAGA

CANNULA

2102/T

1 x E27 **PAR** 38 LED
DIMMERABILE / *DIMMABLE*

H 1980 x **Ø** 150 mm
BASE 240 x 240 mm

CON DIMMER / *WITH DIMMER*



2103/T

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.200
M 2.700°**K - C** 3.000°**K**

H 1980 x **Ø** 150 mm
BASE 240 x 240 mm

CON DIMMER / *WITH DIMMER*

CRI > 80

10
Bianco
White

19
Nero
Black

21
Grigio tortora
Dove grey

23
Ruggine
Rust

24
Ferro
Iron

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

22
Foglia rame
Coper leaf

Volta

2010/A60

BRAGA LED

2010/A

BRAGA LED

VOLTA

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462



2010/A60

W 48 - **Vac** 230

Lm 3.600
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 600 x **H** 55 x **SP** 140 mm
H MAX 120 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2010/A40

W 32 - **Vac** 230

Lm 2.400
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 380 x **H** 55 x **SP** 140 mm
H MAX 120 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



2010/A

W 16 - **Vac** 230

Lm 1.200
M 2.700°**K** - **C** 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 160 x H 50 x **SP** 170 mm
H MAX 130 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

10	11	13	14	15	19	21
Bianco *White*	Cromo *Chrome*	Foglia Argento *Silver Leaf*	Foglia Oro *Gold Leaf*	Grigio *Grey*	Nero *Black*	Grigio tortora Dove grey

Cubo

2036/A

BRAGA LED

CUBO

2036/A2

2036/A1

BRAGA LED

CUBO

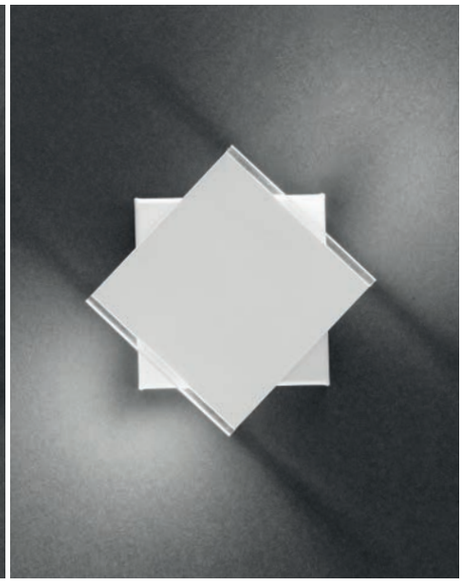

CRI > 80

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Vetro satinato
Satin-finish glass



2036/A1

W 7,5 - **Vac** 230
Lm 500 - **C** 3.000°**K**
L 100 x 100 - **SP** 65 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
2036/A1-D4 Taglio di fase / *Phase cut*



2036/A

W 15 - **Vac** 230
Lm 1.000 - **C** 3.000°**K**
L 100 x 100 - **SP** 65 mm



2036/A2

W 30 - **Vac** 230
Lm 2.000 - **C** 3.000°**K**
L 270 - **SP** 70 mm
H 110 mm

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

10
Bianco
White

11
Cromo
Chrome

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

Glass LED

2081/PL40

BRAGA LED

GLASS LED

CRI > 80

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
Vai a pagina / *Go to page* 462

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Vetro bianco / *White glass*



L

2081/PL60

W 43 - **Vac** 230

Lm 2.900
M 2.700°K - **C** 3.000°K - **W** 4.000°K

L 600 x 600 mm
SP 60 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



L

2081/PL50

W 30 - **Vac** 230

Lm 2.300
M 2.700°K - **C** 3.000°K - **W** 4.000°K

L 500 x 500 mm
SP 55 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



L

2081/PL40

W 20 - **Vac** 230

Lm 1.400
M 2.700°K - **C** 3.000°K - **W** 4.000°K

L 400 x 400 mm
SP 55 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



L

2081/PL30

W 17 - **Vac** 230

Lm 1.200
M 2.700°K - **C** 3.000°K - **W** 4.000°K

L 300 x 300 mm
SP 50 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*



L

2081/PL20

W 10 - **Vac** 230

Lm 900
M 2.700°K - **C** 3.000°K - **W** 4.000°K

L 230 x 230 mm
SP 35 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*
TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

12
Nickel
Nickel

Virgola

582/A

BRAGA



582/A

1 x max 70**W** E27
o/or
LED

L 350 x **H** 150 mm
SP 100 mm



582/A-V

1 x max 70**W** E27
o/or
LED

L 350 x **H** 150 mm
SP 100 mm

10
Bianco
White

13
Foglia Argento
Silver Leaf

14
Foglia Oro
Gold Leaf

20
Corten
Corten

21
Grigio tortora
Dove grey

22
Foglia rame
Copper leaf finish

582/A-V-S
Vetro Satinato
Satin-finish glass

582/A-V-L
Vetro Lucido
Polished glass

Edison

2113/SM

BRAGA LED

EDISON

2113/S1

2113/SM

BRAGA LED

EDISON

2113/SM



2113/T

1 x max 70**W** E27

o/or
LED

H 1.820 mm
BASE Ø 320 mm

B
Bianco
White

N
Nero
Black

EDISON

2113/T

2113/S1

BRAGA LED

Rosso / *Red*	Arancio / *Orange*	Oro / *Gold*	Giallo / *Yellow*	Cipresso / *Cypress*	Moka / *Moka*	Zaffiro / *Sapphire*	Avorio / *Ivory*	Nero / *Black*
90	**91**	**92**	**93**	**94**	**95**	**96**	**97**	**98**

2113/R6

Ø 140 mm
H 25 mm

Rosone per collegamento
da 2 a 6 2113/SM

Rose for connection from
2 to 6 2113/SM

2113/R12

Ø 175 mm
H 35 mm

Rosone per collegamento
da 2 a 12 2113/SM

Rose for connection from
2 to 12 2113/SM

2113/N

Ø 20 mm
H 15 mm

2113/S1

1 x max 70**W** E27
o/or
LED

Ø 125 mm
L CAVO / *CABLE* 2.000 mm



2113/SM

1 x max 70**W** E27
o/or
LED

Ø 125 mm
L CAVO / *CABLE* 2.000 mm

ESEMPIO D'ORDINE / *EXAPLE OF ORDER*

ART. 2113/S1 90 B

90 = Colore cavo *Cable color:* **Rosso *Red***
B = Colore componenti *Components Colour:* **Bianco *White***

ART. 2113/S1 90 N

90 = Colore cavo *Cable color:* **Rosso *Red***
N = Colore componenti *Components Colour:* **Nero *Black***

B
Bianco
White

N
Nero
Black

Keplero
24 V

KEPLERO 24 V

CRI > 80

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate

INTERASSE CAVI 105 mm
GAP BETWEEN CABLES *105 mm*



11
Cromo
Chrome

2023

W 8 - **Vdc** 24

Lm 800
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 120 x 120 mm
H 40 mm

KEPLERO ACCESSORI 24 V

2022/M

Kit 2 morsetti per connessione cavo - trasformatore

2 terminals for wire - trasformer connection

Ø 6 mm

11
Cromo
Chrome

2022/C10 · 2022/C50

10 metri di CAVO NON ISOLATO
50 metri di CAVO NON ISOLATO

10 metres of NON-INSULATED WIR
50 metres of NON-INSULATED WIR

Ø 6 mm

12
Nickel
Nickel

2022/TR 24

Trasformatore 150 W
in 230 VAC-OUT 24 VDC

L 245 X 130 mm
H 45 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2022/TR24-D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2022/TR24-D6
1-10V - DALI - PUSH

10
Bianco
White

2022/P

Kit fissaggio parete - parete
Wall-wall fixing kit

15
Grigio
Grey



2022/D-S

Kit deviazione a soffitto
Ceiling extension kit

Ø 20 mm
H 160 mm

11
Cromo
Chrome

2022/ASC

Kit ausiliario sospensione cavo
per lunghe tesate

Support kit for extra-long
wire systems

L 140 mm
H MAX 1.300 mm

Policarbonato trasparente
Transparent polycarbonate

Bit
24 V

2075/1-37

2075/2-37

BRAGA LED

BIT 24 V

CRI > 80

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Metacrilato satinato
Satin-finish methacrylate

INTERASSE CAVI 105 mm
GAP BETWEEN CABLES *105 mm*

2075/1-37

W 7 - **Vdc** 24

Lm 500
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 370 x 140 mm
H 25 mm

2075/2-37

W 14 - **Vdc** 24

Lm 1.000
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 370 x 140 mm
H 25 mm

2075/1-75

W 13 - **Vdc** 24

Lm 950
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 750 x 140 mm
H 25 mm

2075/2-75

W 26 - **Vdc** 24

Lm 1.900
C 3.000°**K** - **W** 4.000°**K**

L 750 x 140 mm
H 25 mm

10
Bianco
White

2022/ASC

Kit ausiliario sospensione cavo per lunghe tesate

Support kit for extra-long wire systems

L 140 mm
H MAX 1.300 mm

Policarbonato trasparente
Transparent polycarbonate

2022/C10 · 2022/C50

10 metri di CAVO NON ISOLATO
50 metri di CAVO NON ISOLATO

10 metres of NON-INSULATED WIR
50 metres of NON-INSULATED WIR

Ø 6 mm

12
Nickel
Nickel

2022/M

Kit 2 morsetti per connessione cavo - trasformatore

2 terminals for wire - trasformer connection

Ø 6 mm

11
Cromo
Chrome

2022/P

Kit fissaggio parete - parete
Wall-wall fixing kit

15
Grigio
Grey



2022/D-S

Kit deviazione a soffitto
Ceiling extension kit

Ø 20 mm
H 160 mm

11
Cromo
Chrome

2022/TR 24

Trasformatore 150 W
in 230 VAC-OUT 24 VDC

L 245 X 130 mm
H 45 mm

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

2022/TR24-D4
Taglio di fase / *Phase Cut*

2022/TR24-D6
1-10V - DALI - PUSH

10
Bianco
White

2075/1-75

BIT 24 V

2075/2-75

Orione

ORIONE

CRI > 80

DIFFUSORE / *DIFFUSER*
Vetro satinato / *Satin-finish glass*



2000

1 x max 50 **W** GU10
o/or
LED
Vac 230

L 90 x 90 mm
H 80 mm

FORO 80 x 70 mm

10
Bianco
White

11
Cromo
Chrome

12
Nickel
Nickel

Rosoni / *Canopy*

PER ARTICOLI / FOR ARTICLES 2087/S1-9 - 2094/SM - 2108/SM - 2113/SM

2147/150

L 1.500
L2 30 mm
H 47 mm

Numero di fori per sospensioni su richiesta / Number of holes for pendants on request

2147/50

L 500 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/100

L 1.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/200

L 2.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/250

L 2.500 mm
L2 30 mm
H 47 mm



2146/PL30

Ø 300 mm
H 37 mm



2146/PL3

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL4

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL5

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL7

Ø 560 mm
H 60 mm



2146/PL11

Ø 700 mm
H 60 mm

2146/N

Ø 20 mm
H 15 mm

2146/A

Ø 120 mm
SP 150 mm



2146/R1

Ø 105 mm
H 30 mm

2146/R6

Ø 140 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 6
Canopy for connection from 2 to 6

2146/R12

Ø 175 mm
H 30 mm

Rosone per collegamento da 2 a 12
Canopy for connection from 2 to 12



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2145/PL50/3

L 530 x 300 mm
H 45 mm



2145/PL80/5

L 800 X 500 mm
H 45 mm



2145/PL80/7

L 800 x 500 mm
H 45 mm



2145/PL110/11

L 1.100 x 500 mm
H 45 mm

Colori / *Colors*

10
Bianco / *White*
RAL 9010

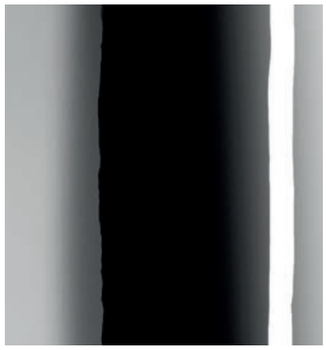

11
Cromo / *Chrome*

12
Nickel / *Nickel*

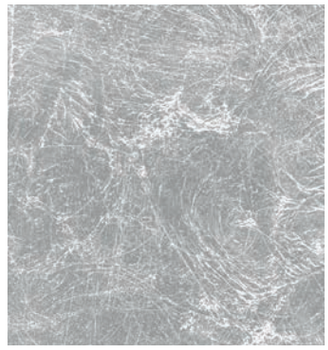

13
Foglia argento / *Silver leaf finish*

14
Foglia Oro / Gold Leaf

15
Grigio / *Gray*

19
Nero / *Black*
RAL 9005

20
Corten / *Corten*
RAL 8019

21
Grigio tortora / *Dove grey*
RAL 1019

22
Foglia rame / *Copper leaf finish*

23
Ruggine / *Rust*

24
Ferro / *Iron*

Colori / *Colors*

26
Inox / *Inox*

27
Ossidato / *Oxydized*

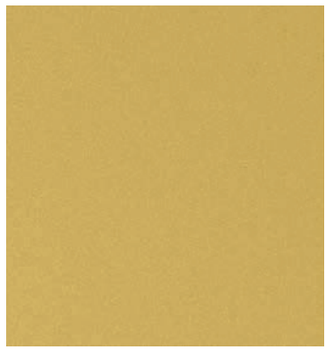

28
Oro / *Gold*

29
Alluminio Spazzolato / *Brushed Aluminum*

30
Gunmetal

31
Rosé Spazzolato / Brushed Rosé

32
Bronzo Spazzolato/ *Brushed Bronze*

33
Oro Spazzolato / *Brushed Gold*

34
Rosè Verniciato / *Painted Rosè*
(DJIBOUTI SABLÉ)

35
Bronzo Verniciato / *Bronze Painted*
(PATAH 2525)

BICOLORE · Informazioni Tecniche / *TWO-TONE · Technical info*

Combinazioni cromatiche per serie / *Color combinations by series:*
GEOMETRIC / NETS / HUG / LOOP / FLAT / SPIRA / ROUND

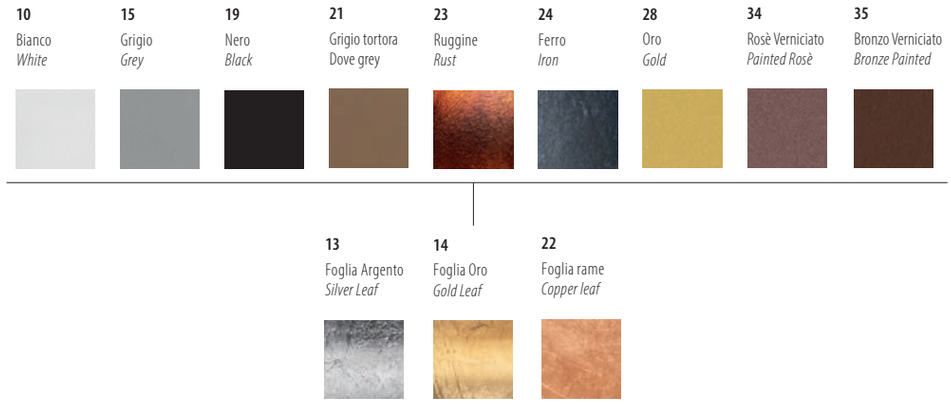

Esempio bicolore serie NETS / *NETS series two-color example*

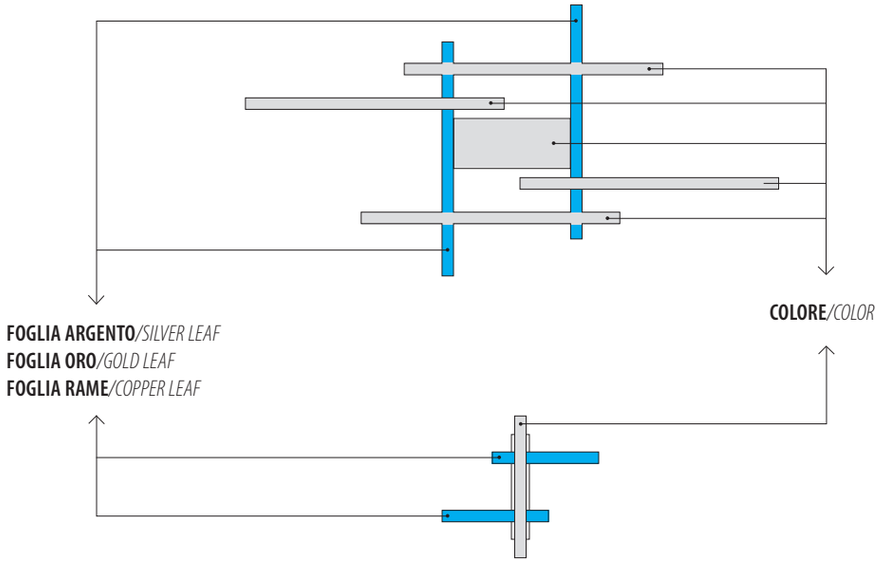

ROSONE · Informazioni Tecniche / *CANOPY · Technical info*

ROSONE **STANDARD BIANCO** ***WHITE STANDARD*** *CANOPY*	ROSONE STANDARD **COLORATO** *STANDARD* ***COLORED*** *CANOPY*	ROSONE MONOCOLORE **SU RICHIESTA** ***ON REQUEST*** *MONOCOLOUR CANOPY*

























D1-D2-D3

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

Schema di collegamento

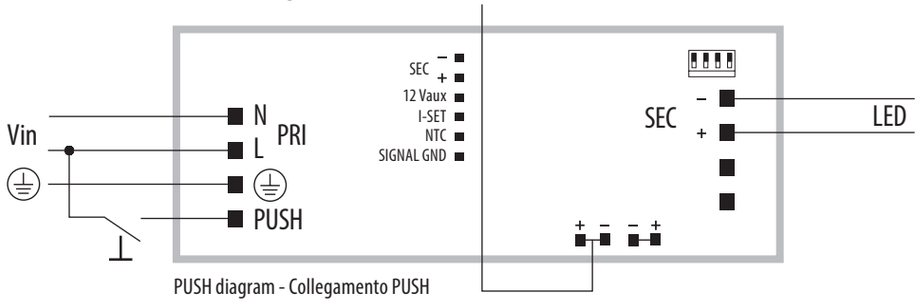

PUSH diagram - Collegamento PUSH

PUSH D1

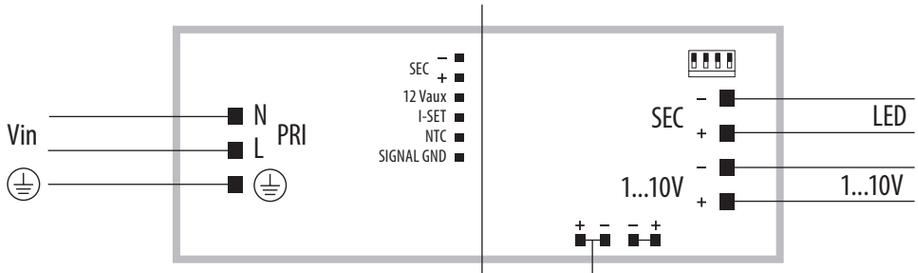

1...10 V diagram - Collegamento 1...10 V

1...10V D2

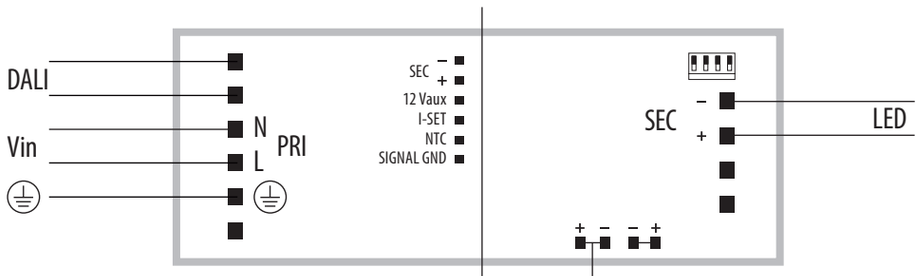

DALI diagram - Collegamento DALI

DALI D3

Modalità di funzionamento

- Regolazione della luminosità 0/0,5 - 100 % mediante funzione PUSH, interfaccia 1...10 V (I=1 mA) o potenziometro da 100 Kohm e DALI.
- Caratteristiche della regolazione DALI:
  - funzione di memoria per scenari o gruppi luminosi;
  - richiamo di funzioni memorizzate;
  - compatibilità con interfacce DALI standard.
- Regolazione della luminosità 0/0,5 - 100 % mediante la funzione PUSH (tensione di rete):
  - una pressione breve per accendere e spegnere;
  - una pressione prolungata per aumentare o diminuire l'intensità luminosa;
  - la regolazione si ferma automaticamente ai valori minimi e massimi;
  - per un nuovo comando accensione, regolazione o spegnimento, rilasciare il pulsante e dare nuovamente il comando desiderato.
- La lunghezza massima del cavo, dal pulsante all'ultimo trasformatore, deve essere max. 15 m / 49 ft. In caso di applicazioni dove il cavo superi i 15 m / 49 ft, tenere lo stesso separato dal cavo di rete 110 - 240 Volt.
- ATTENZIONE: usare solo pulsanti di tipo normalmente aperto privi di spia luminosa incorporata.
- Provvisto di morsetto specifico per la regolazione collegando un potenziometro elettronico 1...10 Vdc (dimmerazione locale 1. . .10 V, per connessioni esterne all'apparecchio garantire il doppio isolamento).

Operation Mode

Light regulation 0/0,5 - 100 % by means of PUSH function, 1...10 V interface (I=1 mA) or 100 Kohm potentiometer and DALI.
Features DALI dimming:
- memory function for sets or light groups;
- recall of stored functions;
- compatible with standard DALI interfaces.

Light regulation 0/0,5 - 100 % by means of PUSH function (mains voltage):
- a short push to turn on and off;
- a longer push to increase or decrease light intensity;
- regulation automatically stops at minimum and maximum values;
- for another on, regulation or off command, release the push button and give the desired command again.

Maximum length of the cable, from push button to last driver, must be max. 15 m / 49 ft. In case of applications where the cable is longer than 15 m / 49 ft, keep this separate from the 110 - 240 Volt mains cable.
ATTENTION: only use normally open push buttons with no incorporated warning light.
Specific dimming terminal connection with a 1...10 Vdc electronic potentiometer (1. . .10 V local dimming, double insulation required for external connection).

D4

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

TAGLIO DI FASE / *PHASE CUT*

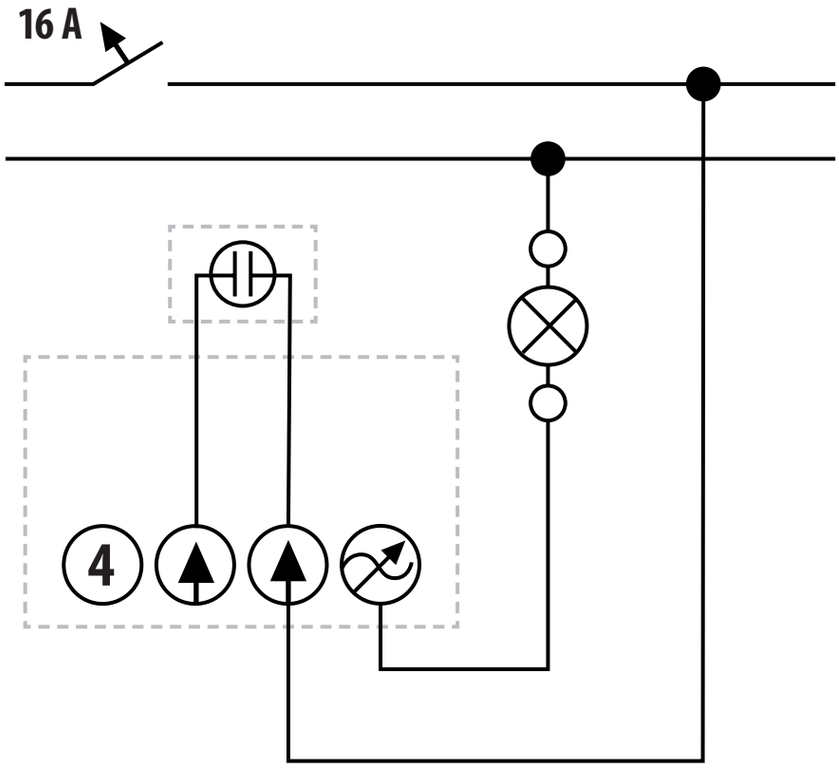

D6

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

1-10V - DALI - PUSH

Modalità 0-10V/1-10V PASSIVO

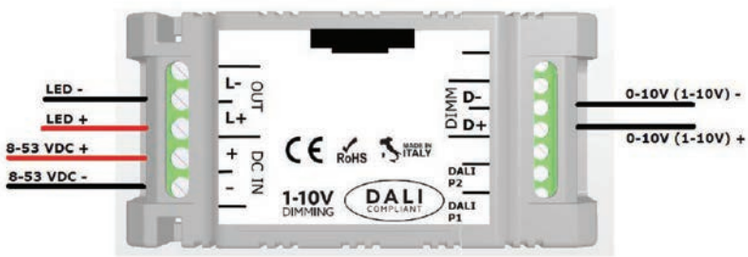

Modalità PUSH

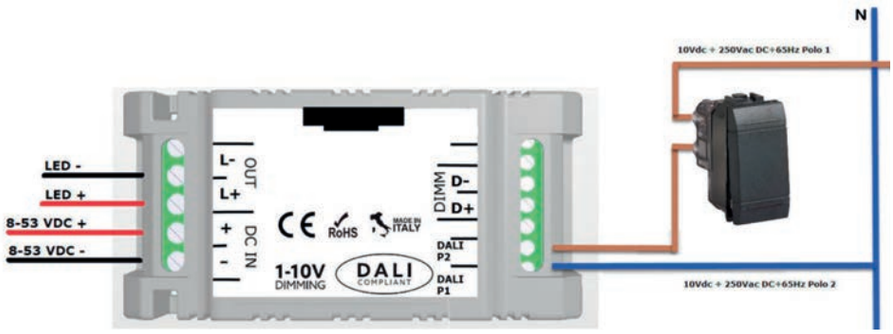

Modalità DALI

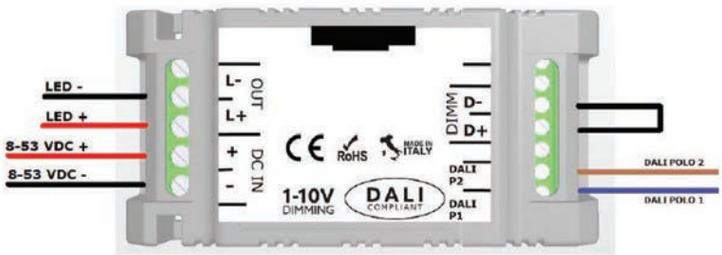

D7

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

DISTANZA MASSIMA SEGNALE 8m / *MAXIMUM SIGNAL DISTANCE 8m*

ZigBee® Certified product

GEOMETRIC - NETS - HUG - LOOP - SPIRA - ROUND - CLOCK - FLAT - LINK - SCIA - TAPE

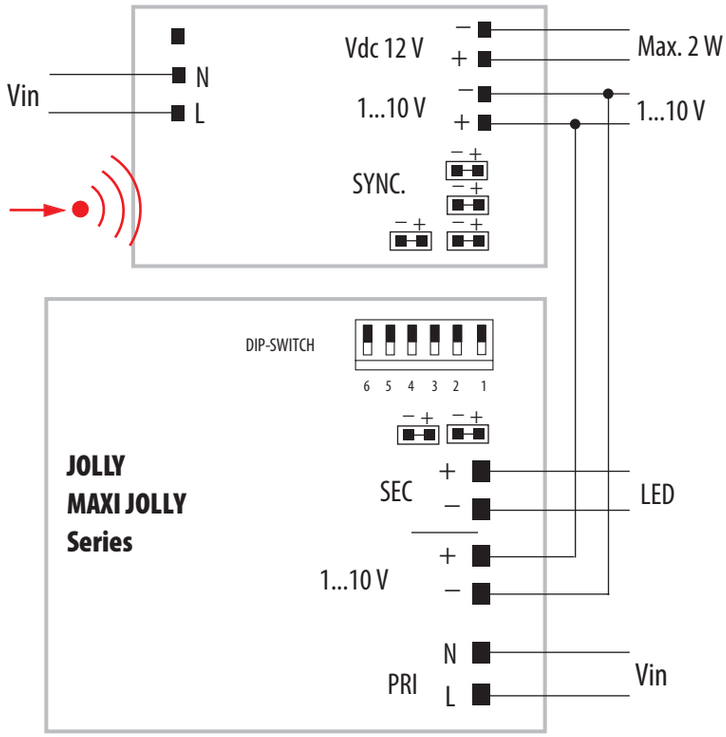

Funziona con / *It works with:*
Alexa, Google Home, Philips Hue dimmer switch

PATTERN - CRISTALLI

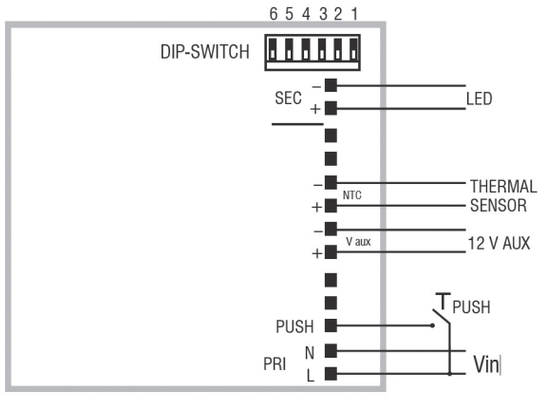

PUSH diagram - Collegamento PUSH

D8

DIMMERABILE / *DIMMABLE*

DOWNLOAD APP

DISTANZA MASSIMA SEGNALE 8m / *MAXIMUM SIGNAL DISTANCE 8m*

GEOMETRIC - NETS - HUG - LOOP - SPIRA - ROUND - CLOCK - FLAT - LINK - SCIA - TAPE

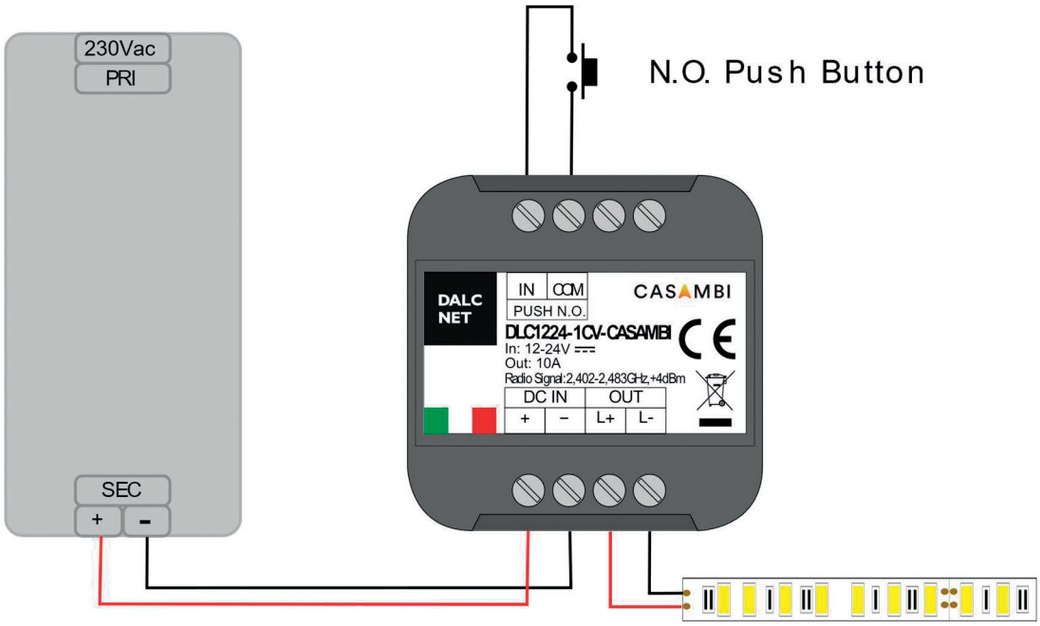

PATTERN - CRISTALLI

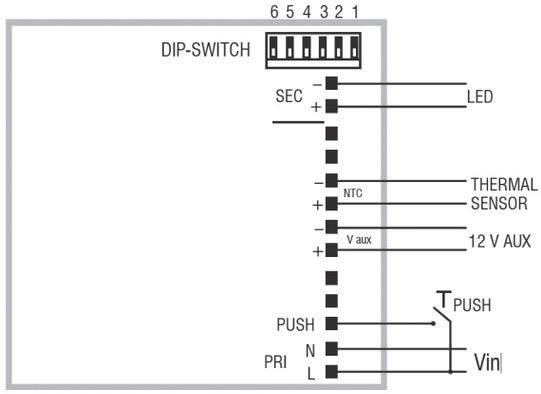

PUSH diagram - Collegamento PUSH

1° OPZIONE/OPTION

ART. LT1 UN **W** 4÷100 (max 5 Acrich mod.)



Schemi di collegamento - *Wiring diagrams*

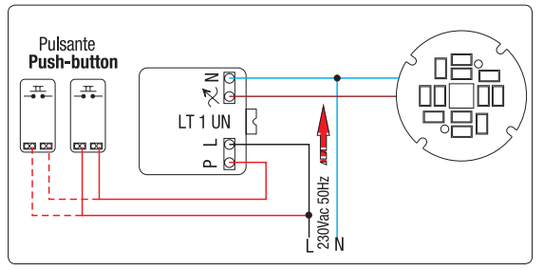

Adatto per installazione in scatola di derivazione o in scatola 503

Suitable for installation in junction box or in box type 503

Regolatore da incasso universale con comando a pulsante separato
LT 1 UN è in grado di comandare:
- Lampadine a incandescenza e alogene
- Lampadine a LED dimmerabili ●
- Moduli Acrich - Acrich 2
- Lampade fluorescenti dimmerabili

L'accensione e lo spegnimento avvengono per mezzo di una breve pressione (inferiore a 0,3 sec.) su un pulsante (non utilizzare pulsanti con spia luminosa incorporata). Per ottenere la regolazione dell'intensità luminosa premere il pulsante fino al raggiungimento dell'intensità desiderata, a livello raggiunto interrompere la pressione. Qualora si desideri invertire il senso di regolazione, interrompere la pressione e ripristinarla. Allo spegnimento il livello viene memorizzato, salvo interruzioni di rete. Il comando a pulsante, offre anche la possibilità di abbinare ricevitori infrarosso e/o onde radio per ottenere un comando a distanza.

Selezione del tipo di carico

LT 1 UN è in grado di adattarsi a qualunque tipo di carico impostando tramite dip-switch (posti nella parte posteriore) il funzionamento desiderato.
La selezione deve essere effettuata in assenza di tensione di rete.

Caratteristiche Tecniche
- Assenza di ronzio acustico
- Collegamento con morsettiera
- Grado di protezione IP00
- Potenza dissipata 2W/A
- Conforme EN61058-1

Universal recessed dimmer with separate push-button control
LT 1 UN can control:
- *Incandescent and halogen lamps*
- *Dimmable LED lamps* ●
- *Acrich LED modules - Acrich 2 LED modules*
- *Dimmable fluorescent lamps*

The switching on and off takes place by means of a short touch/press (less than 0,3 seconds) of a push-button (do not use buttons with incorporated indicator light). To achieve the light intensity adjustment, press the push-button until the desired intensity level is reached; once this intensity is reached, stop pressing. If the regulation direction needs to be changed, interrupt the contact and reset the direction. The regulation level is memorised at switch-off, unless the network is interrupted.
The push-button control also offers the possibility to combine infra-red receivers and/or radio waves obtaining remote control.

Selection of the type of load

LT 1 UN is ablr to adapt to any type of load by setting, with the dip-switches (placed in the back), the desired function.

Technical features
- *No acoustic buzzing*
- *Connection to a pole terminal board*
- *IP00 protection degree*
- *2W/A dissipated power*
- *Compliant with EN61058-1*



Selezione Dip-Switch - *Dip-Switch selection*

2° OPZIONE/OPTION

RH LED OMEGA - Cod. RN0880/LED

Varialuce per barra DIN. La regolazione avviene per mezzo di pulsanti NA (non a corredo). RH LED è realizzato con tecnologia IGBT, adatto alla regolazione di lampade alogene e lampade LED dimmerabili, è dotato inoltre di soft-start, e protezioni; termica - sovraccarico e corto circuito.

Dimmer for DIN track. Apparatuses regulated by NO push-button switches (not supplied). The RH LED has been developed with IGBT technology, suitable for halogen lamps and dimmable LED lamps. It also equipped with Soft-Start, thermal, over load and short circuit protection.

Trailing edge technology (IGBT)

W min. max	V	Hz	Mod		set. min	PCS	CCM cm³
10÷400 - max 40 lampadine LED/*LED lamps*	220-240	50	4 DIN	NO	SI	1	589,05
25÷600 - HALO lamps	220-240	50	4 DIN	NO	SI	1	589,05

Schema base - *Wiring diagram*

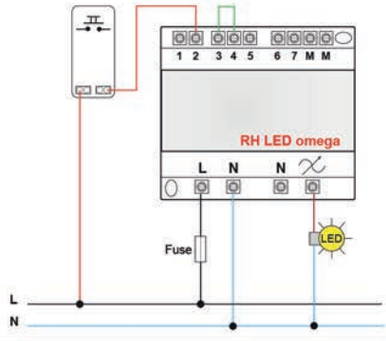

Nell'installazione bisogna prevedere sempre uno spazio d'aria libera pari a 36 mm (2 moduli DIN) tra un'apparecchiatura e l'altra.

When installing, always provide free air space of at least 36mm (2 DIN modules) between one unit and the next.

3° OPZIONE/OPTION

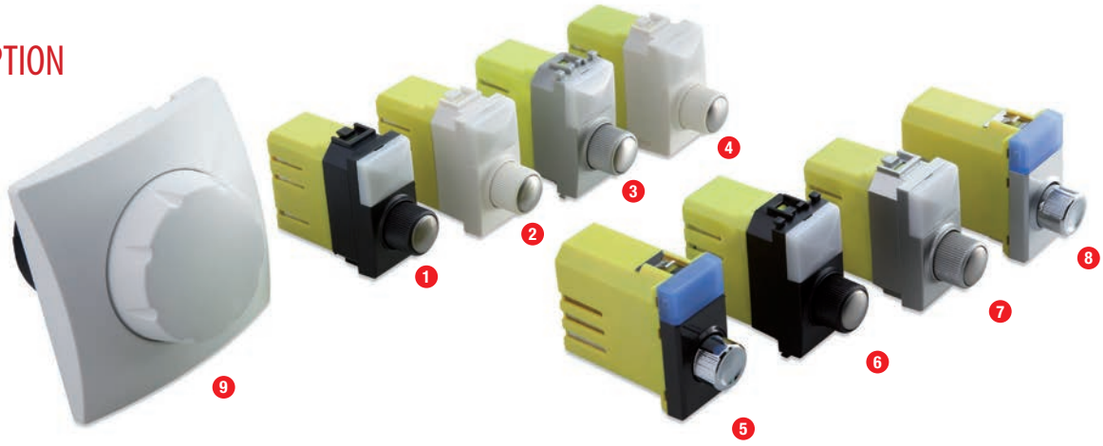

	Art.	Serie	W	Vac	Hz
1	DIMLED 34 DSL	International	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
2	DIMLED 34 DLT	Light	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
3	DIMLED 34 DTC	Light Tech	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
4	DIMLED 34 DVP	Vimar Plana	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
5	DIMLED 34 DAX B	Axolute	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
6	DIMLED 34 DEK A	Eikon	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
7	DIMLED 34 DAX S	Silver Axolute	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
8	DIMLED 34 DEK S	Eikon Next	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
9	DIMLED 65 DAK	Ø 65mm	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50

M

Varialuce rotativo da incasso adatto alla regolazione di:
- Lampadine a LED dimmerabili Acrich
- Moduli Acrich - Acrich 2

La potenza applicabile è pari a un minimo di 4W e un massimo di 100W.
Comando diretto mediante deviatore a pressione e regolazione mediante rotazione della manopola stessa; accensione e spegnimento mediante pressione della manopola.
DIMLED... è un dimmer di ultima generazione che sfrutta le più recenti tecnologie del microprocessore.

Built-in rotary dimmer with built in way control for:
- *Dimmable LED lamps Acrich*
- *Acrich LED modules - Acrich 2 LED modules modular series.*

The minimum power is 4W and maximum is 100W.
Direct command through deviator by pressure and regulation through rotation of the same handle grip; lighting and turning off through pressure of the handle grip.
DIMLED... a latest-generation dimmer which exploits the most recent microprocessor technology.

Schemi di collegamento - *Wiring diagrams*

Schema di collegamento - *Wiring diagram*

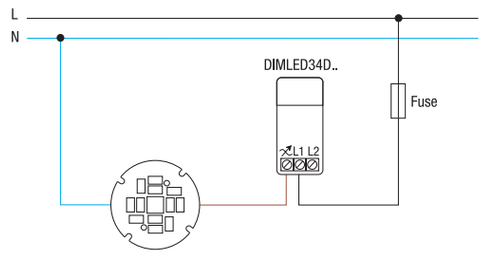

Schema di collegamento - Linea deviata
Wiring diagram - Deviated line

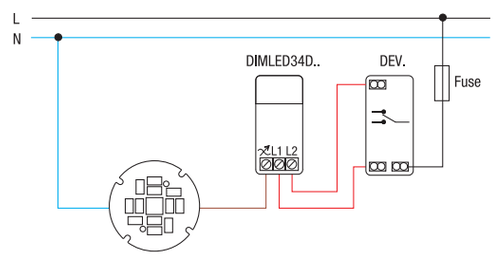

4° OPZIONE/OPTION

BUSCH JAEGER 6523U

Il marchio CE è un marchio europeo di garanzia che, rilasciato dopo una serie di rigorosi test di controllo, certifica la qualità del prodotto e la sua rispondenza ai parametri di sicurezza previsti dalle normative CE.
The CE mark is a European guarantee mark, issued after a series of strict tests, which certifies product quality and its compliance with the safety standarts envisaged by EEC regulations.

IP20

Grado di protezione contro corpi solidi o liquidi.
Index protection.

F

Apparecchi di illuminazione nei quali le eccessive temperature che possono verificarsi in un componente a causa di un guasto, non devono surriscaldare il piano d'appoggio.
Luminaires in which the excessive temperatures which may arise due to failure of a component shall not overhear the mounting surface.

APPARECCHIO IN CLASSE II
Apparecchiature provviste di isolamento doppio o rinforzato e non aventi nessun dispositivo di collegamento a un conduttore di protezione.
CLASSE II LUMINAIRES
Luminaires supplied with double insulation and having no device for electrical bonding.

APPARECCHIO IN CLASSE I - Apparecchiature provviste di isolamento semplice: è richiesta la messa a terra di protezione.
CLASSE I LUMINAIRES - Luminaires supplied with single insulation: protective groundin is required.

BRAGA si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie collezioni, in qualunque momento e senza preavviso.

Braga reserves the right to modify our collections at any time it deems appropriate and without giving prior notice.

SINCE 1976

BRAGA
ILLUMINAZIONE

BRAGA F.LLI s.n.c.
Via Soniga, 7
I-25080 Nuvolento
Brescia - Italy
P.Iva/CF IT 00737770172

UFFICIO VENDITE ITALIA
Tel. +39 - 030 691 775
Fax +39 - 030 691 296

info@fratellibraga.it

EXPORT SALES DPT.
Tel. +39 - 030 691 775
Fax +39 - 030 691 296
Cell. +39 - 388 974 8282

export@fratellibraga.it

www.fratellibraga.it

Realized by
studiopointer.com
© 07/2022
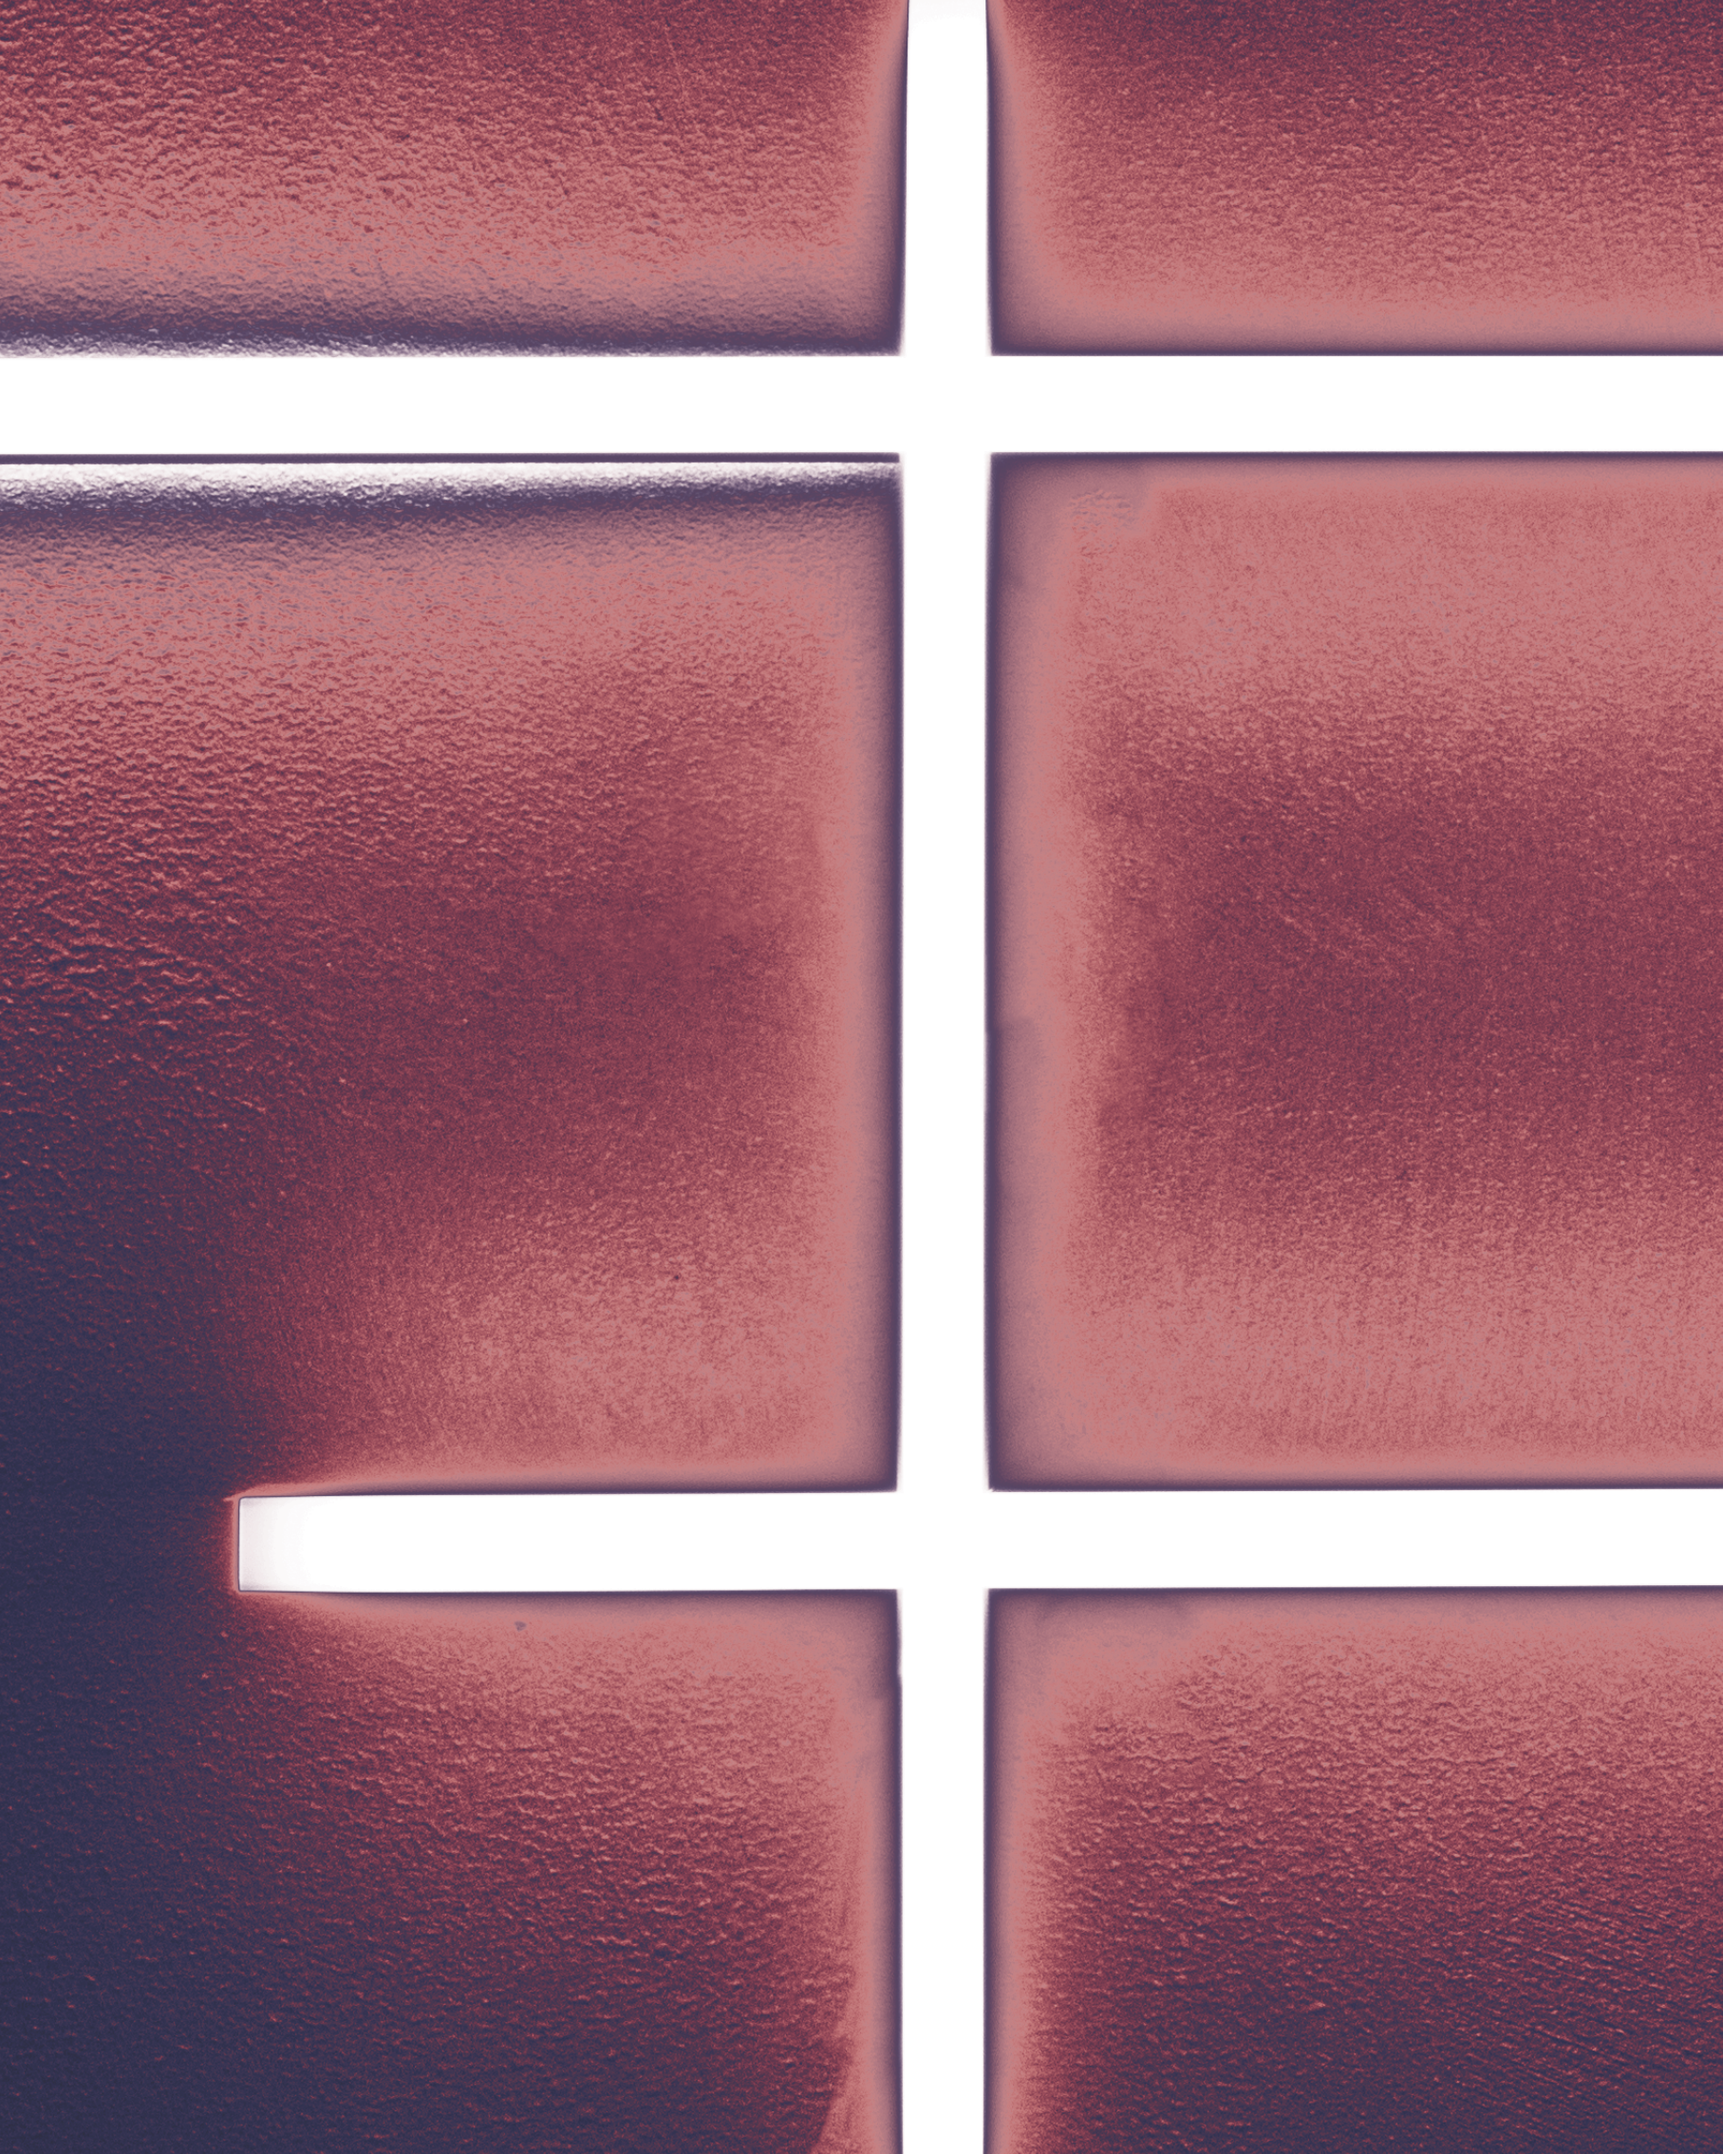
Printed in Italy by
EUROTEAM